

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ

ВЕРСИЯ 1.0

2010 год

Данный документ является официальным руководством пользователя системы управления контентом CMS (Content Management System) Open SLAED, разработанным представителями компании SLAED.

Содержание руководства

Глава I. Знакомство с Open SLAED	6
1. Кратко об Open SLAED	6
2. История SLAED CMS	8
3. Задачи, решаемые системой	10
4. Где взять Open SLAED	10
Глава II. Установка Open SLAED	12
1. Конфигурация сервера.....	12
2. Установка Open SLAED на локальный компьютер (версия для ознакомления и настройки)	13
2.1. Установка VertrigoServ	13
2.2. Краткий курс работы с VertrigoServ.....	17
2.3. Установка Open SLAED на локальный компьютер.....	21
3. Установка Open SLAED на сервер в Интернет (хостинг).....	30
Глава III. Работа с администраторским разделом Open SLAED	32
1. Общее описание панели управления	32
2. Общие принципы работы с администраторским разделом Open SLAED	34
2.1. Функциональные инструменты.....	34
2.2. Управление панелями и записями в таблицах	35
3. Инструменты панели администратора	37
3.1. Администраторы	37
3.2. Блоки и баннеры	40
3.2.1. Стандартные блоки	40
3.2.1.1. Создание собственного файлового блока	41
3.2.1.2. Создание собственного HTML-блока	46
3.2.1.3. Отличия в форме редактирования в зависимости от типа блока	48
3.2.1.4. Стандартные блоки Open SLAED.....	50

3.2.2.	Свободные (fly) блоки	51
3.2.3.	Использование уникального стиля оформления для блоков ...	55
3.3.	Категории	57
3.4.	Комментарии	59
3.5.	База данных.....	61
3.6.	Редактор.....	63
3.7.	Дополнительные поля	67
3.8.	Группы	69
3.9.	Языки	71
3.10.	Сообщения	73
3.11.	Модули	75
3.12.	Рейтинги	77
3.13.	RSS каналы	78
3.14.	Безопасность	81
3.15.	Конфигурации	87
3.15.1.	Основные конфигурации	88
3.15.2.	Языковые конфигурации	91
3.15.3.	Конфигурации цензуры	91
3.15.4.	Конфигурация поиска и поисковых ботов.....	92
3.15.5.	Конфигурации кэширования	92
3.15.6.	Настройки почты.....	93
3.16.	Файловый редактор.....	93
3.17.	Пользователи	96
3.17.1.	Добавление пользователя.....	96
3.17.2.	Управление конфигурациями	98
4.	Инструменты панели управления модулями	100
4.1.	Обратная связь	100

4.2. Содержание	101
4.3. Каталог файлов	102
4.4. Новости	106
4.5. Опросы	109
4.6. Модули системы, не вынесенные на панель управления модулями	109
5. Создание резервной копии базы данных непосредственно через администраторский раздел	112
6. Темы оформления системы	114
6.1. Графические элементы и файлы оформления элементов дизайна .	114
6.2. Основной шаблон оформления системы	115
6.3. Оформление выводимой информации в модулях	117
6.4. Оформление блоков системы	119
6.5. Оформление комментариев	120
6.6. Оформление модулей системы	122
6.7. Оформление сообщений на главной странице	123
6.8. Оформление страницы печати	123
6.9. Оформление заголовка с поиском	124
6.10. Оформление заголовков	125
6.11. Оформление ошибок, предупреждений и информации	127
7. Интеграция с форумами	129
7.1. Пример интеграции с форумом phpBB 3.0.x.....	129
8. Редакторы Open SLAED	135
8.1. Редактор BB	136
8.2. TinyMCE 3	137
8.3. Spaw 2.....	138
8.4. FCKeditor	138
Глава IV. Пользовательская часть системы	140

1. Функциональность пользовательской части системы.....	140
2. Профиль пользователя.....	141
Глава V. Дополнительные возможности	143
1. Создание собственного модуля	143
2. Интеграция модулей PHP-Nuke в систему SLAED	152
3. Создание собственного файлового блока.....	156
Глава VI. Понятия и определения.....	161
Глава VII. Частые вопросы и ответы на них.....	164
1. С какими форумами возможна интеграция?.....	164
2. Какие возможности даёт интеграция с форумами?.....	164
3. Как и где установить свой блок?	164
4. Как убрать или изменить блоки в модуле?	165
5. Как и где установить свои баннеры?	165
6. Как вставить свой код или функцию в ядро системы?	165
7. Как вставить свой код в head сайта?	165
8. За что отвечают переменные в основном файле конфигураций config/config.php?	165
9. Как увеличить размер сохраняемой информации в модулях новостей и статей?	166
10. Как увеличить размер сохраняемой информации в модуле «Содержание»?	167
11. Как снизить нагрузку системы на сервер до минимума?.....	167
12. Как произвести произвольный запрос в базу данных из системы? ...	168
13. Какие настройки должны быть у сервера для оптимальной работы системы?.....	168
14. Есть ли возможность экспорта новостей в формате RSS?	169
15. Как сохранить или восстановить базу данных?	170
Заключение	171

Глава I. Знакомство с Open SLAED

1. Кратко об Open SLAED

Всё меньше Интернет-проектов делается, как говорится, «с нуля». Это связано с тем, что за последнее время готовые CMS (системы управления содержимым) набрали большую популярность и с их помощью пользователь может с минимальными усилиями создать полноценный веб-сайт (или другой Интернет-проект). При этом пользователь не обязан знать всех тонкостей веб-программирования. Достаточно установить CMS на сервер, наполнить получившийся веб-сайт необходимым содержанием и Ваш сайт готов принимать посетителей. Остается только один вопрос – какую CMS выбрать?

Если Вы читает данное руководство, то это означает, что Вы либо уже выбрали Open SLAED, либо склоняетесь к выбору Open SLAED. Спешим Вас заверить – Вы сделали правильный выбор, потому что Open SLAED это:

- ✓ Интуитивно понятная панель управления, которая позволяет:
 - о управлять пользователями Вашего сайта, а также администраторами;
 - о управлять информационными блоками Вашего сайта, включая: новости, документы, тексты разделов;
 - о управлять локализациями (языковые версии Вашего сайта);
 - о создавать опросы;
 - о управлять RSS каналом;
 - о контролировать безопасность Вашего сайта;
 - о и многое другое (все подробности описаны дальше).
- ✓ Современные подходы к технологическому уровню развития CMS:
 - о Использование UNICODE для функции мультязычности;
 - о Внедренная технология AJAX;
 - о Поддержка PHP 4, PHP 5, а также готовящегося к выходу PHP 6;
 - о Повышенный уровень безопасности системы и ее компонентов;
 - о Работа системы под лицензией [GPL 3](#).

Система Open SLAED написана на языке PHP, и работает с базой данных MySQL (а также с другими базами данных). На основе Open SLAED любой желающий, даже, не обладающий большими знаниями, может построить себе не только качественный сайт, но и мощный портал. Модульное наращивание позволяет устанавливать на Ваш сайт разного рода модули, при помощи которых, Вы без особого труда сможете дополнить стандартный пакет Open SLAED. Систему можно использовать для любой языковой аудитории, а так же одновременно использовать на сайте

неограниченное количество языковых версий. При наличии хотя бы небольшого опыта и знания HTML, сможете существенно изменить не только внешний вид, но и саму структуру сайта.

Основная задача нашей системы максимально облегчить процедуру поддержания информации в актуальном виде. Для эффективного решения данной задачи система строилась на нескольких базовых принципах:

- о Работа с системой осуществляется удаленно с помощью глобальной сети и веб-браузера. Установка дополнительных программных средств на компьютер пользователя не требуется.
- о Система использует динамическую модель данных. Все информационное наполнение Вашего сайта хранится в базе данных. Каждое конкретное представление этой информации строится «на лету» в соответствии с запросом пользователя и настройками системы (это справедливо для ситуации работы пользователя с системой и запросов к сайту обычных посетителей в случае, когда неприменимы принципы кэширования информации).
- о Процедуры разработки дизайна сайта и его информационного наполнения независимые процессы. Оформление различных типов документов и правила оформления отдельных элементов разрабатываются профессионалами в области дизайна. Основным полем деятельности пользователя системы является содержательная часть информации, размещенной на сайте.

Данное руководство проведет Вас по всем этапам работы с Open SLAED – от скачивания дистрибутива, до всех настроек панели администрирования и панели управления.

2. История SLAED CMS

История системы начиналась в 2003-2004 годах, при развитии своих проектов часто будущий автор SLAED CMS сталкивались с проблемой высокой нагрузки на сервер при большой посещаемости. Проблемы с PHP-Nuke и многими её клонами начинались примерно при 500 уникальных посетителях в сутки. Система производила большую нагрузку на сервер. автор был вынужден сменить большое количество хостеров, у всех было одно и то же, некоторые блокировали, предупреждали или просто просили уйти. Приходилось использовать свои скрипты на мелких проекта, на крупных проектах автор SLAED CMS решил взяться за оптимизацию и модернизацию.


Изначально работа велась в плане сокращения нагрузки на базу данных, а именно соединений, количество которых являлось основной причиной нагрузки на сервер. Постепенно вносились и другие, более углублённые модификации как функционала так общего вида. Была произведена масса изменений в ядре системы, а так же во всех скриптах, модулях, блоках. В конечном итоге было создано новое ядро системы значительным образом отличающееся от прародителя высокой производительностью, функциональностью и безопасностью. Не смотря на значительные отличия, автор постарался сохранить возможность использования сторонних модулей и блоков от PHP-Nuke. Для повышения привлекательности была полностью заменена вся графическая часть. Как правило, стандартные модули и блоки были удалены в целях повышения безопасности и скорости. Само ядро системы без дополнительных модулей и блоков начало делать всего от 4 запросов в базу данных, в зависимости от настроек. Система работала, тестировалась, оптимизировалась и видоизменялась. В определённый момент, у автора возникло желание поделиться ей с обществом. Так в начале 2005 года появилась первая версия системы SLAED. Полное дерево развития Системы изображено на рисунке 1.

первое поколение




ПЛАТНАЯ ВЕТКА

второе поколение

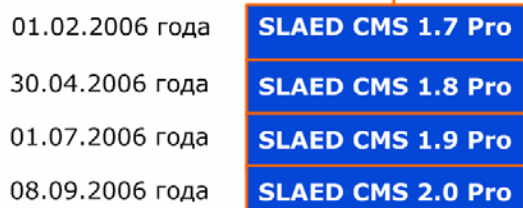


БЕСПЛАТНАЯ ВЕТКА

второе поколение

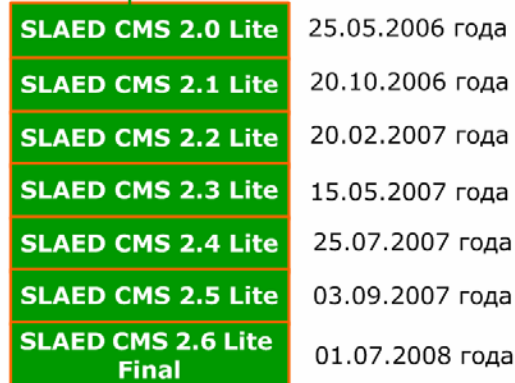


третье поколение

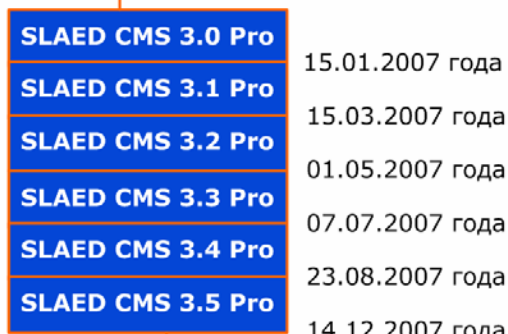

третье поколение – базируется на ядре версии SLAED CMS 4.0. Pro



четвертое поколение

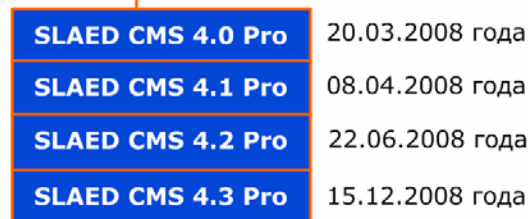

 - бесплатная версия

 - платная версия

Рисунок 1. Дерево развития SLAED.

3. Задачи, решаемые системой

В рамках работы над представлением в сети Интернет Вашей информации система решает следующие задачи:

- о Управление сайтом с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, с учетом требований безопасности.
- о Независимая работа с дизайном и информационным наполнением сайта.
- о Организация эффективных способов публикации информации с использованием разграничения прав доступа к информации пользователей системы.
- о Размещение любых типов информации: текстов, иллюстраций, таблиц, графиков.
- о Представление информации в системе в том же виде, в каком она будет представлена на интернет-сайте.
- о Целостность и сохранность информации.

4. Где взять Open SLAED

Чтобы получить дистрибутив CMS Open SLAED Вам необходимо зайти на сайт производителя www.slaed.net в раздел «Каталог файлов» и в каталоге «SLAED CMS (актуальная версия системы)» найти последнюю версию Open SLAED и скачать её (все действия отражены на рисунке 1а).



Рисунок 1а. Последовательность действий при скачивании дистрибутива Open SLAED.

Внимание! Версия Open SLAED распространяется абсолютно бесплатно. Оригинальный дистрибутив находится только на сайте www.slaed.net

Глава II. Установка Open SLAED

1. Конфигурация сервера

Для системы Open SLAED требуется компьютер (сервер) с базой данных (больше всего совместимость системы тестировать с СУБД MySQL), установленные и запущенные веб-сервер Apache и PHP. Все эти программы бесплатно доступны в интернете.

- ✓ Linux (<http://www.linux.com>)
- ✓ Apache Веб Server (<http://www.apache.org>)
- ✓ PHP (<http://www.php.net>)
- ✓ MySQL (<http://www.mysql.com>)

Обратите внимание, что это так называемые «стандартные требования», при которых гарантируется корректная работа данной системы. Open SLAED может работать и на других операционных системах (Windows, FreeBSD, OS/2, MacOS) и с другими типами баз данных (MS Access, MS SQL, MSSQL-ODBC, Oracle, PostgreSQL, SQLite).

В данном руководстве рассматривается вариант работы системы, подключенной к СУБД MySQL.

Для того чтобы установить на Вашем хостинге или сервере Open SLAED необходимо чтобы выполнялись следующие минимальные требования к версиям PHP и MySQL:

- ✓ PHP 4.3 или выше;
- ✓ MySQL 4 или выше;

Приведенные Выше требования являются минимальными, мы же рекомендуем Вам обеспечить на Вашем сервере или хостинге оптимальную конфигурацию в плане функционала, безопасности и стабильной работы системы:

- ✓ PHP: 5.* или выше;
- ✓ PHP GD: 2.* или выше;
- ✓ MySQL: 5.* или выше;
- ✓ Post size: 8 MB или выше;
- ✓ Upload file size: 2 MB или выше;

- ✓ Memory limit: 32 MB или выше;
- ✓ Execution time: 30 сек. или выше;
- ✓ Mod Rewrite: On;
- ✓ GZip compression: On;
- ✓ BZip2 compression: On;
- ✓ Register globals: Off;
- ✓ Safe mode: On;
- ✓ Magic quotes gpc: On.

Описанные выше требования Вам ни о чем не говорят? Не переживайте данное руководство подскажет Вам как установить на своем локальном компьютере Open SLAED и серверное окружение, а также как проще всего выбрать хостинг и установить Open SLAED на внешнем хостинге.

2. Установка Open SLAED на локальный компьютер (версия для ознакомления и настройки)

2.1. Установка VertrigoServ

Первым делом Вам необходимо установить на своем компьютере веб-сервер, совместимый с Apache, интерпретатор PHP, а также СУБД MySQL. На самом деле установка данных утилит не требует большого профессионализма и специальных навыков – достаточно установить на своем компьютере VertrigoServ.

VertrigoServ - это высокопрофессиональный и простой в установке набор, состоящий из Apache (HTTP веб-сервер), PHP (скриптовый язык программирования), MySQL (многопоточная, многопользовательская СУБД), SQLite (встраиваемый движок баз данных), SQLiteManager (многоязычная веб-утилита для управления БД SQLite), PhpMyAdmin (утилита, написанная на PHP для администрирования БД MySQL) и Zend Optimizer (Являет собой серверный модуль для запуска закодированных с помощью Zend Encoder и Zend SafeGuard Suite скриптов PHP, а также немного их ускоряющий, по заявлению авторов, до 40%) для платформы Windows.

С помощью удобного инсталлятора "всё-в-одном" все компоненты устанавливаются в одну директорию и работают сразу же после того как установка закончена. Деинсталлятор позволяет удобно удалять VertrigoServ с жесткого диска.

Всё это спроектировано так, чтобы занимать как можно меньше места и быть максимально гибким, поэтому отлично подходит для распространения по сети Интернет. VertrigoServ хорош как для начинающих, так и для более опытных пользователей.

Скачать VertrigoServ можно на нашем сайте www.slaed.net в каталоге файлов (категория «Программы»), размер файла 9,75 Мб.

Итак, приступим к установке VertrigoServ:

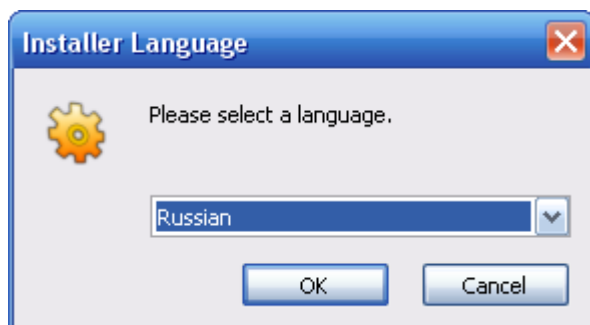


Рисунок 2. Второй шаг установки.

Шаг 1. Запустите установочный файл (в случае, если Вы скачали его с нашего сайта, то он называется `vertrigo_221.exe`).

Шаг 2. Выберите язык установки и нажмите кнопку «Ок»

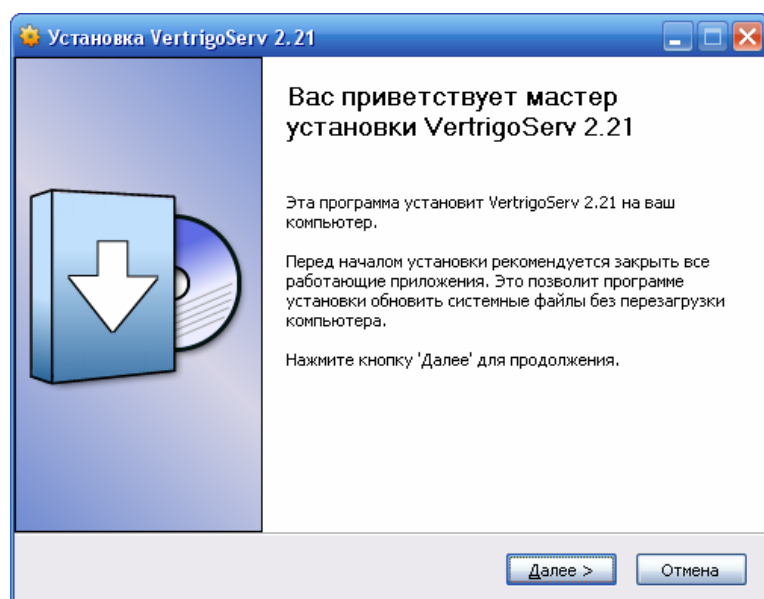


Рисунок 3. Третий шаг установки.

Шаг 3. Установщик предложит Вам закрыть все приложения, чтобы впоследствии обновить системные файлы без перезагрузки системы. В случае если Вы не закроете все приложения то, чтобы завершить установку Вам придется перезагрузить компьютер.

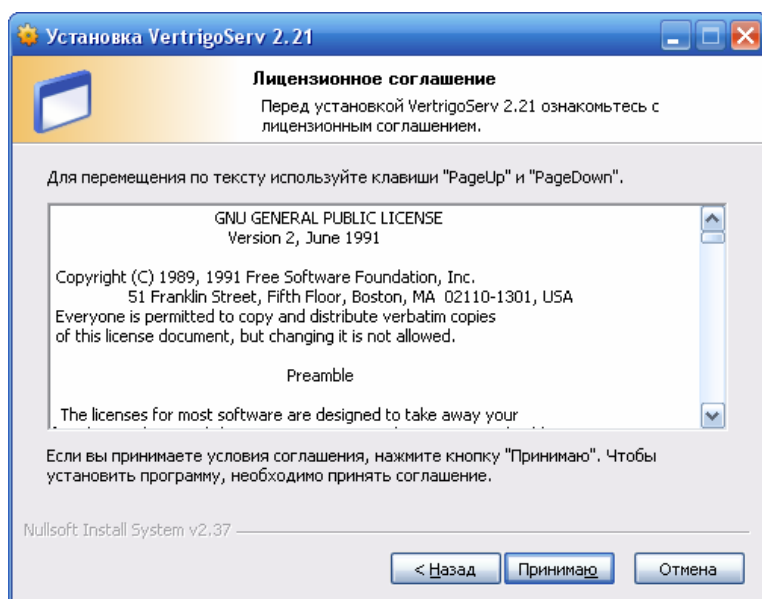


Рисунок 4. Четвертый шаг установки.

Шаг 4. Вам будет предложено ознакомиться с лицензионным соглашением и принять его условия. Не переживайте, все продукты устанавливаемые в VertrigoServ относятся к свободно распространяемому ПО (лицензия [GPL](#) не требует оплаты).

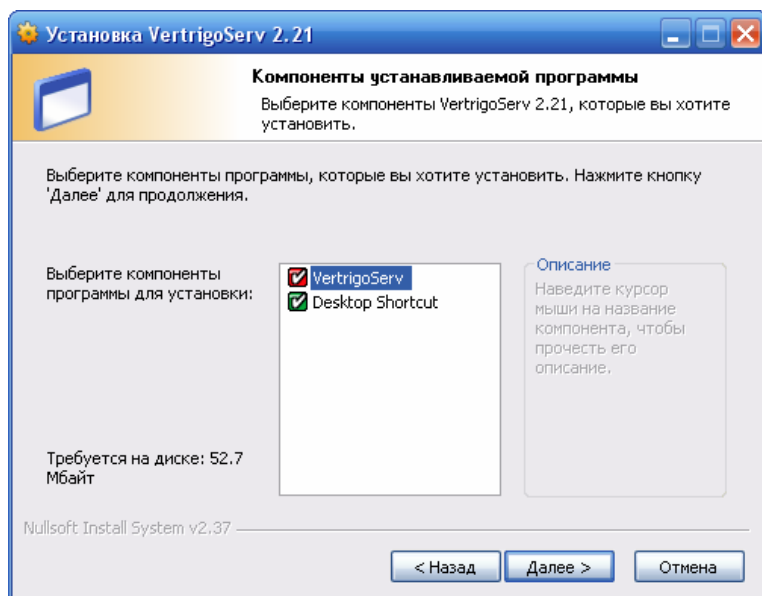


Рисунок 5. Пятый шаг установки.

Шаг 5. На пятом шаге Вам необходимо выбрать компоненты, которые Вы хотите установить. У Вас есть возможность отказаться от установки ярлыка на рабочем столе (Desktop Shortcut).

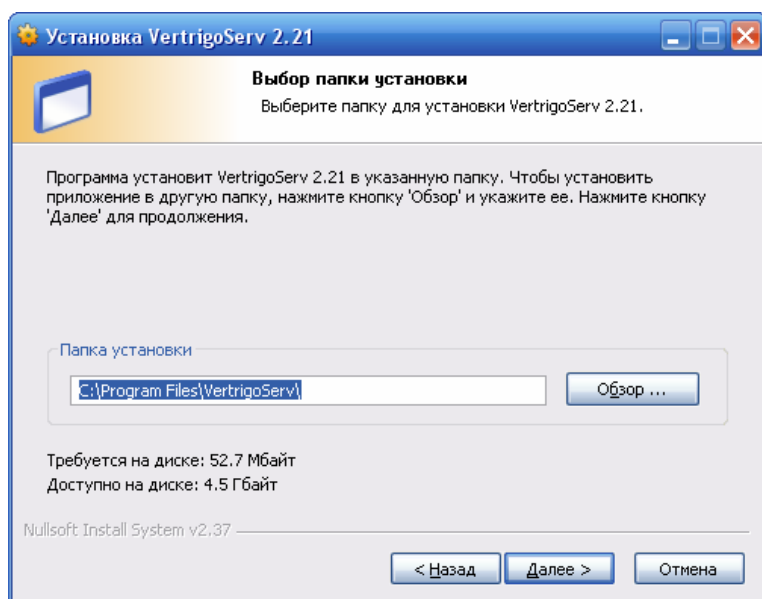


Рисунок 6. Шестой шаг установки.

Шаг 6. Выберите каталог установки.

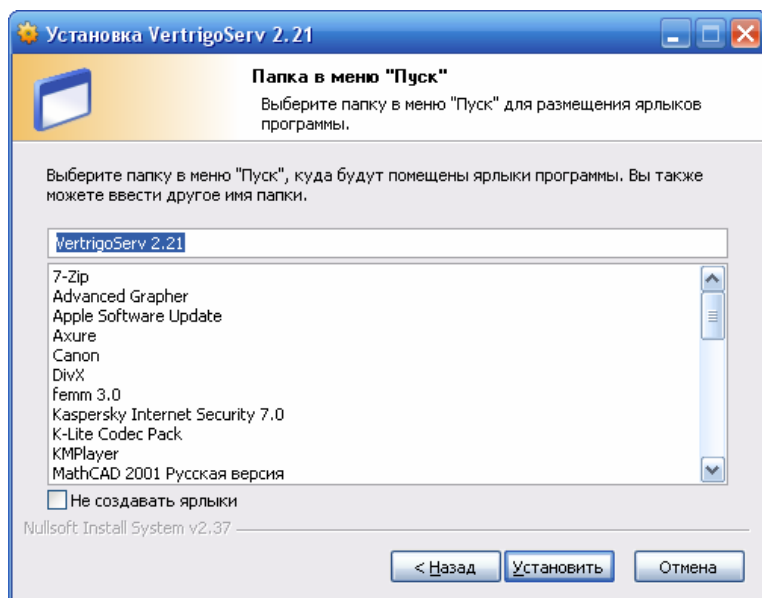


Рисунок 7. Седьмой шаг.

Шаг 7. Укажите наименование папки в меню «Пуск» или откажитесь от создания такой папки. И нажмите на кнопку «Установить».

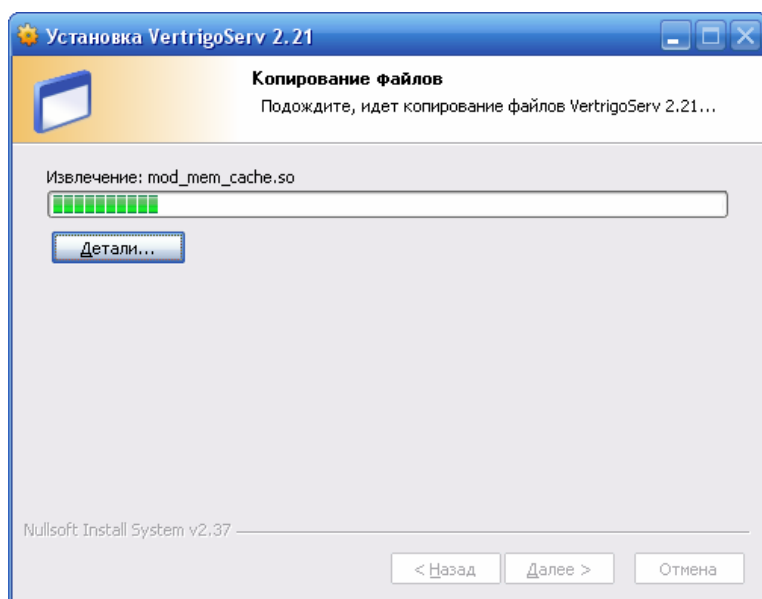


Рисунок 8. Восьмой шаг установки.

Шаг 8. Дождитесь окончания процесса установки.

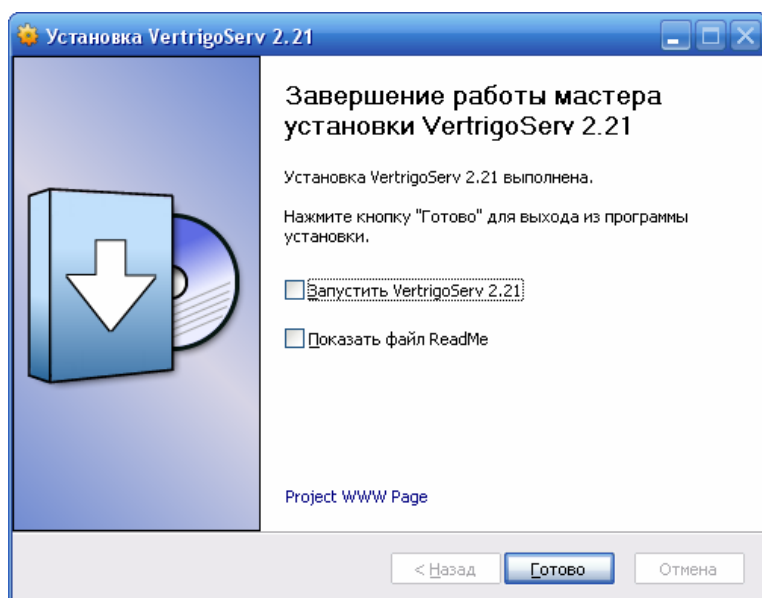


Рисунок 9. Финальный шаг установки.

Финальный шаг. После завершения установки Вы можете сразу же запустить VertrigoServ.

2.2. Краткий курс работы с VertrigoServ

После запуска VertrigoServ отобразится стартовое окно программы (см. рисунок 10).



Рисунок 10. Стартовое окно VertrigoServ

Для начала не выбирайте никакие пункты, а нажмите на кнопку «Hide this window and start server» («Заккрыть окно и запустить сервер»).

Внимание! В случае если port 80 используют другие программные продукты, то сервер Apache может работать некорректно – об этом Вам будет дано предупреждение (см. рисунок 11).

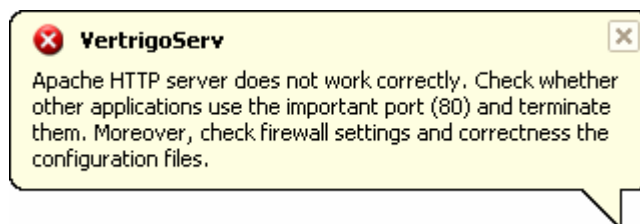


Рисунок 11. Предупреждение о возможностях некорректной работы в случае занятости порта 80.

Скорее всего, у Вас запущены средства on-line общения, которые используют 80 порт (например, Skype). Отключите их и запустите VertrigoServ, а уже после этого можете снова включить средства общения.

Итак:

- ✓ если Server VertrigoServ запущен, то значок сервера имеет зеленый плюсик 
- ✓ если Server VertrigoServ не запущен, то значок красный 

Для запуска, остановки или рестарта (перезагрузки) сервера нажмите правой кнопкой мыши на значок VertrigoServ и в пункте Server выберите соответствующее действие (см. рисунок 12).

Для перехода к странице Localhost нажмите правой кнопкой мыши на значок VertrigoServ и выберите пункт Localhost page (см. рисунок 12).

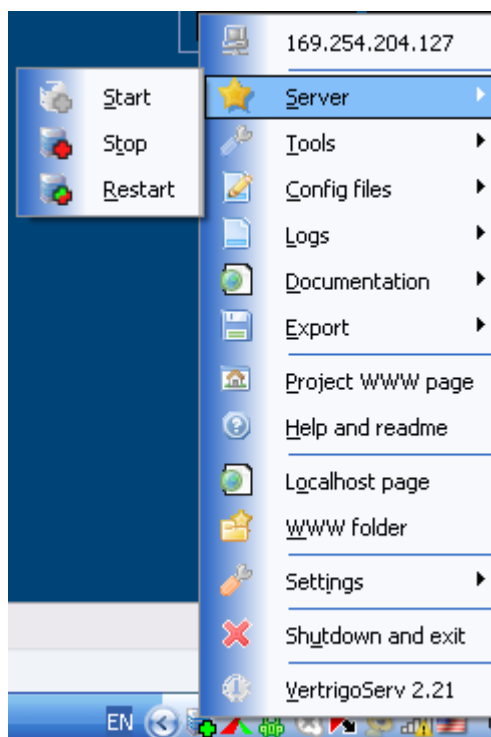


Рисунок 12. Меню VertrigoServ.

Теперь Вам нужно узнать, как запустить сервис «PhpMyAdmin», который Вам понадобится для работы с БД Open SLAED.

Для запуска PhpMyAdmin откройте страницу localhost (как к ней перейти описано немного выше), которая откроется в Вашем браузере и будет иметь вид, показанный на рисунке 13, и перейдите по ссылке PhpMyAdmin (выделена красной рамкой).

При переходе у Вас могут быть запрошены реквизиты доступа, которыми по умолчанию являются:

- логин: root
- пароль: vertrigo

После запуска PhpMyAdmin у Вас должна отобразиться страница, аналогичная рисунку 14.

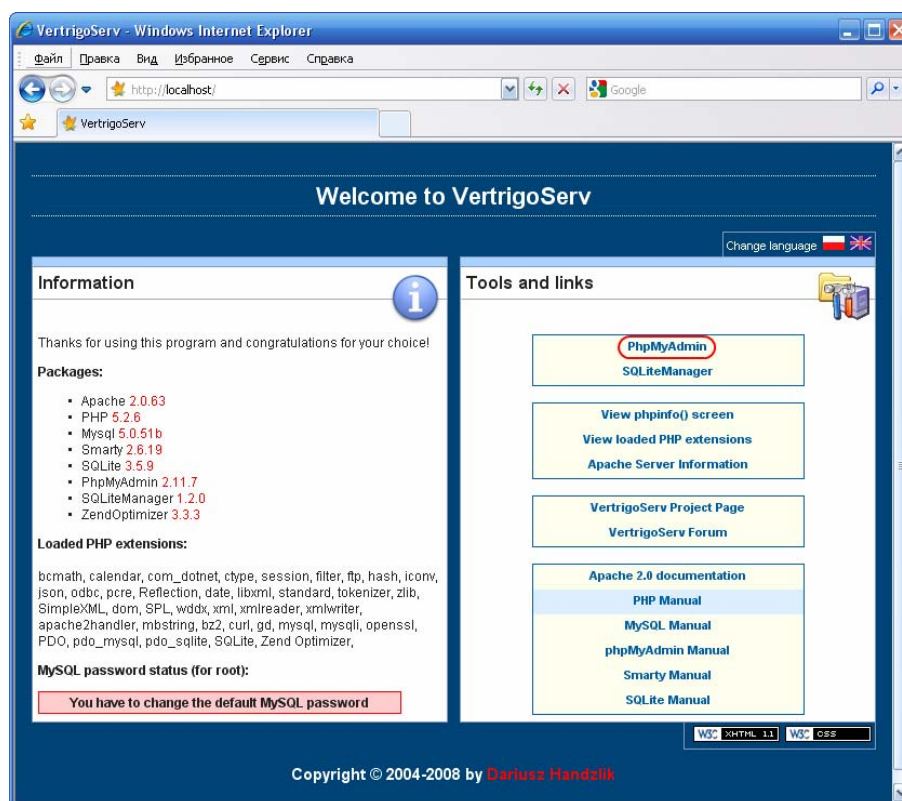


Рисунок 13. Общий вид страницы Localhost.

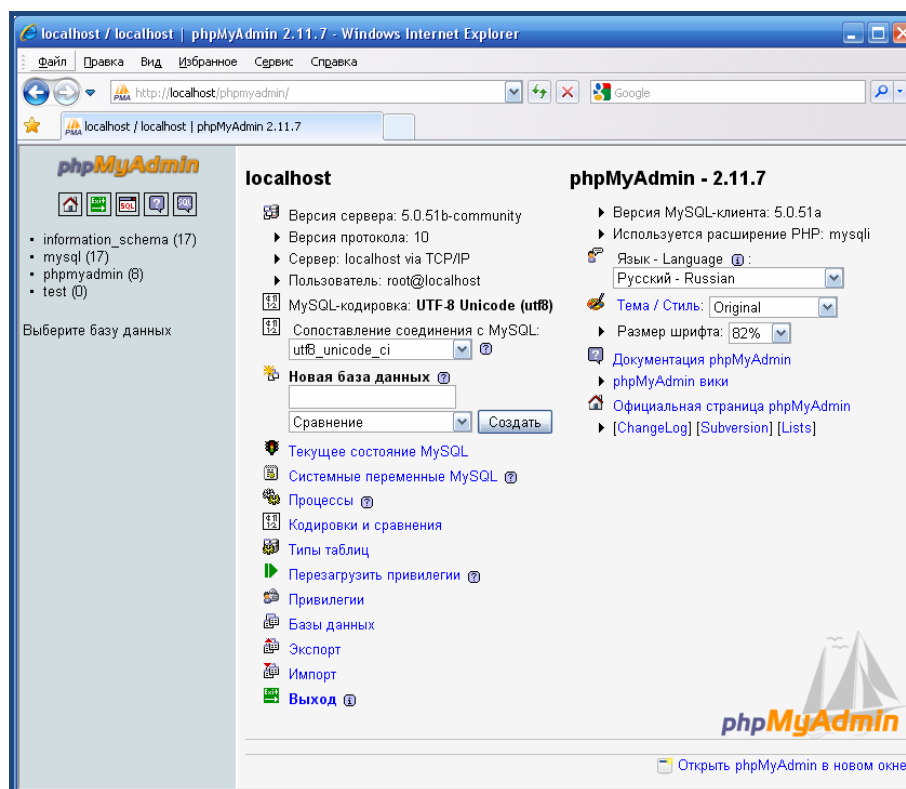


Рисунок 14. Общий вид PhpMyAdmin.

Последнее, что Вам надо знать – где находится Ваша www папка (директория для хранения Ваших локальных веб-ресурсов). Для этого в меню VertrigoServ перейдите в пункт «WWW folder», после чего откроется нужная Вам директория.

Подведем итог краткого курса работы с VertrigoServ:

- ✓ Вы должны уметь запускать, останавливать и перезапускать Сервер (Apache);
- ✓ Вы должны уметь переходить на страницу Localhost;
- ✓ Вы должны уметь запускать PhpMyAdmin;
- ✓ Вы должны знать где находится www папка.

Далее Вы узнаете зачем Вам нужны были навыки работы с VertrigoServ.

2.3. Установка Open SLAED на локальный компьютер

Вы скачали архив с Open SLAED согласно [инструкции](#). Теперь Вам необходимо выполнить ряд действий, которые приведут к успешной установке Open SLAED на локальный компьютер.

Шаг 1. Распакуйте архив и проверьте содержимое. Архив должен содержать папку «doc» и папку «html».

Папка «html» содержит непосредственно файлы системы.

Папка «doc» содержит краткие инструкции по установке и краткое описание системы.

Шаг 2. Вам необходимо скопировать файлы из папки html в корневую папку Вашего локального сайта (всё гораздо проще, чем Вы думаете).

Для этого в www папке VertrigoServ создайте директорию с наименованием Вашего локального интернет-ресурса, например, «mysite.ru». В созданную папку скопируйте содержимое папки «html» дистрибутива Open SLAED. Далее папку «mysite.ru» мы будем называть директорией Вашего сайта.

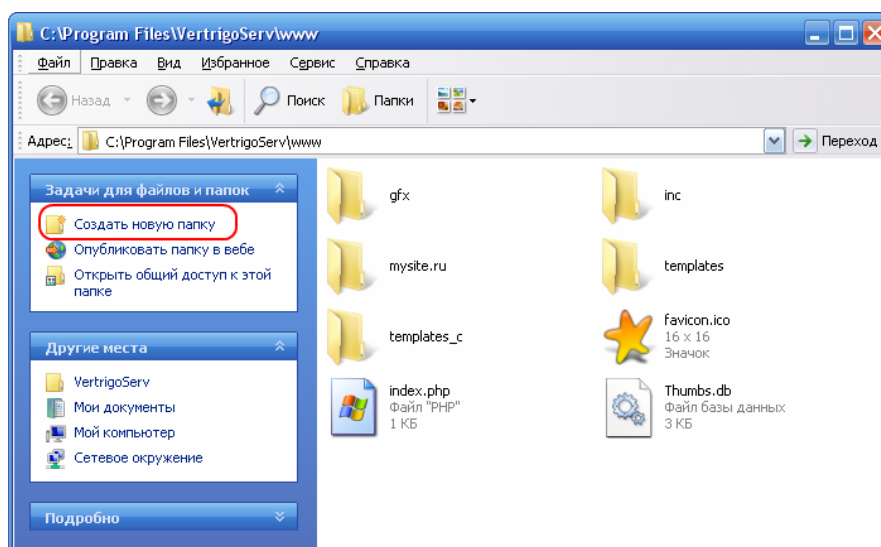


Рисунок 15. Создаем папку сайта.

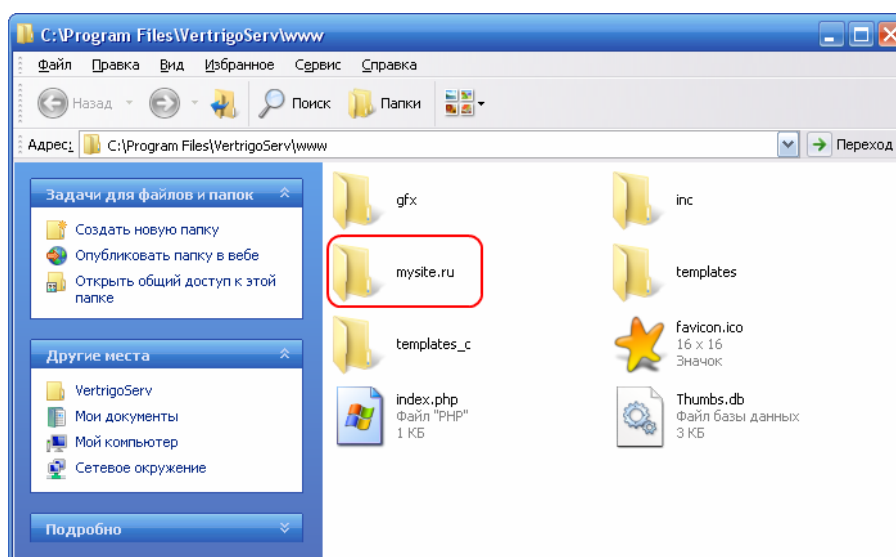


Рисунок 16. В созданную папку копируем содержимое папки html дистрибутива Open SLAED.

Шаг 3. Проверяем работоспособность созданного сайта. Для этого в браузере наберите адрес: <http://localhost/mysite.ru/> (вместо mysite.ru подставьте соответственно то имя, которое Вы выбрали для локального сайта). Должна отобразиться страница, показанная на рисунке 17.

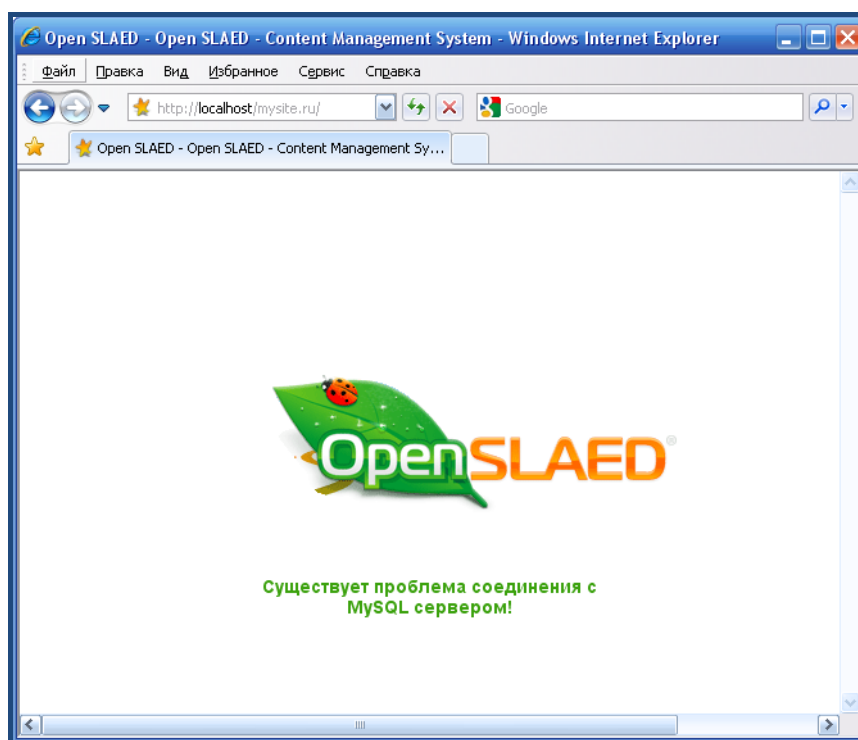


Рисунок 17. Проверка корректности копирования ресурсов локального сайта.

Если страница, показанная на рисунке 17, у Вас не отобразилась – убедитесь, что Вы выполнили все действия, описанные выше.

Шаг 4. Создаем базу данных Вашего локального сайта. Для этого Вам необходимо запустить PhpMyAdmin и создать базу данных. При создании БД Вам необходимо (см. рисунок 18):

- ✓ в поле «Сопоставление соединения с MySQL:» выбрать кодировку «utf8_general_ci»;
- ✓ в поле «Новая база данных» введите наименование Вашей базы и выберите кодировку «utf8_general_ci». В нашем примере это «mysite»;
- ✓ нажмите кнопку «Создать».


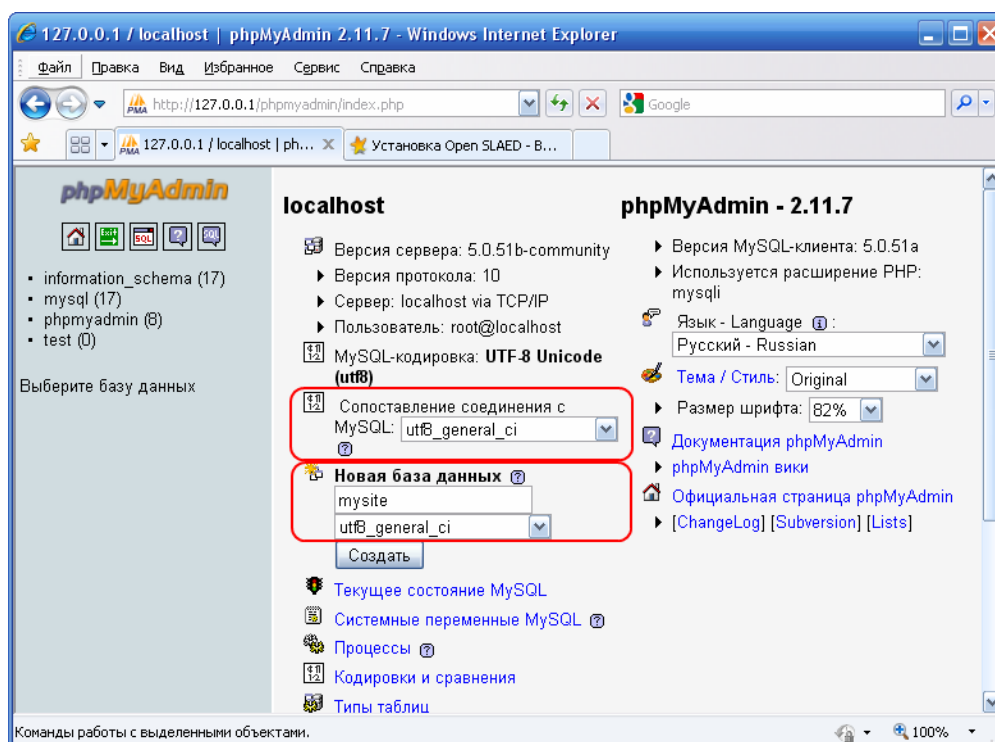


Рисунок 18. Создание БД сайта.


Шаг 5. В целях безопасности рекомендуется изменить название файла `admin.php`, который находится в директории Вашего сайта (данный файл отвечает за открытие страницы входа в администраторский раздел). В нашем примере мы изменим название сайта на «`mysite_admin.php`».

Шаг 6. Подготовительные работы завершены, переходим непосредственно к процессу установки Open SLAED. Для установки системы Вам необходимо в браузере набрать адрес: <http://localhost/mysite.ru/setup.php> (вместо `mysite.ru` введите соответственно название Вашего локального сайта).

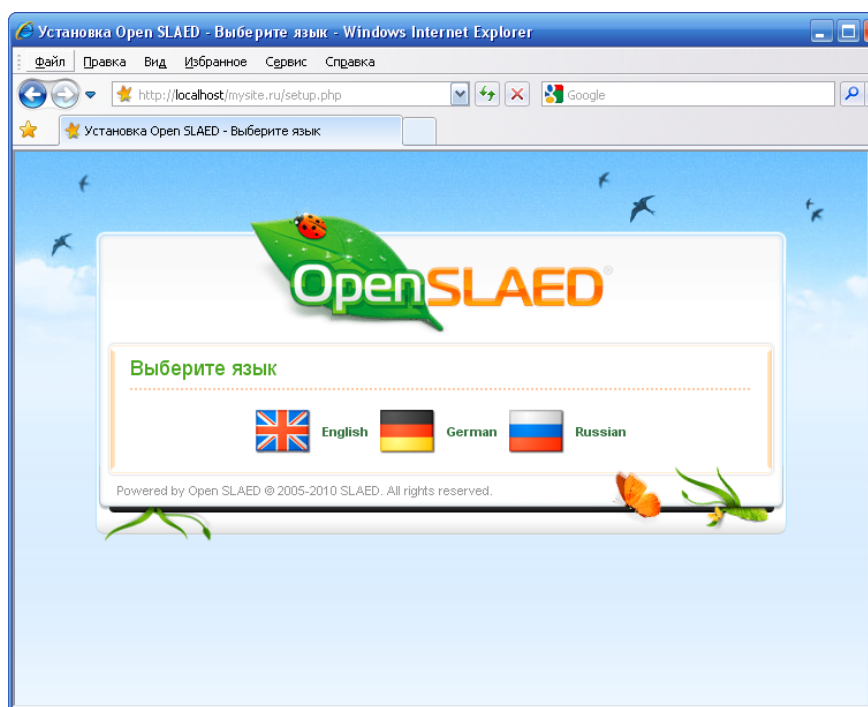

Первоначально выберите основной язык сайта среди вариантов: русский, английский, немецкий. После выбора языка отобразится кнопка «Продолжить» - перейдите по ней.

Рисунок 19. Выбор основного языка сайта.

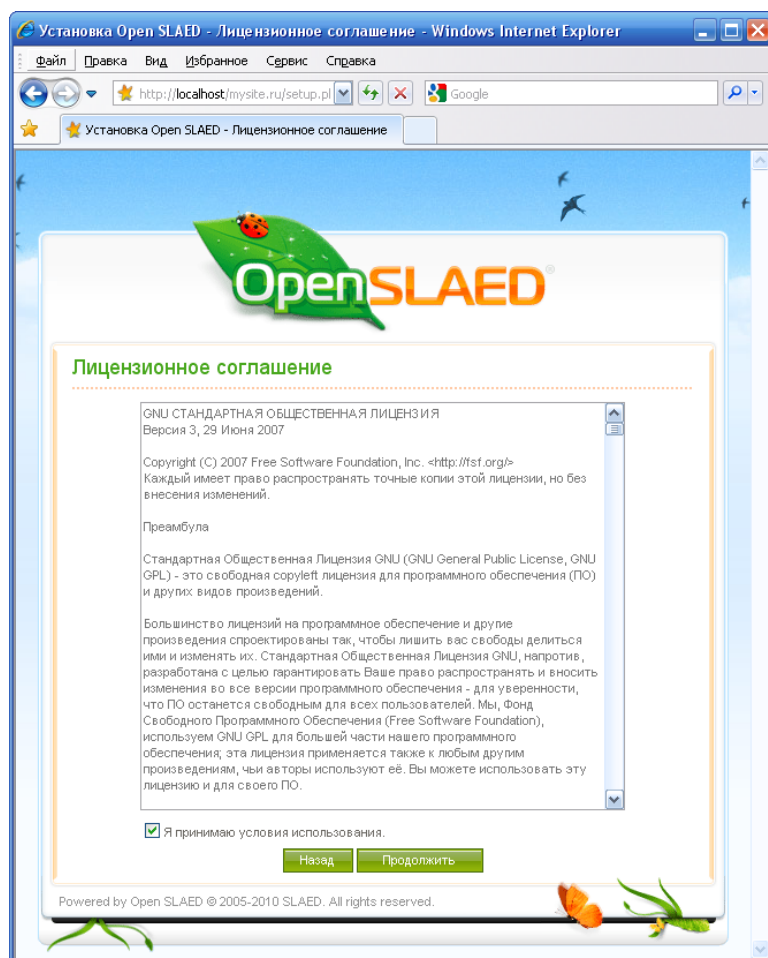

Чтобы продолжить установку, Вам необходимо принять условия лицензионного соглашения (напомним, что система работает под лицензией [GPL 3](#)).

Рисунок 20. Принятие условий лицензионного соглашения.

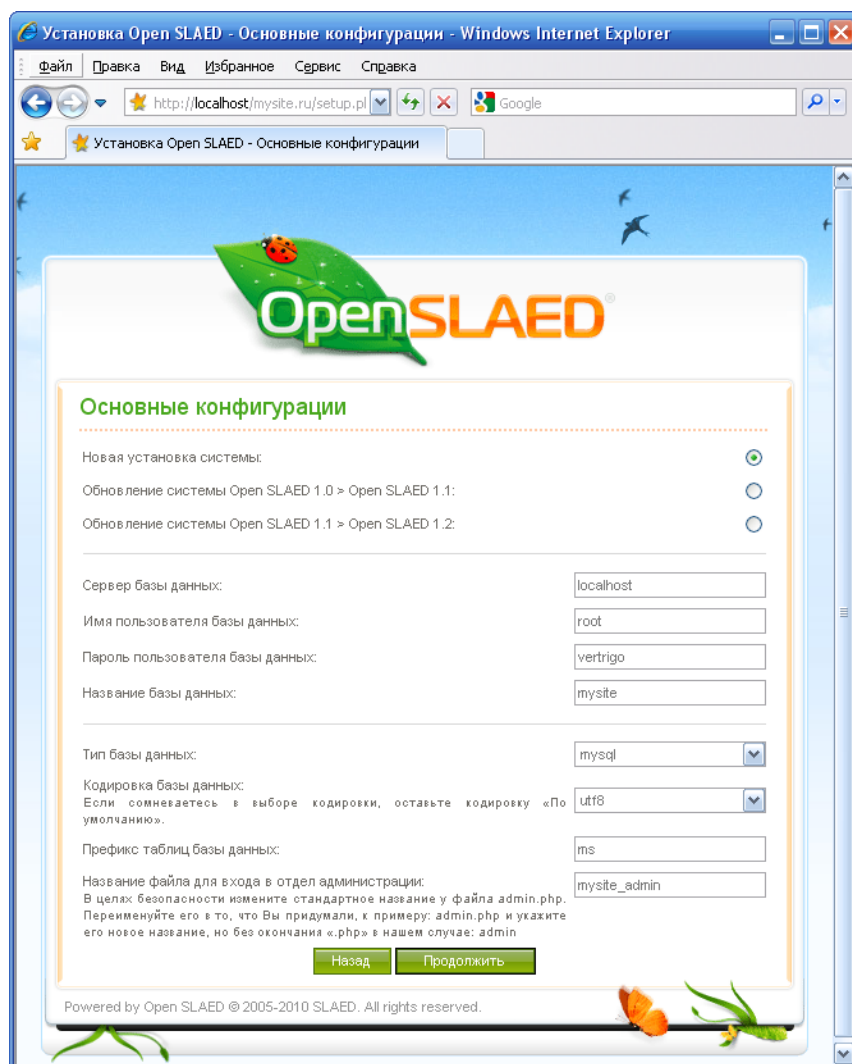


Рисунок 21. Указание конфигураций.

Один из самых основных шагов установки Open SLAED – установка основных конфигураций:

✓ Новая установка системы – должно быть отмечено;

✓ Сервер базы данных – localhost;

✓ Имя пользователя базы данных: root;

✓ Пароль пользователя базы данных: vertrigo;

✓ Название базы данных: mysite (это то название БД, которое Вы указали в PhpMyAdmin при создании БД Вашего сайта);


✓ Тип базы данных: mysql;

✓ Кодировка базы данных: utf8;

✓ Префикс таблиц баз данных: укажите префикс для таблиц Вашей БД (в нашем примере мы указали префикс «ms»);

✓ Название файла для входа в отдел администрации: введите в данное поле название файла, которое Вы указали для файла admin на шаге 5. В нашем случае это «mysite_admin».

После указания всех настроек нажмите на кнопку «Продолжить»

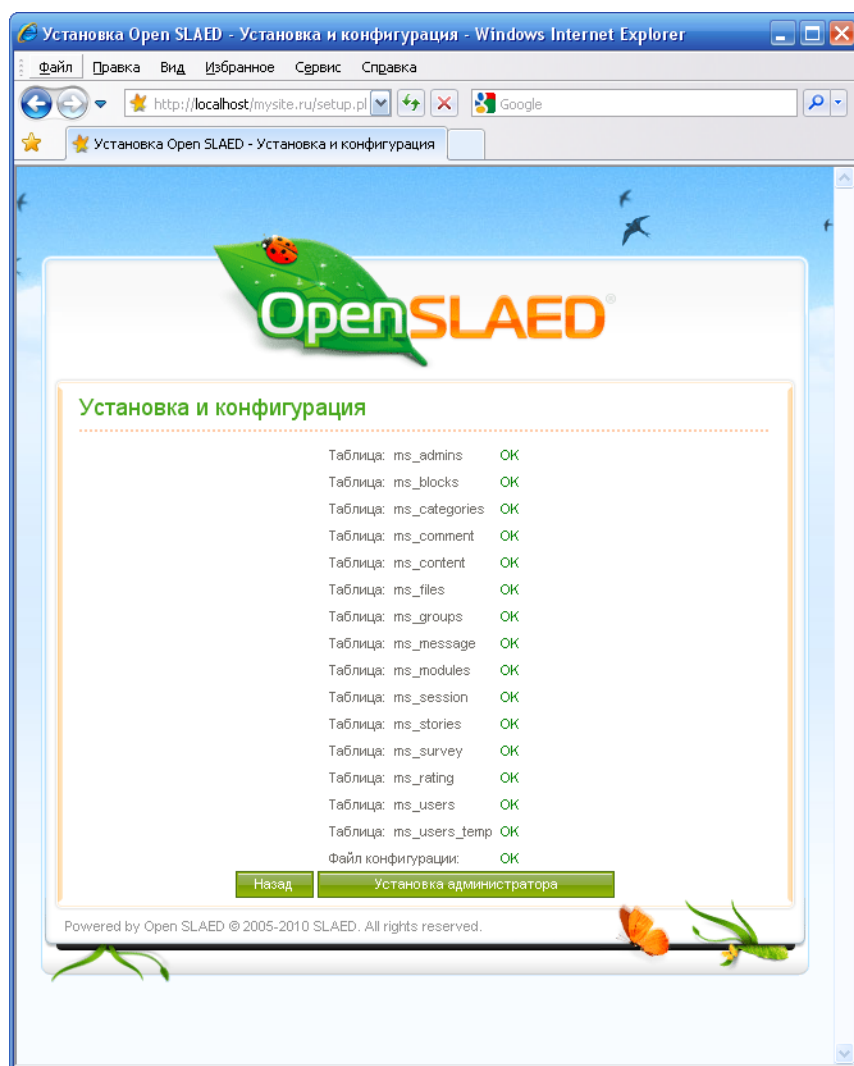

Если при указании конфигураций не было допущено ошибок, то система Вам выдаст сообщение о том, что все шаги установки прошли успешно. Фактически это означает, что установщик успешно связался с БД и создал все необходимые таблицы.

Для перехода к следующему шагу – нажмите на кнопку «Установка администратора».

Рисунок 22. Отчет об установке конфигураций.

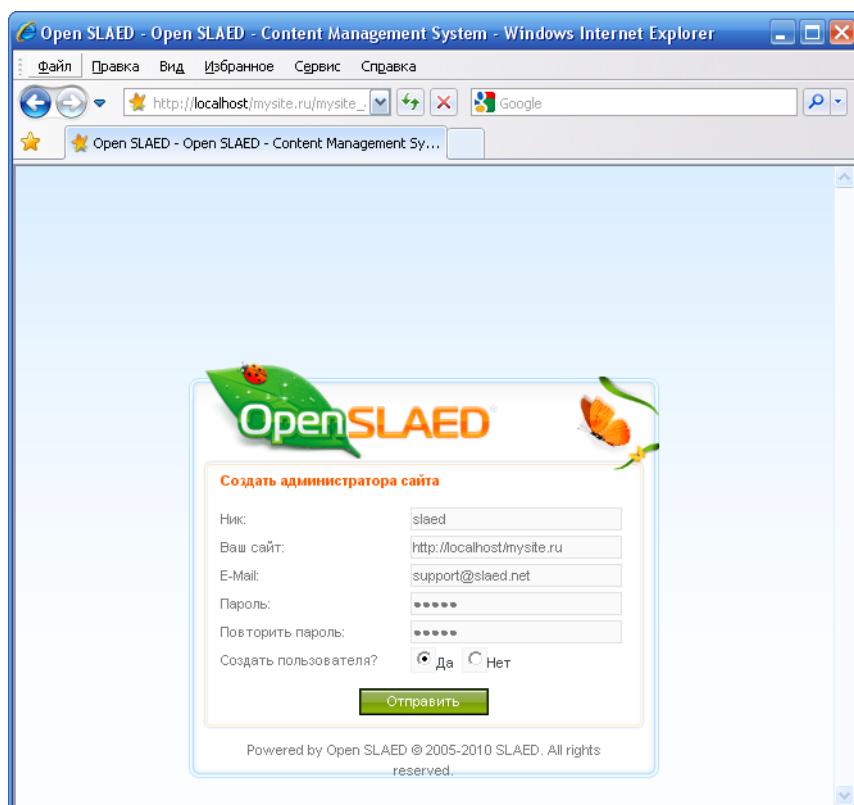


Рисунок 23. Создание администратора.

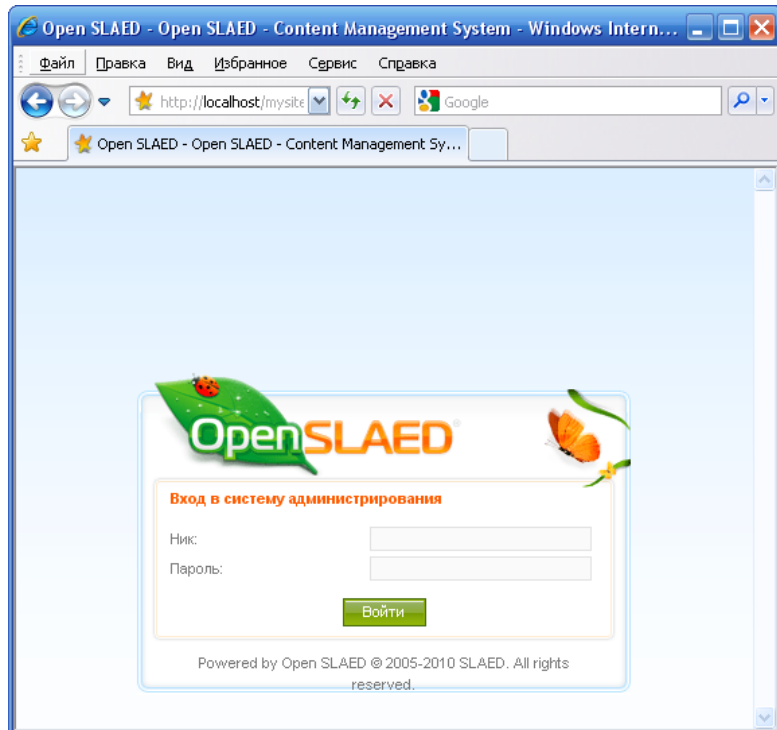


Рисунок 24. Вход в систему администрирования.

Теперь Вам необходимо заполнить форму создания администратора. Обратите внимание на предназначение основных полей:

- ✓ Ник – данные этого поля используются при входе в администраторский раздел;
- ✓ E-Mail – используется при восстановлении реквизитов доступа;
- ✓ Создать пользователя? – необходимо ли помимо администратора создать сразу же и пользователя общедоступной части сайта.

Всё! Установка завершена, и Вы можете войти в систему администрирования.

Обратите внимание, что теперь система администрирования доступна по адресу:

http://localhost/Имя_Вашего_сайта/имя_переименованного_файла_admin.php

А общедоступная часть (непосредственно сайт) доступен по адресу: http://localhost/Имя_Вашего_сайта/

На следующих рисунках представлены общие виды системы администрирования и сайта, которые Open SLAED предоставляет уже сразу после установки.



Рисунок 25. Так выглядит Ваш сайт уже после установки.

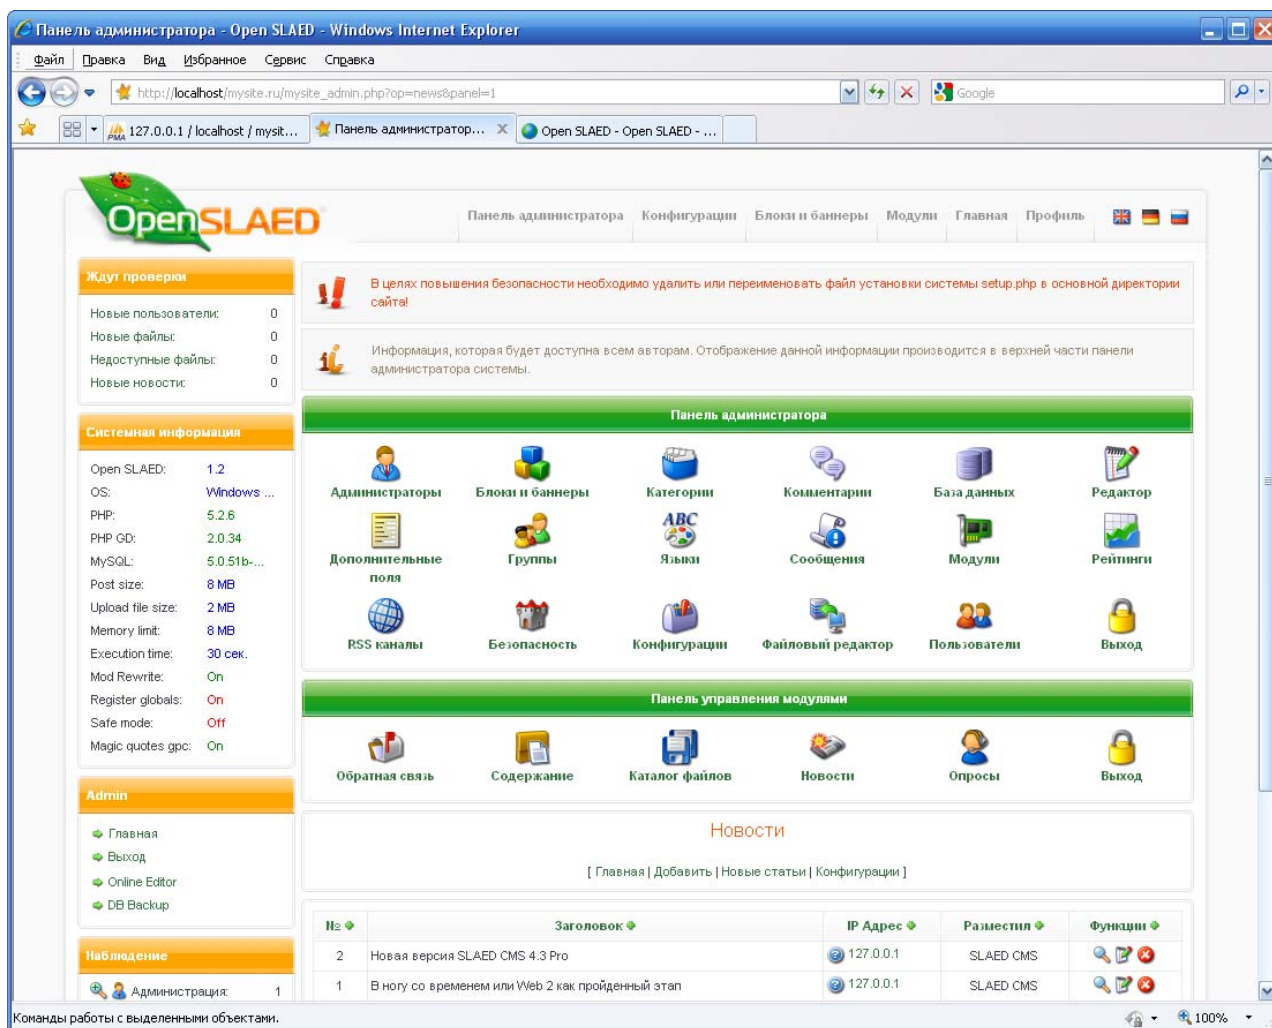


Рисунок 26. Так выглядит панель администратора.

3. Установка Open SLAED на сервер в Интернет (хостинг)

Наверное, Вы задаетесь вопросом «Чем же может отличаться установка Системы на локальный компьютер и установка на Сервер?»

И в самом деле – установка Системы ничем не отличается, поэтому как устанавливать саму Систему (какой файл запустить и что заполнять) мы рассматривать в данном разделе не будем (см. выше)!

Рассмотрим подробно процесс подготовки сервера к установке системы.

Скорее всего, у Вас есть следующая информация о сервере:

1. Реквизиты для доступа по FTP.
2. Реквизиты доступа к БД.

Используя данные реквизиты, выполните операции:

1. Подключитесь по FTP к серверу и выложите в корневую папку сайта файлы Системы.
2. С помощью имеющегося средства для управления базой данных (скорее всего, PhpMyAdmin) создайте нужную Вам БД.

Установите права на папки и файлы:

- ✓ **666** (все пользователи могут править и читать этот файл, но никто не может его исполнить.) – на все файлы в папке config/, config/cache/, config/counter/, config/logs/ (кроме файлов .htaccess и index.html);
- ✓ **777** - (разрешения на полный доступ к файлу (чтение, запись, выполнение) для всех категорий пользователей) – на папки (именно папки, а не файлы!) config/cache/, config/counter/, config/logs/, а также на папку uploads/ и все остальные папки, вложенные в нее.

Не стоит об этом забывать:

- ✓ Рекомендуется изменить название файла admin.php в целях повышения безопасности Вашего сайта;
- ✓ В обязательном порядке необходимо, после установки системы удалить файл setup.php и папку setup.

Глава III. Работа с администраторским разделом Open SLAED

1. Общее описание панели управления

Панель управления Open SLAED по умолчанию состоит из следующих блоков:

Ждут проверки	
Новые пользователи:	0
Новые файлы:	1
Недоступные файлы:	1
Новые новости:	1

1. Ждут проверки – данный блок предназначен для отображения количества следующих данных: новые пользователи; новые файлы; недоступные файлы; новые новости.

Новые пользователи – количество не активированных пользователей Вашего сайта.

Новые файлы – количество файлов, добавленных пользователями системы, но не проверенных администратором.


Недоступные файлы – количество файлов, на которые пользователи сделали жалобу «Сообщить недоступном файле».

Новые новости – количество новостей, добавленных пользователями системы, но не проверенных администратором.

Системная информация	
Open SLAED:	1.2
OS:	Windows ...
PHP:	5.2.6
PHP GD:	2.0.34
MySQL:	5.0.51b-...
Post size:	8 MB
Upload file size:	2 MB
Memory limit:	8 MB
Execution time:	30 сек.
Mod Rewrite:	On
Register globals:	On
Safe mode:	Off
Magic quotes gpc:	On


2. Системная информация – в данном блоке выводится краткая статусная информация об основных настройках сервера сайта: версия Open SLAED; операционная система сервера (OS); версия PHP; версия библиотеки для работы с изображениями (PHP GD); версия MySQL; ограничение на размер данных, передаваемых в POST запросе (Post size); ограничение на размер прикрепляемых файлов (Upload file size); максимальный предел памяти, выделенной скриптам (Memory limit); ограничение на время выполнения загрузки (Execution time); статус модуля преобразования ссылок Mod Rewrite, статусы, связанные с настройками безопасности сервера Register globals, Safe mode, Magic quotes gpc.

Внимание! Отображения статуса зелёным цветом отображает оптимальность настроек сервера для использования системы. Красным соответственно не благоприятным.




3. Admin – блок, предназначенный для перехода к главной странице раздела управления; выхода из раздела управления; обращения к онлайн редактору (Online Editor) и создания резервной копии базы данных (DB Backup).

Внимание! В отделе «Блоки и баннеры» Вы можете отредактировать данный блок, добавив в него свои ссылки на опции или другие участки сайта для быстрого перехода.




4. Наблюдение – блок, в котором можно просмотреть информацию о том, сколько пользователей в данный момент находится на страницах Вашего сайта и к каким группам они относятся (администраторы, пользователи, гости).

5. Панель администратора – панель, на которой расположены основные инструменты для управления настройками Вашего сайта. Все инструменты будут подробно рассмотрены нами в следующем разделе данной главы инструкции.

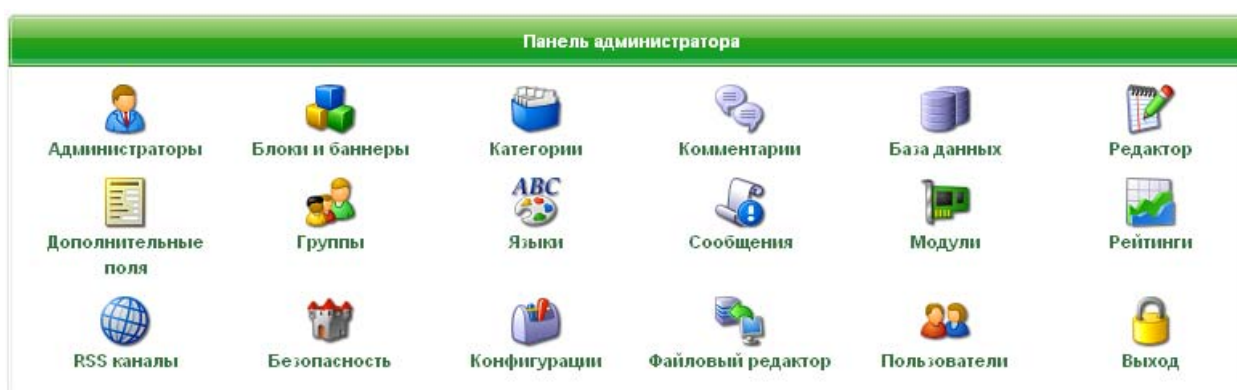

6. Панель управления модулями – панель, на которой расположены инструменты для управления настройками и содержимым модулей Open SLAED. Все инструменты будут подобно рассмотрены нами в следующих разделах инструкции.

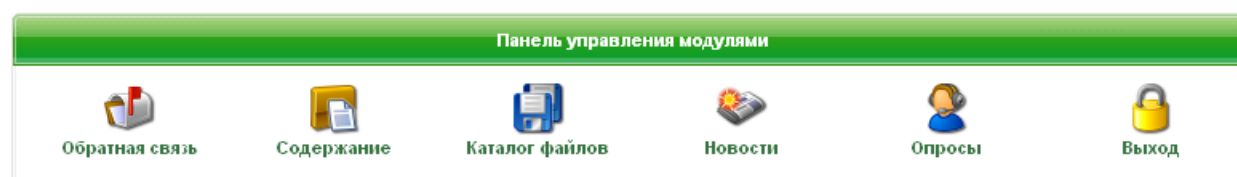

Внимание! В случае если модуль отключён, иконка и название меняют свой цвет на бледно серый.

2. Общие принципы работы с администраторским разделом Open SLAED

Администраторский раздел Open SLAED содержит несколько универсальных инструментов, предназначенных для работы администратора. В данном разделе мы рассмотрим эти универсальные инструменты.

2.1. Функциональные инструменты

Функциональные инструменты предназначены для управления уже созданными записями пунктов (разделов) системы, функциональные инструменты представлены, как правило, в колонке «Функции». К функциональным инструментам относятся:

	Функция «Редактировать» предоставляет Вам доступ к форме редактирования записи, для которой Вы данную функцию активизировали.
	Функция «Удалить» - при активации данной функции происходит удаление из БД соответствующей записи. Удаление происходит только после подтверждения запроса на удаление «Вы действительно хотите удалить запись наименование_записи?». Учтите, что данной функцией стоит пользоваться очень аккуратно, т.к. восстановить удаленные данные очень тяжело (только из резервных копий баз данных).
	Функция «Деактивировать» - данная функция предназначена для деактивации соответствующей записи (блока). Деактивированная запись не отображается в соответствующем интерфейсе. В случае если возле соответствующей записи отображается  , следовательно, в настоящий момент времени запись активирована.
	Функция «Активировать» - данная функция выполняет противоположное действие функции «Деактивировать». В случае если возле соответствующей записи отображается  , следовательно, в настоящий момент времени запись деактивирована.
	Функция «Нет/Запрет» - данная функция означает, что выполнять действие запрещено. В некоторых случаях значок  означает «Заблокировать IP Адрес» (например, при управлении пользователями Вашего сайта).
	Функция «Информация» предназначена для отображения подробной информации по соответствующей записи.
	Функция «Скачать» предназначена для загрузки информации (или сохранения файлов) по соответствующей записи на Ваш компьютер.
	Функция «Добавление таблиц БД модуля» - данная функция актуальна

	для блока «Модули» панели администратора. При активации данной функции происходит добавление в БД Вашего сайта таблиц, отвечающих за хранение информации соответствующего модуля.
	Функция «Удаление таблиц БД модуля» - данная функция актуальна для блока «Модули» панели администратора. При активации данной функции происходит удаление из БД Вашего сайта таблиц, отвечающих за хранение информации соответствующего модуля.
	Функция «Обновление таблиц базы данных модуля» - данная функция актуальна для блока «Модули» панели администратора. При активации данной функции происходит обновление соответствующих таблиц БД Вашего сайта.

Назначение функции можно узнать, наведя курсор мыши на соответствующий значок, в интерфейсе администратора.

2.2. Управление панелями и записями в таблицах

- о **Сворачивание содержимого панелей.** При щелчке мыши на название панели – содержимое панели сворачивается без дополнительных перезагрузок страницы, система запоминает данную конфигурацию и при обновлении страницы или переходе на другую будет отображать в нужном Вам виде. Таким образом, Вы можете более эффективно управлять рабочим пространством.
- о **Просмотр содержимого раздела** – для просмотра содержимого раздела панели необходимо произвести щелчок мышью на нужный Вам раздел соответствующей панели. Содержимое раздела отображается под списком панелей (на рисунке представлен пример просмотра содержимого раздела «Новости»).

Панель администратора

Панель управления модулями



Обратная связь



Содержание



Каталог файлов



Новости



Опросы



Выход

Новости

[Главная | Добавить | Новые статьи | Конфигурации]

№	Заголовок	IP Адрес	Разместил	Функции
3	Новость №1	127.0.0.1	Админ	  
2	Новая версия SLAED CMS 4.3 Pro	127.0.0.1	SLAED CMS	  
1	В ногу со временем или Web 2 как пройденный этап	127.0.0.1	SLAED CMS	  

- о **Сортировка данных в столбцах.** При щелчке на название столбца в таблице, соответствующей выбранному Вами разделу,


данные в этом столбце сортируются. Для смены направления сортировки необходимо ещё раз произвести щелчок мышью на название столбца.

Обозначения: если возле названия столбца выводится знак плюса, то это означает, что столбец допускает сортировку (например, Ник +); если возле столбца выводится стрелка, то это означает, что по данному полю уже произведена сортировка в направлении, которое указывает стрелка (например, Ник ↓).

- о **Назначение ссылки «Главная».** В разделе управления ссылка «Главная» употребляется в нескольких местах и имеет следующее значение:

1) «Главная» на панели Admin – предназначена для перехода к главной странице раздела управления.

2) «Главная» при просмотре содержимого раздела – возвращает к исходному варианту отображения содержимого раздела (снимаются сортировки, и т.п.).



3) «Главная» на верхнем меню раздела администратора – означает переход к главной странице Вашего сайта.



3. Инструменты панели администратора

В данном разделе Руководства мы разберем все инструменты панели администратора, к которым относятся:

- ✓ Администраторы;
- ✓ Блоки и баннеры;
- ✓ Категории;
- ✓ Комментарии;
- ✓ База данных;
- ✓ Редактор;
- ✓ Дополнительные поля;
- ✓ Группы;
- ✓ Языки;
- ✓ Сообщения;
- ✓ Модули;
- ✓ Рейтинги;
- ✓ RSS каналы;
- ✓ Безопасность;
- ✓ Конфигурации;
- ✓ Файловый редактор;
- ✓ Пользователи;
- ✓ Выход.

3.1. Администраторы

Раздел «Администраторы» предназначен для управления пользователями администраторского раздела (см. рисунок 27). Администраторы могут получить доступ к панели управления модулями, согласно выставленным правам доступа.

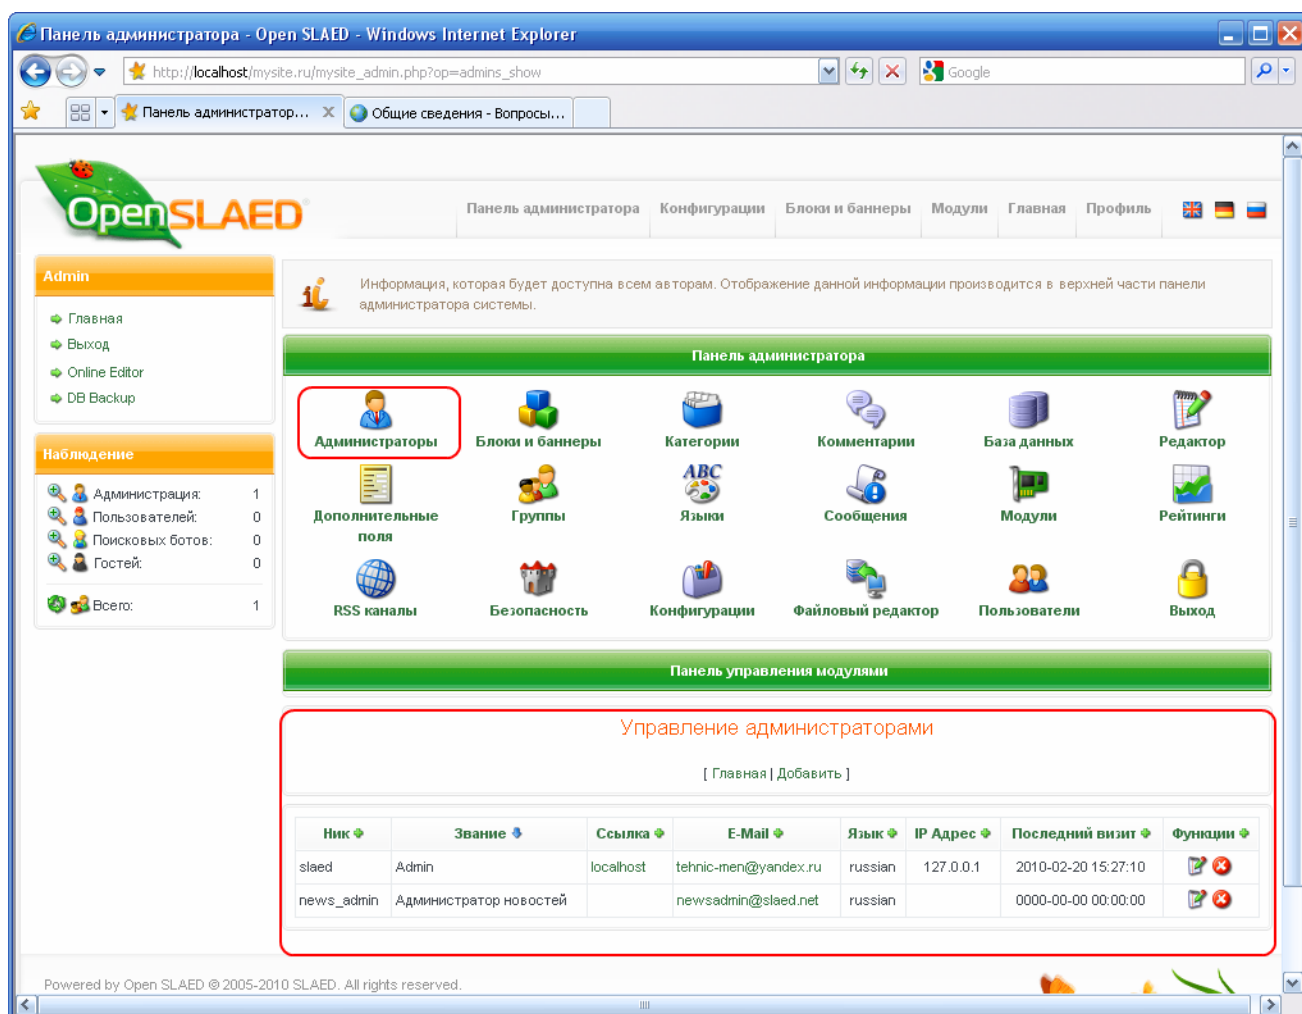


Рисунок 27. Просмотр списка администраторов.

Для добавления нового администратора перейдите к форме добавления администратора по ссылке «Добавить» (см. рисунок 28).

Пояснения к некоторым полям формы:

- ✓ **Ник** – текстовое поле, ник используется как логин.
- ✓ **Звание** – текстовое поле, в которое вводится звание администратора (это может быть должность, название выполняемой роли и т.п.).
- ✓ **E-Mail** – e-mail администратора, он же используется при восстановлении пароля.
- ✓ **Пароль** – используется при входе в систему. Желательно формировать буквенно-цифровой пароль, который содержит минимум 6 символов.

- ✓ **Отправить уведомление на E-Mail пользователя** – в случае простановки отметки, после добавления пользователя на указанный e-mail будет выслано письмо, текст которого задается в поле «Текст сообщения».
- ✓ **Язык** – выбирается язык
- ✓ **Разрешения** – указывается, к каким модулям администратор будет иметь доступ:
 - o contact – модуль «Обратная связь»;
 - o content – модуль «Содержание»;
 - o files – модуль «Каталог файлов»;
 - o news – модуль «Новости»;
 - o voting – модуль «Опросы»;
 - o Полный доступ – доступ ко всем модулям.

Ник:

Звание:

E-Mail:

Ссылка:

Пароль:

Повторить пароль:

Отправить уведомление на E-Mail пользователя? ☒

Текст сообщения:
[login] - Логин пользователя на проекте
[pass] - Пароль пользователя на проекте

Здравствуйте!

Информация для доступа

Ник: [login]
Пароль: [pass]

С наилучшими пожеланиями,

Open SLAED - Support

Язык:

Разрешения:

☐ contact ☐ content ☐ files
☐ news ☐ voting
☐ Полный доступ

Сохранить

Рисунок 28. Форма добавления администратора.

Обязательными полями при заполнении являются: ник, e-mail, пароль.

3.2. Блоки и баннеры

Один из основных разделов панели администратора, который дает Вам возможность строить Ваш сайт из «кирпичиков», которые называются «Блоки».

Блоки делятся на два вида:

- ✓ Стандартные - размещаются в определенных местах сайта;
- ✓ Свободные (fly) – данные блоки можно использовать в любых местах, шаблонах или модулях системы.

Сразу скажем, что большинство Ваших потребностей по функциональности сайта покрываются при помощи стандартных блоков, но в некоторых случаях можно применять свободные блоки.

3.2.1. Стандартные блоки

Стандартные блоки можно разделить по следующим свойствам:

- ✓ По типу:
 - o Файловые – блоки, информация в которых выводится посредством html и php функций, заданных в соответствующем файле.
 - o HTML – блоки, информация в которых выводится посредством html функций, заданных в содержании блока.
 - o RSS – блоки, в которых выводится информация, взятая по RSS ссылке.
 - o Системные – к системным блокам относятся: Admin, UserBox.
- ✓ По доступности (кто видит): все пользователи, только пользователи, только администраторы, только анонимы.
- ✓ По позиции: слева, по центру внизу, по центру вверху, справа, верхний баннер, нижний баннер.

За оформление стандартных блоков в интерфейсе Вашего сайта отвечают следующие файлы, расположенные в директории [темы](#) Вашего сайта:

- ✓ Файл block-center.html отвечает за верхние центральные блоки.
- ✓ Файл block-down.html отвечает за нижние центральные блоки.
- ✓ Файл block-left.html отвечает за левые блоки.
- ✓ Файл block-right.html отвечает за правые блоки.

- ✓ Файл block-all.html отвечает за все остальные блоки, которые могут использоваться отдельно от стандартных.

Можно создать уникальное оформление для любого блока, находящегося в директории blocks/ (block-name.php; name - это имя блока). В директории templates/ваша_тема/ создаём файл шаблона с именем block-name.html. В этом шаблоне делаем уникальное оформление для блока block-name.php. Пример: нужно сделать уникальное оформление для блока block-voting.php. В этом случае создаём файл шаблона в директории templates/ваша_тема/ с названием block-voting.html. Система найдёт этот файл шаблона автоматически, а затем будет использовать его только для оформления блока block-voting.php.

Далее рассмотрим особенности создания файловых блоков, а также html и RSS-блоков.

3.2.1.1. Создание собственного файлового блока

Чтобы создать собственный блок для сайта, построенного с использованием Open SLAED, достаточно простейших знаний HTML и PHP, а также соблюдение их синтаксиса. Кроме этого потребуются правильная постановка задачи и внимательность. В качестве примера далее приведены коды, созданные для использования на всех версиях системы SLAED.

Создать файл для файлового блока можно двумя способами: через интерфейс администраторского раздела; через файловую структуру сайта.

Создание файла через интерфейс администраторского раздела

Чтобы добавить собственный файловый блок, необходимо воспользоваться функцией «Добавить новый файловый блок», которая открывает форму добавления нового файлового блока (см. рисунок 29).

The screenshot shows the 'Управление блоками' (Manage blocks) section of the Open SLAED administrator interface. A red rectangle highlights the 'Добавить новый файловый блок' (Add new file block) link in the navigation menu. Below, the 'Добавить новый файловый блок' form is displayed. It includes a text input field for 'Имя файла:' (File name:), a 'Тип:' (Type) section with radio buttons for 'PHP' (selected) and 'HTML', and a green 'Создать блок' (Create block) button.

Рисунок 29. Добавление нового файлового блока.

Укажите имя создаваемого файла (например, mysite), учитывая, что Open SLAED сама подставит к имени Вашего файла префикс «block-».

Укажите тип создаваемого файла (в наших примерах мы указываем только php тип).

Нажмите кнопку «Создать блок» после чего Вы будете перенаправлены на форму, в которую необходимо вставить код Вашего блока (см. рисунок 30).

Блок block-mysite.php

```
<?php
# Данный участок кода отвечает за безопасность и запрещает прямой вызов файла
# Если обратится к файлу напрямую, будет перенаправление на главную страницу
if (defined("BLOCK_FLE")) {
Header("Location: ../index.php");
exit;
}

# Стандартный вариант вывода информации при помощи переменной $content
$content = "<a href='http://www.slaed.net' target='_blank' title='Проект SLAED CMS'>Проект SLAED CMS</a><hr>";

# Стандартный вариант вывода информации при помощи переменной $content с её многократным использованием
$content = "<a href='http://www.slaed.net/faq.html' target='_blank' title='Вопросы и ответы'>Вопросы и ответы</a><br>";
$content = "<a href='http://www.slaed.net/pages.html' target='_blank' title='Статьи'>Статьи</a><br>";
$content = "<a href='http://www.slaed.net/files.html' target='_blank' title='Каталог файлов'>Каталог файлов</a>";
?>
```

Рисунок 30. Вставка кода блока.

В тексте программного кода блока, для вывода информации необходимо использовать переменную `$content` за место стандартных методов `echo` или `print`, это единственная отличительная особенность которую нужно учитывать. Всё остальное реализуется при помощи стандартных методов и функций PHP и HTML. При реализации блоков учитывайте, любой PHP код должен начинаться с `<?php` и заканчиваться `?>`.

После вставки нажмите кнопку «Сохранить» и, если Вы всё сделали правильно, то в файловой структуре Вашего сайта будет создан соответствующий файл (например, `block-mysite.php`, как в нашем примере).

Внимание! При использовании данного метода и метода описанного ниже, необходимо установить права `CHMOD 777` на папку `blocks/`, а в дальнейшем `CHMOD 666` на созданный Вами файл.

Создание файла через файловую структуру Вашего сайта

Php файлы для файловых блоков хранятся в директории «`blocks`», которая находится в корневой директории Вашего сайта. В данной директории Вы можете создать свой php файл, обязательно назвав его в формате «`block-имя_блока.php`» (в случае, если формат названия отличается, то при добавлении блока Ваш файл не будет виден в списке).

Рассмотрим два простых примера создания файловых блоков:

- 1) Необходимо создать блок, в котором будут выводиться ссылки на определенный on-line ресурс. В примере это будут ссылки на www.slaed.net.

Для решения поставленной задачи любым из вышеперечисленных способов создаем файл в директории blocks с названием «block-mysite.php» (название можно сменить). Содержимое файла будет примерно таким:

```
<?php
# Данный участок кода отвечает за безопасность и запрещает
прямой вызов файла
# Если обратится к файлу напрямую, будет перенаправление на
главную страницу
if (!defined("BLOCK_FILE")) {
Header("Location: ../index.php");
exit;
}

# Стандартный вариант вывода информации при помощи
переменной $content
$content = "<a href='http://www.slaed.net' target='_blank'
title='Проект SLAED CMS'>Проект SLAED CMS</a><hr>";

# Стандартный вариант вывода информации при помощи
переменной $content с её многократным использованием
$content = "<a href='http://www.slaed.net/faq.html' target='_blank'
title='Вопросы и ответы'>Вопросы и ответы</a><br>";
$content .= "<a href='http://www.slaed.net/pages.html'
target='_blank' title='Статьи'>Статьи</a><br>";
$content .= "<a href='http://www.slaed.net/files.html' target='_blank'
title='Каталог файлов'>Каталог файлов</a>";
?>
```

- 2) Необходимо создать информер погоды. Для этого создаем файл «block-meteo.php», а также текстовый файл «meteo.txt» (его создаем тоже в директории blocks, но можно и в любой другой), в котором содержится код информера. При помощи следующей

конструкции подключаем в файл «block-meteo.php» содержимое файла «meteo.txt»:

```
<?php
# Данный участок кода отвечает за безопасность и запрещает
прямой вызов файла
# Если обратится к файлу напрямую, будет перенаправление на
главную страницу
if (!defined("BLOCK_FILE")) {
Header("Location: ../index.php");
exit;
}

# Вариант вывода информации из стороннего файла при помощи
переменной $content
# Точный путь к файлу, в данном случае: blocks/demo.txt
$content = file_get_contents("blocks/meteo.txt");
?>
```

Связь созданных файлов и блоков

Для того чтобы установить связь между файлом и файловым блоком, необходимо добавить новый блок, перейдя по ссылке «Добавить новый блок» (см. рисунок 31)




Рисунок 31. Переход к добавлению блока.

Форма добавления имеет следующие поля (см. рисунок 32):

- ✓ Заголовок – вводится заголовок блока (как Вы его введете, в таком виде он и отображается);
- ✓ Ссылка на канал RSS – в случае, если необходимо, чтобы в блоке выводилась определенная RSS лента – укажите ссылку на неё или выберите из стандартного списка. В случае ввода ссылки на RSS не нужно выбирать файл в поле «Имя файла» и заполнять «Содержание». При создании файлового блока данное поле остается без изменений.

- ✓ Время обновления – с какой частотой должна обновляться RSS лента. При создании файлового блока данное поле остается без изменений.
- ✓ Имя файла – при создании файлового блока выбирается предварительно созданный файл. (В нашем примере это файл «block-meteo.php»).
- ✓ Содержание – заполняется только в случае создания HTML блока (при заполнении содержания не нужно выбирать файл). При создании файлового блока данное поле остается без изменений.
- ✓ Позиция – выбирается позиция, на которой должен выводиться блок.
- ✓ Отображать блок в модулях – выбирается перечень модулей, в которых необходимо отображать блок.
- ✓ Язык – выбор языковой версии, в которой необходимо отображать блок.
- ✓ Активировать: «да» - блок будет показываться, «нет» - блок не будет показываться.
- ✓ Время работы в днях – Вы можете указать количество дней, в течение которых блок должен быть активен. 0 – блок активен без ограничений.
- ✓ После истечения – Вы можете выбрать, что система должна автоматически сделать с блоком после истечения времени работы.
- ✓ Кто это будет видеть? – Вы можете указать, для каких категорий пользователей доступен просмотр блока.

Добавить новый блок

Заголовок:

Ссылка на канал RSS: Стандартный

Выберите стандартный, напишите адрес или просто выберите из списка для трансляции RSS канала. При использовании RSS канала, вводимое текстовое содержание будет игнорироваться.

Время обновления:

Имеет значение только при использовании RSS канала.

Имя файла:

Содержание:

Позиция:

Отображать блок в модулях:

☐ Главная	☐ account	☐ contact
☐ content	☐ dumper	☐ files
☐ news	☐ recommend	☐ rss_info
☐ search	☐ tiny_mce	☐ top_users
☐ voting		
☒ Во всех модулях	☐ Только на главной	☐ Свободный блок
☐ Отрицание отмеченных модулей	☐ Свободные фиксированные блоки	

Язык:

Активировать? ☒ Да ☐ Нет

Время работы, в днях:

После истечения:

Кто это будет видеть?

Создать блок

Рисунок 32. Форма добавления нового блока.



В результате создания файлового блока в указанном Вами месте сайта должен выводиться соответствующий блок.

3.2.1.2. Создание собственного HTML-блока

Создавать HTML-блоки очень удобно в целях вывода баннеров, ссылок и других элементов, для вывода которых достаточно использования HTML кода.

Создать собственный HTML-блок также просто, как и файловый, для этого Вам необходимо перейти к форме добавления нового блока и заполнить следующие поля (см. рисунок 33):

- ✓ Заголовок – вводится заголовок блока (как Вы его введете, в таком виде он и отображается);
- ✓ Содержание – Вам необходимо заполнить HTML код Вашего блока.
- ✓ Позиция – выбирается позиция, на которой должен выводиться блок.
- ✓ Отображать блок в модулях – выбирается перечень модулей, в которых необходимо отображать блок.
- ✓ Язык – выбор языковой версии, в которой необходимо отображать блок.
- ✓ Активировать: «да» - блок будет показываться, «нет» - блок не будет показываться.
- ✓ Время работы в днях – Вы можете указать количество дней, в течение которых блок должен быть активен. 0 – блок активен без ограничений.
- ✓ После истечения – Вы можете выбрать, что система должна автоматически сделать с блоком после истечения времени работы.
- ✓ Кто это будет видеть? – Вы можете указать, для каких категорий пользователей доступен просмотр блока.

Добавить новый блок

Заголовок: SAPE

Ссылка на канал RSS: Стандартный

Выберите стандартный, напишите адрес или просто выберите из списка для трансляции RSS канала. При использовании RSS канала, вводимое текстовое содержание будет игнорироваться.

Время обновления: 1 Час

Имеет значение только при использовании RSS канала.

Имя файла: Нет

Содержание:

```
<a href="http://www.sape.ru" target="." blank" title="SAPE"></a>
```

Позиция: Верхний баннер

Отображать блок в модулях:

☐ Главная	☐ account	☐ contact
☒ content	☐ dumper	☐ files
☒ news	☐ recommend	☐ rss_info
☐ search	☐ tiny_mce	☐ top_users
☐ voting		
☐ Во всех модулях	☐ Только на главной	☐ Свободный блок
☐ Отрицание отмеченных модулей	☐ Свободные фиксированные блоки	

Язык: Все

Активировать? ☒ Да ☐ Нет

Время работы, в днях: 0

После истечения: Деактивировать

Кто это будет видеть? Все посетители

Создать блок

Рисунок 33. Добавление HTML-блока.

3.2.1.3. Отличия в форме редактирования в зависимости от типа блока

В зависимости от типа блока, который определяется автоматически при создании блока, форма редактирования может иметь три вида:

- ✓ форма редактирования файлового блока (см. рисунок 34);
- ✓ форма редактирования HTML-блока (системные блоки также являются html-блоками) (см. рисунок 35);
- ✓ форма редактирования RSS-блока (см. рисунок 36).

Блок Прогноз погоды (Файловый блок)

Заголовок: Прогноз погоды

Имя файла: block-meteo.php

Позиция: Слева

Отображать блок в модулях:

☐ Главная	☐ account	☐ contact
☐ content	☐ dumper	☐ files
☐ news	☐ recommend	☐ rss_info
☐ search	☐ tiny_mce	☐ top_users
☐ voting		
☒ Во всех модулях	☐ Только на главной	☐ Свободный блок
☐ Отрицание отмеченных модулей	☐ Свободные фиксированные блоки	

Язык: Russian

Активировать? ☒ Да ☐ Нет

Время работы, в днях: 0

После истечения: Деактивировать

Кто это будет видеть? Все посетители

Сохранить

Рисунок 34. Форма редактирования файлового блока.

Блок SAPE (HTML блок)

Заголовок: SAPE

Содержание:

```
<a href="http://www.sape.ru" target="_blank" title="SAPE"></a>
```

Позиция: Верхний баннер

Отображать блок в модулях:

☒ Главная	☐ account	☐ contact
☒ content	☐ dumper	☐ files
☒ news	☐ recommend	☐ rss_info
☐ search	☐ tiny_mce	☐ top_users
☐ voting		
☐ Во всех модулях	☐ Только на главной	☐ Свободный блок
☐ Отрицание отмеченных модулей	☐ Свободные фиксированные блоки	

Язык: Все

Активировать? ☒ Да ☐ Нет

Время работы, в днях: 0

После истечения: Деактивировать

Кто это будет видеть? Все посетители

Сохранить

Рисунок 35. Форма редактирования HTML-блока.

Блок News_RSS (RSS блок)

Заголовок:

Ссылка на канал RSS:

Время обновления:

Позиция:

Отображать блок в модулях:

☐ Главная	☐ account	☐ contact
☐ content	☐ dumper	☐ files
☐ news	☐ recommend	☐ rss_info
☐ search	☐ tiny_mce	☐ top_users
☐ voting		

☒ Во всех модулях ☐ Только на главной ☐ Свободный блок

☐ Отрицание отмеченных модулей ☐ Свободные фиксированные блоки

Язык:

Активировать? ☒ Да ☐ Нет

Время работы, в днях:

После истечения:

Кто это будет видеть?

Рисунок 36. Форма редактирования RSS-блока.

3.2.1.4. Стандартные блоки Open SLAED

Open SLAED содержит более 15-ти блоков, которые Вам доступны уже после установки системы:

№	Название блока (файла)	Тип блока	Назначение
Блоки и баннеры, находящиеся в разделе администрирования сразу после установки			
1	Modules (block-modules.php)	Файл	Отображает список модулей, доступных для посетителя сайта (содержание), а так же список неактивных модулей, их видит только администратор.
2	Admin	HTML (систем.)	Отображает блок Admin, предназначенный для перехода к Online Editor и созданию резервной копии баз данных.
3	languages (block-languages.php)	Файл	Отображает языковую панель.
4	User Box	HTML (систем.)	Отображает содержание собственного меню, которое создал пользователь в настройках своего профиля.
5	User Info (block-	Файл	Отвечает за отображение текущей

	user_info.php)		информации о пользователей, а также формы авторизации.
6	Banners	HTML	Отображает баннеры (по умолчанию нижние).
7	sape	HTML	Отображает информацию партнерской программы SAPE (www.sape.ru)
8	Partners	HTML	Отображает блок партнеров.
9	SLAED CMS (block-banner_random.php)	Файл	Отображает случайным образом баннер.
10	Internet radio (block-radio_flash.php)	Файл	Отображает блок, в котором выводится on-line радио плеер.
11	Meta keywords (block-keywords_flash.php)	Файл	Отображает в формате flash ключевые слова сайта.
Файлы блоков, которые есть, но по умолчанию не используются			
12	block-voting_random.php	Файл	Выводит случайным образом опрос.
13	block-voting.php	Файл	Выводит определенный опрос.
14	block-static.php	Файл	Отображает баннеры со статистикой посещаемости сайта.
15	block-search.php	Файл	Отображает форму поиска по сайту.
16	block-login.php	Файл	Отображает форму «Логин/пароль».
17	block-keywords_search.php	Файл	Отображает список ключевых слов Вашего сайта, каждое из которых – ссылка на результаты поиска данного слова на страницах Вашего сайта.
18	block-keywords.php	Файл	Отображает ключевые слова Вашего сайта в виде текста.
19	block-ipb_center_forum.php	Файл	Отображает информацию из форума Вашего сайта в случае, если IPB форум установлен.
20	block-files.php	Файл	Отображает ссылки на документы модуля «Каталог файлов».

3.2.2. Свободные (fly) блоки

Свободный блок (fly) можно разместить в любом месте странички сайта, для чего требуется вставить код формирования этого свободного блока в соответствующий php-файл (в config/config_header.php, например). В шаблоны тем оформления (файлы *.html) нельзя вставлять код

формирования свободного блока, так как в этом случае этот php-код не будет обрабатываться.

Свободный блок описывается в php-скрипте функцией: `blocks("why", "who")`, где `blocks` - функция создания свободного блока с параметрами: `why` и `who`.

В зависимости от параметров `why` и `who` функция создания свободного блока может:

- Печатать на стандартный вывод сформированный свободный блок (выводить блок на страничку).
- Возвращать строку со сформированным свободным блоком (вывод блока в переменную для последующей вставки этого блока в html-шаблон). При этом этот свободный блок может быть с оформлением или без него - это зависит от параметров `why`.

Значение параметров why:

- **none** (выводит тело блока на страничку без оформления)
`$fly_block_1_1 = blocks("none", 15);`
`$fly_block_1_2 = blocks("none", "block-menu2.php");`
- **standart** (выводит тело блока на страничку с оформлением)
`$fly_block_2_1 = blocks("standart", 15);`
`$fly_block_2_2 = blocks("standart", "block-menu2.php");`
- **plzreturn** (выводит тело блока в переменную без вывода на страничку и без оформления)
`$fly_block_3_1 = blocks("plzreturn", 15);`
`$fly_block_3_2 = blocks("plzreturn", "block-menu2.php");`
- **oreturnform** (тело блока в переменную без вывода на страничку, но с оформлением)
`$fly_block_4_1 = blocks("oreturnform", 15);`
`$fly_block_4_1 = blocks("oreturnform", "block-menu2.php");`

* 15 - Это `bid`, номер блока в базе данных (Номер блока можно посмотреть в панели администратора в строке №).

Значение параметров who:

- **bid блока** (номер блока в базе данных; таблица `преф_blocks` (преф - это префикс таблиц Вашей БД), поле `bid`)
`$fly_block_5_1 = blocks("none", 15);`
`$fly_block_5_2 = blocks("standart", 15);`

```
$fly_block_5_3 = blocks("plzreturn", 15);
$fly_block_5_4 = blocks("oreturnform", 15);
```

- **block-name.php** (имя php-файла блока; name - это имя блока)

```
$fly_block_6_1 = blocks("none", "block-menu2.php");
$fly_block_6_2 = blocks("standart", "block-menu2.php");
$fly_block_6_3 = blocks("plzreturn", "block-menu2.php");
$fly_block_6_4 = blocks("oreturnform", "block-menu2.php");
```

Чтобы пользоваться созданным свободным блоком нужно, чтобы этот блок был активным. На этом блоке должна быть только одна отметка - «Свободный блок», в противном случае этот блок будет стандартным (см. рисунок 37).

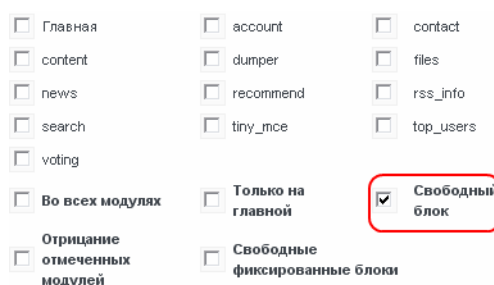


Рисунок 37. Отметка для свободного блока.

Для формирования эксклюзивного оформления для свободного блока нужно создать файл шаблона этого блока с именем:

- fly-block-15.html (15 - это номер блока в базе данных (таблица преф_blocks, поле bid));
- fly-block-name.html (name - это имя блока).

Пример 1:

Нужно создать свободный блок с параметрами:

- ✓ Вывод тела свободного блока на страничку.
- ✓ Без оформления.
- ✓ По номеру блока в базе данных.

Код

```
blocks("none", 15);
```

- ✓ С использованием имени блока.

Код

```
blocks("none", "block-menu2.php");
```

Пример 2:

Нужно создать свободный блок с параметрами:

- ✓ Вывод тела свободного блока на страничку.
- ✓ С оформлением.
- ✓ По номеру блока в базе данных.

Код

```
blocks("standart", 15);
```

- ✓ С использованием имени блока:

Код

```
blocks("standart", "block-menu2.php");
```

Пример 3:

Нужно создать свободный блок с параметрами:

- ✓ Вывод тела свободного блока в переменную.
- ✓ Без оформления.
- ✓ По номеру блока в базе данных

Код

```
global $BlockGlob;
```

```
ob_start();
```

```
blocks("plzreturn", 15);
```

```
$BlockGlob["15"] = ob_get_clean();
```

- ✓ С использованием имени блока:

Код

```
global $BlockGlob;
```

```
$BlockGlob["Menu2"] = blocks("plzreturn", "block-menu2.php");
```

Пример 4:

Нужно создать свободный блок с параметрами:

- ✓ Вывод тела свободного блока в переменную.
- ✓ С оформлением.
- ✓ По номеру блока в базе данных.

Код

```
global $BlockGlob;
```

```
ob_start();
```

```
blocks("oreturnform", 15);
```

```
$BlockGlob["15"] = ob_get_clean();
```

- ✓ С использованием имени блока.

Код

```
global $BlockGlob;
```

```
$BlockGlob["menu2"] = blocks("oreturnform", "block-menu2.php");
```

Для вывода на страничку переменной, содержащей в себе тело свободного блока, нужно сделать следующее:

Открываем файл config/config_header.php и в него вставляем код:

Код

```
global $BlockGlob;  
$BlockGlob["menu2"] = blocks("plzreturn", "block-menu2.php");
```

В любое место шаблона (в templates/ваша_тема/index.html, например) вставляем массив \$BlockGlob[menu2] (обратите внимание на отсутствие кавычек внутри квадратных скобок!) На страничку вместо \$BlockGlob[menu2] будет выведен блок menu2, код которого содержится в файле blocks/block-menu2.php.

Для корректного вывода на страничку свободного блока, который из базы данных запрашивается по bid из таблицы преф_blocks, при включённом модуле rss_info (вывод новостей в формате RSS) нужно в php-файл config/config_header.php записать:

Код

```
global $BlockGlob;  
$BlockGlob["menu2"] = blocks("plzreturn", "block-menu2.php");  
ob_start();  
blocks("none", 15);  
$BlockGlob["15"] = ob_get_clean();
```

Свободный блок может выводиться на странички сайта на всём сайте, если его код встроен в тему оформления, или он может выводиться в каком-то определённом модуле, если его код встроен в код этого модуля.

Свободный блок не может быть обработан системой как стандартный блок, но стандартный блок может быть обработан системой как свободный блок. Пример: блок modules, имеющий bid 1 (таблица преф_blocks), можно вывести на страничку ещё раз как свободный блок, и тогда на этот блок накладываются все те ограничения, которые наложены на блок modules (показывать только на главной страничке сайта или только в одном модуле или в выбранных модулях или во всех модулях).

3.2.3. Использование уникального стиля оформления для блоков

Стандартные блоки

1) Если существует эксклюзивное оформление для блока block-name.php, то применяется оно. Оформление для блока берётся из:

- ✓ файла templates/ваша_тема/block-name.html по имени блока (name).
- ✓ файла templates/ваша_тема/block-15.html, где 15 - это номер блока (поле bid в таблице преф_blocks).

2) Если существует оформление для верхних/нижних или левых/правых блоков, то применяется оно. Оформление для блока берётся из:

- ✓ templates/ваша_тема/block-center.html
- ✓ templates/ваша_тема/block-down.html
- ✓ templates/ваша_тема/block-left.html
- ✓ templates/ваша_тема/block-right.html

3) Если не существуют шаблоны, описанные в п. 1) и п. 2), то для оформления блока применяется шаблон templates/ваша_тема/block-all.html.

4) Если шаблон templates/ваша_тема/block-all.html отсутствует, то применяется встроенное оформление блоков (файл function/template.php):

Код

echo

```
"<fieldset><legend>".$title."</legend><div>".$content."</div></fieldset>";
```

Тэги fieldset и legend описаны в стилевом файле templates/ваша_тема/style.css.

Свободные (fly) блоки

1) Если существует эксклюзивное оформление для свободного блока fly-block-name.php, то применяется оно. Оформление для блока берётся из:

- ✓ файла templates/ваша_тема/fly-block-name.html по имени блока (name).
- ✓ файла templates/ваша_тема/fly-block-15.html, где 15 - это номер блока (поле bid в таблице преф_blocks).

2) Если существует общее для всех свободных блоков оформление (файл шаблона templates/ваша_тема/fly-block.html), то применяется оно.

3) Если не существуют п. 1) или п. 2), то применяется файл шаблона templates/ваша_тема/block-all.html.

4) Если шаблон templates/ваша_тема/block-all.html отсутствует, то применяет встроенное оформление блоков (файл function/template.php):

Код

echo

```
"<fieldset><legend>".$title."</legend><div>".$content."</div></fieldset>";
```

Тэги `fieldset` и `legend` описаны в стилевом файле `templates/ваша_тема/style.css`.

Учтите, что чем меньше используется уникальных стилей (шаблонов) оформления для блоков, тем быстрее формируется и выдаётся пользователю страничка Вашего сайта.

3.3. Категории

Рассмотрим раздел панели администратора «Категории», который предназначен для создания категорий и подкатегорий для новостей и файлов, которые Вы будете размещать на своем сайте.

При переходе в раздел категории отображается таблица уже заданных категорий (см. рисунок 38).

Категории						
[Главная Добавить]						
№	Заголовок	Модуль	Язык	Под-категория	Изображение	Функции
3	Общая	files	Russian	Нет	Да	 
1	Internet	news	Все	Нет	Да	 
2	Soft	news	Все	Нет	Да	 
4	Новости компании	news	Russian	Нет	Да	 
5	Новости компании / Корпоративы	news	Russian	Да	Да	 

Рисунок 38. Раздел категории.

Из таблицы Вы можете узнать название категории, для какого модуля и языка она действует, является ли она подкатегорией и имеет ли изображение.

Форма добавления категории универсальная и имеет сразу три секции: «Добавить категорию», «Добавить под-категорию», «Редактировать» (см. рисунок 39).

Добавить категорию

Заголовок:

Описание:

Язык:

Модуль:

Изображение:

Предварительный просмотр: 

Добавить под-катеорию

Заголовок:

Описание:

Язык:

Модуль:

Категория:

Изображение:

Предварительный просмотр: 

Редактировать категорию

Категория:


Рисунок 39. Универсальная форма добавления категорий.

Учтите, что при добавлении Вам предлагается сразу три секции, но данные будут сохранены только в какой-то одной (не пытайтесь заполнять всё).

При добавлении категории или под-категории необходимо указать:

- ✓ Заголовок – рекомендуем не делать длинных заголовков (кратко и емко).
- ✓ Описание – небольшое пояснение к заголовку категории.
- ✓ Язык – для какой языковой версии действительна добавляемая категория.
- ✓ Модуль – к какому модулю (либо новости, либо файлы) относится добавляемая категория. Учтите, что при добавлении под-категории необходимо выбрать тот модуль, к которому относится категория, для которой Вы добавляете под-катеорию.

- ✓ Категория – данное поле есть только на форме добавления под-категории. В данном поле выбирается: к какой категории относится под-категория. Кстати, Вы можете добавить под-категорию к под-категории и т.д., вложенность не ограничена.
- ✓ Изображение – выбирается изображение для Вашей категории. Изображения выбираются из директории Вашего сайта: images/categories/. Вы можете добавить в данную папку свои изображения категорий. Рекомендуемый размер изображения 48*48 пикселей, тип изображения *.png.



Вот так выглядит на сайте категория, которая содержит под-категории.

Форма редактирования категории (под-категории) аналогична по составу полей форме добавления.

3.4. Комментарии

Раздел «Комментарии» предназначен для управления комментариями, размещаемыми пользователями на сайте (модерирование).

Перейдя в раздел Вы увидите таблицу с комментариями и сможете выполнить необходимые Вам действия над комментариями (см. рисунок 40).

Администрация комментариев				
[Главная Конфигурации]				
№	Модуль	Ник	Комментарий	Функции
2	files	Михаил	Спасибо за информацию!	  
1	news	user1	Очень интересная новость!	  

Рисунок 40. Управление комментариями.


Некоторые пояснения к таблице комментариев:

- ✓ в столбце «Модуль» выводится наименование модуля, в котором был оставлен комментарий;
- ✓ в столбце Ник:
 - о если ник не является ссылкой, то это означает что комментарий оставил неавторизованный пользователь (гость);

- о если ник выводится как ссылка, то это означает что комментарий оставил авторизованный пользователь, и при щелчке на ник Вы перейдете на страницу с просмотром информации по пользователю.
- ✓ в столбце функции:
 - о редактировать – ведет на форму редактирования комментария;
 - о подробнее – ведет на страницу сайта, на которой оставлен комментарий.

Конфигурация комментариев

Для задания конфигурации комментариев необходимо перейти по ссылке «Конфигурации» в разделе «Комментарии» после чего отобразится форма задания конфигурация (см. рисунок 41).

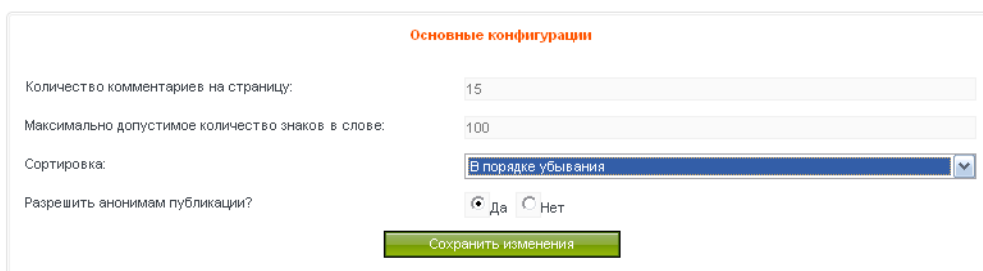

Основные конфигурации

Количество комментариев на страницу: 15

Максимально допустимое количество знаков в слове: 100

Сортировка: В порядке убывания

Разрешить анонимам публикации? ☒ Да ☐ Нет

Сохранить изменения

Рисунок 41. Форма задания конфигурация комментариев.

Пояснения к форме задания конфигураций:

- ✓ Количество комментариев на страницу – заданное количество комментариев будет отображаться на одной странице. Рекомендуем не делать количество комментариев на одной странице более 30, чтобы не увеличивалось время загрузки страниц.
- ✓ Сортировка – комментарии сортируются по дате добавления:
 - о В порядке убывания – новые комментарии располагаются сверху (наиболее часто встречающийся вариант сортировки).
 - о В порядке возрастания – новые комментарии располагаются внизу.
- ✓ Разрешить анонимам публикации – означает могут ли неавторизованные пользователь (гости) добавлять свои комментарии.

3.5. База данных

Раздел предназначен для выполнения основных операций по администрированию базы данных Вашего сайта.

В данном разделе Вы можете выполнить следующие действия (см. рисунок 42):

- ✓ Оптимизация базы данных. Производя оптимизацию базы данных, Вы уменьшаете её размер и соответственно с этим ускоряете её работу. Рекомендуется использовать данную функцию минимум один раз в неделю.
- ✓ Ремонт базы данных. При неожиданной остановке MySQL сервера, во время выполнения каких-либо действий, может произойти повреждение структуры таблиц базы данных, использование этой функции произведёт ремонт повреждённых таблиц.
- ✓ Запрос в базу данных. Вы можете выполнить произвольный запрос в БД. Через данную форму можно выполнять, практически, любые запросы за исключением запросов на выборку данных (SELECT). Примеры запросов в БД:

- о запрос, который удалит всех зарегистрированных пользователей, не посещавших проект, начиная с: 2010-02-29 18:15:00.

Код

```
DELETE FROM {pref}_users WHERE user_lastvisit < "2010-02-29 18:15:00"
```

- о В некоторых случаях, при публикации больших текстов с содержанием более 65535 символов, есть необходимость увеличить размер сохраняемой информации до максимума.

Выполните следующий пакет запросов:

Код

```
ALTER TABLE `{pref}_stories` CHANGE `hometext` `hometext`  
MEDIUMTEXT NULL DEFAULT NULL;  
ALTER TABLE `{pref}_stories` CHANGE `bodytext` `bodytext`  
LONGTEXT NOT NULL;
```

Внимание! После запроса Система выдаст Вам отчет об итогах выполнения запросов в отдельные таблицы: **Ок** (если всё прошло корректно), **Ошибка** (если произошла ошибка).

База данных

ms_admins
ms_blocks
ms_categories
ms_comment
ms_content
ms_files
ms_groups
ms_message
ms_modules
ms_rating

☒ Оптимизация базы данных
Производит оптимизацию базы данных. Вы уменьшаете её размер и соответственно с этим ускоряете её работу. Рекомендуется использовать данную функцию минимум один раз в неделю.

☐ Ремонт базы данных
При неожиданной остановке MySQL сервера, во время выполнения каких-либо действий, может произойти повреждение структуры таблиц базы данных, использование этой функции произведёт ремонт повреждённых таблиц.

Выполнить действие

Запрос в базу данных

Выполнить действие

Рисунок 42. Раздел «База данных»

После выполнения соответствующего действия с БД Вам будет выдан отчет об итогах выполнения (см. рисунок 43).

Оптимизация базы данных: mysite
Общий размер базы данных: 103.29 KB
Общие накладные расходы: 444 Bytes

№	Таблица	Размер	Статус	Накладные расходы
1	ms_admins	2.36 KB	Не нуждается	0 Bytes
2	ms_blocks	45.59 KB	Оптимизирована	100 Bytes
3	ms_categories	4.56 KB	Не нуждается	0 Bytes
4	ms_comment	4.33 KB	Не нуждается	0 Bytes
5	ms_content	1 KB	Не нуждается	0 Bytes
6	ms_files	8.93 KB	Не нуждается	0 Bytes
7	ms_groups	2.11 KB	Не нуждается	0 Bytes
8	ms_message	2.18 KB	Не нуждается	0 Bytes
9	ms_modules	4.36 KB	Не нуждается	0 Bytes
10	ms_rating	4.12 KB	Не нуждается	0 Bytes
11	ms_session	3.34 KB	Оптимизирована	240 Bytes
12	ms_stories	13.6 KB	Не нуждается	0 Bytes
13	ms_survey	2.11 KB	Не нуждается	0 Bytes
14	ms_users	2.6 KB	Не нуждается	0 Bytes
15	ms_users_temp	2.1 KB	Оптимизирована	104 Bytes

Рисунок 43. Отчет об оптимизации БД.

3.6. Редактор

Внимание! Данный раздел предназначен только для администраторов, которые хорошо знакомы с языком PHP.

Раздел «Редактор» предназначен для того, чтобы Вы могли непосредственно через панель администрирования управлять основными системными файлами:

- ✓ Файл внедрения в ядро системы: `config_function.php`. Здесь Вы можете вставить нужный Вам код, который будет размещён в ядре системы.
- ✓ Файл внедрения в шапку системы: `config_header.php`. Здесь Вы можете вставить нужный Вам код, который будет внедрён в `head` системы. Как правило, данный файл используют для внедрения ява скриптов и мета тегов.
- ✓ Файл конфигураций правил преобразований ЧПУ на системном уровне: `config_rewrite.php`. Здесь Вы можете изменить или дополнить стандартные правила преобразований адресных строк браузера. Данная возможность поддерживается только в случае установленного на Вашем сервере Mod Rewrite.
- ✓ Файл конфигураций правил преобразований ЧПУ на серверном уровне: `.htaccess`. Здесь Вы можете изменить или дополнить стандартные правила преобразований адресных строк браузера на серверном уровне. Данная возможность поддерживается только в случае установленного на Вашем сервере Mod Rewrite.

Для внесения изменения в файл щелкните на название соответствующего файла и внесите изменения в открывшийся редактор содержимого файла, для сохранения нажмите «Сохранить» (см. рисунок 44).

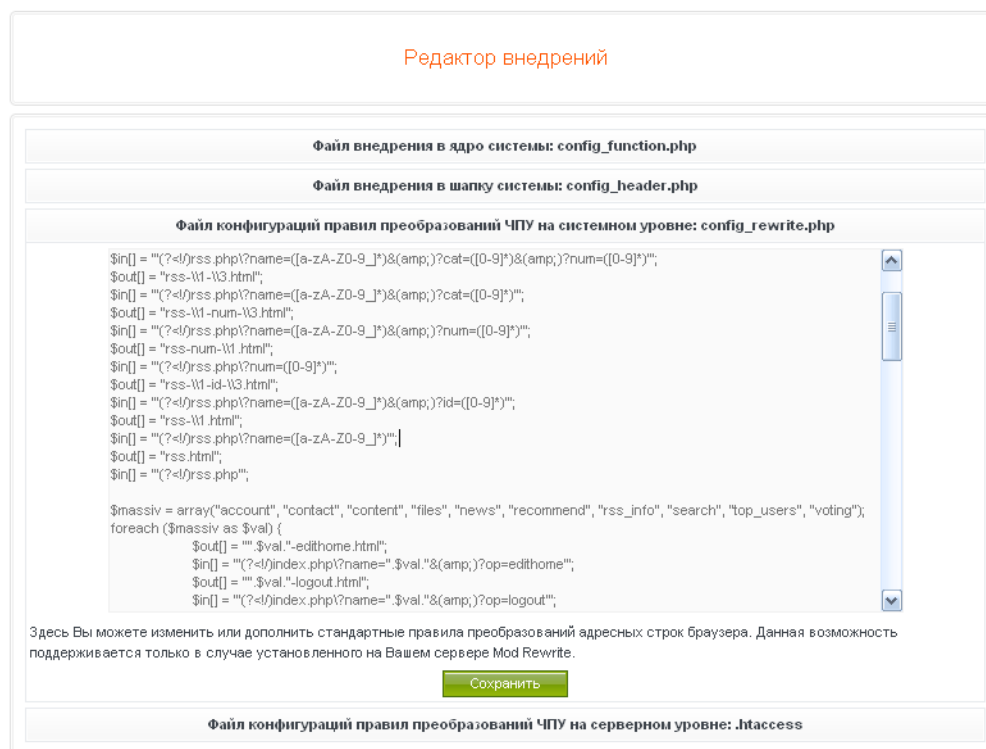


Рисунок 44. Пример корректировки файла.

Обратите внимание, что если на конфигурационные файлы не будут установлены соответствующие права доступа (CHMOD - 666), то Система выдаст соответствующее предупреждение (см. рисунок 44а).




Рисунок 44а. Предупреждение Системы об ограничении прав на файлы.

Рассмотрим несколько примеров использования редактора внедрений:

✓ Перенаправление посетителя пришедшего с определённого сайта

Используем файл внедрения в шапку системы: config_header.php.
Добавляем следующую запись:

PHP - Код

```
$reflink = "#slaed.net#i";
$metlink = "news.html";
$referer = text_filter(getenv("HTTP_REFERER"));
if (preg_match($reflink, $referer)) {
    echo '<meta http-equiv="refresh" content="0; url='.$metlink.'">';
}
```

\$reflink - Отвечает за адрес нужного нам сайта

Вместо: **slaed.net** укажите свой домен.

\$metlink - Отвечает за страницу, куда будет перенаправлен посетитель

Вместо: **news.html** укажите необходимую страницу или сайт.

✓ Перенаправление посетителя из определённой страны

Используем файл внедрения в шапку системы: config_header.php.

Добавляем следующую запись:

PHP - Код

```
$userlang = "Russia";
$metlink = "news.html";
$userip = user_geo_ip(getip(), 2);
if ($userip == $userlang) {
echo '<meta http-equiv="refresh" content="0; url='.$metlink.'">';
}
```

\$userlang - Отвечает за нужную нам страну

Название страны не должно быть произвольным и должно соответствовать стандартам использования класса. Правильность написания той или иной страны можно проверить в переменной \$COUNTRY_NAMES файла: function/geo_ip.php

\$metlink - Отвечает за страницу, куда будет перенаправлен посетитель

Вместо: **news.html** укажите необходимую страницу или сайт.

✓ Если необходимо запретить другим сайтам использовать любые изображения Вашего сайта

Ни для кого не секрет, что некоторые сайты для экономии своего трафика и размера используемого места на сервере применяют удалённые изображения с других сайтов, тем самым поглощают чужой трафик и повышают нагрузку на сервер. Чтобы этому воспрепятствовать, предлагаем к использованию следующие методы.

В файл конфигураций правил преобразований ЧПУ на серверном уровне: .htaccess

После:

Код

```
# Mod rewrite on
RewriteEngine On
RewriteBase /
```

Добавьте следующую запись:

Код

```
RewriteOptions MaxRedirects=100
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?slaed\.net/ [NC]
RewriteRule \.(jpe?g|gif|bmp|png)$
http://www.slaed.net/images/logos/logo_web_2_2.gif [L]
```

Вместо: **slaed** укажите своё имя домена.

Вместо: **net** укажите своё окончание домена.

Вместо: http://www.slaed.net/images/logos/logo_web_2_2.gif
укажите ссылку на Ваш логотип или изображение которое будет отображаться на том сайте, который использует Ваше изображение.

✓ Объединение домена с www и без

На первый взгляд домен с приставкой www и без неё является одинаковым, на самом деле это не так. Сервером они иницируются как два разных домена и, как правило, на них можно установить два совершенно разных сайта. У некоторых хостеров слияние двух доменов предусмотрено изначально и производится автоматически, у некоторых данная настройка существует в панели управления хостингом, для хостингов у которых слияние не предусмотрено можно воспользоваться следующим методом.

В файл конфигураций правил преобразований ЧПУ на серверном уровне: .htaccess

После:

Код

```
# Mod rewrite on
RewriteEngine On
RewriteBase /
```

Добавьте следующую запись:

Код

```
# Redirect
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.slaed\.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.slaed.net/$1 [R=301,L]
```

Вместо: **slaed** укажите своё имя домена.

Вместо: **net** укажите своё окончание домена.

Для работы данного метода, сервер Вашего хостера должен поддерживать работу с .htaccess, Mod Rewrite должен быть установлен и активирован.

✓ Запрещаем копировать информацию с сайта

Всё что можно прочитать и увидеть, соответственно можно скопировать. Эффективной защиты от копирования не существует. Но это не значит, что ей нельзя препятствовать, можно отключить использование правой или других кнопок мыши, которые применяются для копирования, это станет незначительным, но всё-таки препятствием в копировании для начинающих пользователей.

Используем файл внедрения в шапку системы: config_header.php. Для отключения кнопок используем данный код:

PHP - Код

echo '

```
<script language="JavaScript">
<!--//
function click() {
// Чтобы отключить левую кнопку поставьте цифру 1
// Чтобы отключить третью кнопку поставьте цифру 3
if (event.button == 2) {
// Здесь введите свою надпись, которая появится в окне
предупреждения
alert("Copyright Scriptic!");
}
}
document.onmousedown=click;
//-->
</script>
```

;

Заметим, что работает этот код только на браузерах Internet Explorer. Не исключено что и для других браузеров есть нечто подобное. Если захотите воспользоваться другим кодом, просто замените этот на свой код, вставив его между **echo '** Ваш код **;**

3.7. Дополнительные поля

При помощи данного раздела Вы можете самостоятельно и в простой форме расширить возможности информационной наполненности для

следующих модулей: Профиль (профиль пользователя), Содержание, Новости.

Раздел «Дополнительные поля» позволяет создать поля, которые будут отображаться на форме добавления данных в соответствующем модуле. Можно добавить поля следующих типов:

- ✓ Одна строка;
- ✓ Текстовое поле;
- ✓ Список с выбором.

Форма добавления дополнительного поля содержит:

- ✓ Название – укажите в данном поле название дополнительного поля.
- ✓ Содержание – Вы можете указать содержание поля, которое будет выводиться в нем по умолчанию. Для поля «список с выбором» Вы должны записать все элементы списка через запятую без пробела.
- ✓ Тип поля - выберите нужный Вам тип поля.
- ✓ Использование – выберите является ли поле обязательным или нет.

Для добавления нового дополнительного поля щелкните на знак  возле последнего добавленного поля.

Для удаления незаполненного нового поля – щелкните на знак  возле поля, стоящего перед тем, которое Вы собираетесь удалить.

Для удаления заполненного и ранее сохраненного поля необходимо удалить его название и содержание.

Учтите, что все изменения вступят в силу после того как Вы нажмете кнопку «Сохранить изменения».

Дополнительные поля

 В случае использования списка с выбором в содержании необходимо указать возможные варианты выбора, разделённые запятой без пробелов.

 Дополнительное поле: 1

 Дополнительное поле: 1

 Дополнительное поле: 1

Модуль: Профиль

Название:	Версия системы
Содержание:	SLAED CMS 2.6 Lite, Open SLAED 1.2, SLAED CMS
Тип:	Список с выбором
Использование:	Не обязательно к заполнению

Модуль: Содержание

Название:	Test
Содержание:	Test
Тип:	Одна строка
Использование:	Не обязательно к заполнению

Модуль: Новости

Название:	Test
Содержание:	Test
Тип:	Одна строка
Использование:	Не обязательно к заполнению

Сохранить изменения

Рисунок 45. Форма управления дополнительными полями.

3.8. Группы

Группы предназначены для деления пользователей или в зависимости от набранного количества пунктов, или путем привязки к специальной группе.

Каждый авторизованный пользователь, находясь на Вашем сайте, выполняет какие-то действия (просматривает страницы, комментирует и т.п.) за каждое такое действие он может набирать определенное Вами количество пунктов (баллов) и тем самым попадать в соответствующую группу пользователей (рейтинг).

При переходе в раздел «Группы» Вам будет представлена таблица групп Вашего сайта (см. рисунок 46).

Группы пользователей						
[Главная Добавить Пункты]						
№	Ранг	Группа	Пункты	Участников	Специальная	Функции
1		Новички	2	1	Нет	
2		Продвинутые	60	0	Нет	
3		Гуру	1000	0	Нет	
4		VIP	0	0	Да	

Рисунок 46. Группы пользователей.

Скорректируем пункты

Прежде чем создавать группы пользователей скорректируйте пункты, перейдя по ссылке «Пункты» (см. рисунок 47). Задайте нужные Вам величины пунктов и сохраните изменения.

№	Текущее название	Описание	Пункты
1	Просмотр страниц	За каждую просмотренную страницу, действительно для любой страницы сайта.	1
2	Оценка пользователя	За каждую выставленную оценку пользователю.	3
3	Комментарий пользователя	Размещение комментария в персональном отделе пользователя.	5
4	Посещение ссылки	За каждое посещение сайта отдела обмена ссылками.	3
5	Обратная связь	За контакт с автором при использовании формы обратной связи.	3
6	Вопрос и ответ	За публикацию материала в отделе вопросов и ответов.	10
7	Комментарий к вопросу и ответу	За публикацию комментария к вопросу и ответу, размещённому в отделе вопросов и ответов.	5
38	Рекомендация сайта	За каждую рекомендацию сайта при помощи одноименного модуля.	10
39	Заказ продуктов	За каждый заказ сделанный в отделе магазина.	10
40	Комментарий к продукту	За публикацию комментария к продукту, размещённому в отделе магазина.	5
41	Оценка продукта	За каждую выставленную оценку продукта, размещённому в отделе магазина.	3
42	Участие в опросе	За каждое голосование, как в текущем опросе, так и в прошедших.	10
43	Комментарий к опросу	За публикацию комментария к опросу, размещённому в отделе опросов.	5

Сохранить

Рисунок 47. Корректировка пунктов (фрагмент).

Создадим группы

Для добавления группы щелкните на ссылке «Добавить», после чего загрузится интерфейс добавления группы (см. рисунок 48).

Группы пользователей

[Главная | Добавить | Пункты]

Название группы: Гуру

Описание: Самые опытные пользователи сайта

Специальная группа: ☐

Минимально необходимое количество пунктов: 1000

Изображение: rank_5.png

Звание:

Сохранить

Рисунок 48. Добавление группы.

- ✓ Название группы – данное название выводится на Вашем сайте при просмотре информации о пользователе.
- ✓ Описание – введите описание, характеризующее группу, описание выводится на сайт, в модуле «Топ пользователи», отдел «Статистика».
- ✓ Специальная группа: если группа специальная, то пункты не учитываются и пользователя необходимо приписывать к данной группе путем редактирования его анкеты.
- ✓ Минимально необходимое количество пунктов – укажите сколько пунктов необходимо набрать пользователю, чтобы стать участником создаваемой группы.
- ✓ Изображение – выберите изображение, которое характеризует участников группы. По умолчанию предлагается список рангов. Изображения в список подгружаются из директории: images/ranks/ Вашего сайта, поэтому Вы можете расширить линейку возможных изображений самостоятельно.

3.9. Языки

Раздел предназначен для управления служебными текстами Вашего сайта, выводящимися во всех модулях сайта во всех языковых версиях.

Редактор языков

Модуль +	Кто видит +	Статус +	Администратор +	Модуль +
Система	Все посетители			
account	Все посетители			
contact	Все посетители			
content	Все посетители			
dumper	Все посетители			
files	Все посетители			
news	Все посетители			
recommend	Все посетители			
rss_info	Все посетители			
search	Все посетители			
tiny_mce	Все посетители			
top_users	Все посетители			
voting	Все посетители			

Рисунок 49. Общая панель управления служебными текстами.

Пояснения к панели:

- ✓ Статус – отображается статус активности модуля.
- ✓ Администратор – управление текстами администраторского раздела.
- ✓ Модуль – управление текстами общедоступного раздела.

Знак  означает в данном разделе, корректировать тексты не возможно в виду их отсутствия.

При переходе к редактированию Вам открывается форма корректировки текстов (см. рисунок 49).

Редактор языков

_FFRIENDEMAIL	English:	Your Friend's E-Mail
	German:	E-Mail des Freundes
	Russian:	E-Mail Вашего друга
_FFRIENDNAME	English:	Your Friend's Name
	German:	Name des Freundes
	Russian:	Имя Вашего друга
.		
_YOURFRIEND	English:	Your Friend
	German:	Ihr Freund
	Russian:	Ваш друг

Сохранить изменения

Рисунок 50. Форма редактирования текстов (фрагмент).

3.10. Сообщения

Раздел предназначен для управления информационными сообщениями, которые выводятся на главной странице Вашего сайта.

Сообщения могут понадобиться, чтобы:

- ✓ поприветствовать пользователей;
- ✓ разместить важное объявление (например о том, что сайт будет модернизироваться такого-то числа);
- ✓ и т.п.

Для добавления сообщения щелкните на ссылке «Добавить» (см. рисунок 51).

Управление сообщениями

[Главная | Добавить]

№	Заголовок	Язык	Кто видит	Функции
1	Welcome to Open SLAED CMS!	Все	Все посетители	  
2	Рады приветствовать Вас на нашем сайте!	Russian	Все посетители	  

Рисунок 51. Общий вид раздела «Сообщения»

Форма добавления сообщения содержит следующие поля (см. рисунок 52):

- ✓ Заголовок;

- ✓ Текст – учтите, что текст сообщения на сайте выводится сразу после заголовка, а не на отдельной странице;
- ✓ Язык – выбор языковой версии, в которой должно выводиться сообщение;
- ✓ Время работы, в днях – сколько дней сообщение будет активным. 0 означает, что время не ограничено;
- ✓ Кто это будет видеть? – выберите, для каких типов пользователей будет доступен просмотр сообщения.
- ✓ Активировать? – выберите, должно ли сообщение выводиться или нет.

Управление сообщениями

[Главная | Добавить]

Заголовок:

Текст:

Язык:

Время работы, в днях:

Кто это будет видеть?

Активировать?

Предварительный просмотр

ОК

Рисунок 52. Добавление сообщения.

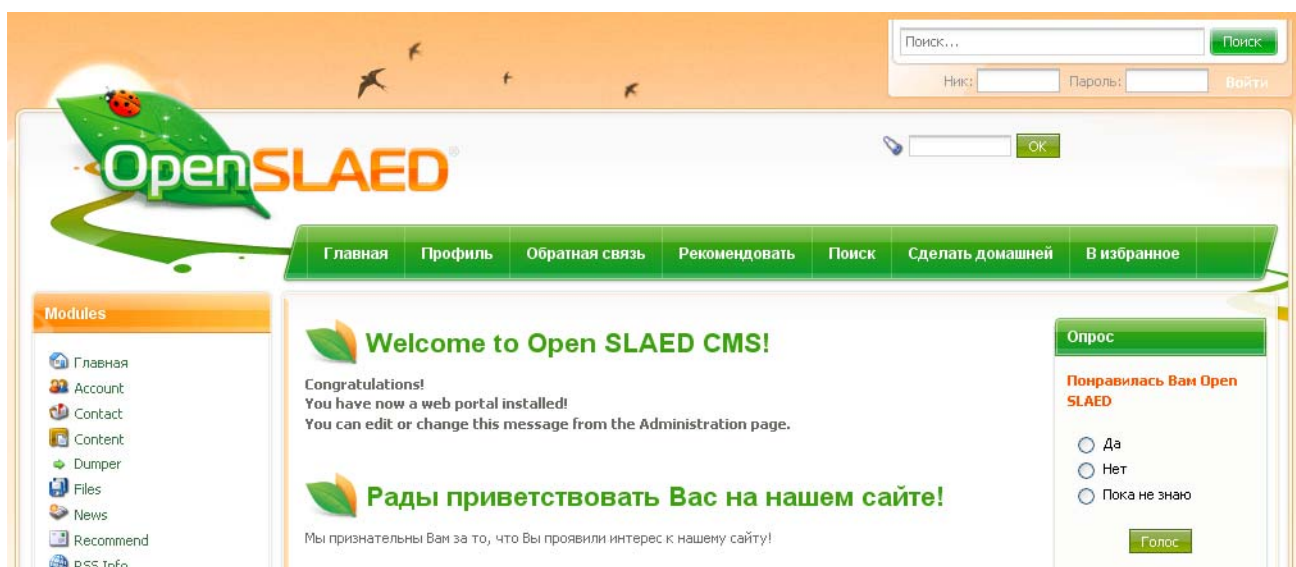


Рисунок 53. Вот так сообщения выводятся на сайте.

3.11. Модули

Раздел «Модули» предназначен для управления разделами (модулями) Вашего сайта (см. рисунок 54).

Для всех модулей доступны функции редактирования и активации/деактивации, для модуля «News» дополнительно доступны функции:

-  - обновление таблиц базы данных модуля.
-  - удаление таблиц базы данных модуля.
-  - добавление таблиц базы данных модуля (доступна если модуль содержит файл таблицы в папке модуля, к примеру: modules/news/sql/table.sql).

Панель управления модулями

Модуль	Текущее название	Кто видит	Группа	Функции
account	Account	Все посетители	Нет	 
contact	Contact	Все посетители	Нет	 
content	Content	Все посетители	Нет	 
dumper	Dumper	Все посетители	Нет	 
files	Files	Все посетители	Нет	 
news	News	Все посетители	Нет	   
recommend	Recommend	Все посетители	Нет	 
rss_info	RSS Info	Все посетители	Нет	 
search	Search	Все посетители	Нет	 
tiny_mce	Tiny MCE	Все посетители	Нет	 
top_users	Top Users	Все посетители	Нет	 
voting	Voting	Все посетители	Нет	 

Рисунок 54. Панель управления модулями.

При редактировании модуля Вы можете изменить (см. рисунок 55):

- ✓ Название модуля по умолчанию – с таким названием модуль выводится в блоке «Modules».
- ✓ Кто это будет видеть – Вы можете ограничить доступ к просмотру модуля.
- ✓ Для пользователей состоящих в группе – Вы можете ограничить доступ к просмотру модуля в зависимости от принадлежности пользователя к группе.
- ✓ Отображение блоков в модуле – Вы можете указать, в каких местах могут отображаться модули.
- ✓ Сделать видимым в блоке модулей – активировать отображение ссылки на модуль в блоке block-modules.php или нет.

Редактировать модули

Изменить название модуля

Название модуля по умолчанию: Account

Кто это будет видеть? Все посетители

Для пользователей состоящих в группе: Нет

Отображение блоков в модуле: Активировать левые и правые блоки

Отображение блоков в модуле: Активировать центральные, верхние и нижние блоки

Сделать видимым в блоке модулей? ☒ Да ☐ Нет

Сохранить изменения

Рисунок 55. Редактирование модуля.

Open SLAED, являясь открытой системой, позволяет добавлять дополнительные модули в структуру Вашего сайта. Модули хранятся в директории: `modules/` (папки новых модулей необходимо соответственно скопировать в директорию: `modules/`).

При помощи собственных модулей можно расширять функциональность системы так, как Вы этого хотите. В случае если дополнительный модуль содержит файл таблицы в папке модуля, к примеру: `modules/news/sql/table.sql`, то после добавления папки этого модуля в папку: `modules/` в администраторском разделе «Модули» необходимо запустить механизм создание таблиц соответствующего модуля, нажав на иконку

3.12. Рейтинги

При помощи данного раздела Вы можете управлять участием содержимого модулей Профили, Файлы, Новости в рейтинге.

Для каждого из возможных модулей Вы можете задать (см. рисунок 56):

- ✓ Интервал участия в рейтинге, в днях – сколько дней информация о том что пользователь проголосовал будет храниться в системе. Это нужно для исключения накрутки рейтинга посетителями сайта. 0 – ограничения нет.
- ✓ Активировать рейтинг – будет ли в соответствующем модуле система рейтинга или нет.
- ✓ Разрешить оценивать только при подробном просмотре? – будет ли шкала рейтинга доступна при кратком просмотре записи модуля или только при подробном.

Рейтинги

Модуль: Профиль

Интервал участия в рейтинге, в днях: 30

Активировать рейтинг? ☒ Да ☐ Нет

Разрешить оценивать только при подробном просмотре? ☒ Да ☐ Нет

Модуль: Каталог файлов

Интервал участия в рейтинге, в днях: 30

Активировать рейтинг? ☒ Да ☐ Нет

Разрешить оценивать только при подробном просмотре? ☐ Да ☒ Нет

Модуль: Новости

Интервал участия в рейтинге, в днях: 30

Активировать рейтинг? ☒ Да ☐ Нет

Разрешить оценивать только при подробном просмотре? ☐ Да ☒ Нет

Сохранить изменения

Рисунок 56. Управление рейтингами.

3.13. RSS каналы

RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать об обновлениях портала.

В разделе RSS каналы Вы можете скорректировать настройки RSS-каналов Вашего сайта. Существует два варианта использования канала RSS.

- ✓ Прямой доступ. Экспортный файл `rss.php` находится в главной директории сайта. Ссылка на канал RSS: `http://адрес_вашего_сайта/rss.php`
- ✓ По средствам модуля `rss_info`, где пользователи или посетители Вашего сайта смогут сами выбрать интересующий их канал или просмотреть каналы других сайтов.

Рассмотрим, как управлять RSS каналами (см. рисунок 57).

RSS каналы

Основные конфигурации

Минимальное количество по умолчанию:

Максимальное количество по умолчанию:

Шаблон оформления новостей канала:

[title] - Заголовок новости

[date] - Дата публикации новости

[guid] - Ссылка на новость

[description] - Содержание новости

Активировать вывод каналов на страницах сайта:

Активировать просмотр RSS каналов?

```

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"
align="center">
<tr><td> [date] - <a
href="[guid]" target="_blank" title="[title]"></a></td></tr>
<tr><td><div align="justify">[description]</div></td></tr></table>

```

☒ Да ☐ Нет

☒ Да ☐ Нет

RSS каналы

+ RSS канал: 1

+ RSS канал: 2

+ RSS канал: 3

+ RSS канал: 4


Название:	My site name
Адрес:	rss.php
Использование:	Стандартный канал
Название:	SLAED CMS - News
Адрес:	http://www.slaed.net/rss.php?name=news
Использование:	Сторонний канал
Название:	SLAED CMS - Links
Адрес:	http://www.slaed.net/rss.php?name=links
Использование:	Сторонний канал
Название:	SLAED CMS - Files
Адрес:	http://www.slaed.net/rss.php?name=files
Использование:	Сторонний канал

Рисунок 57. Управление RSS-каналами


Основные настройки:

- ✓ минимальное/максимальное количество по умолчанию – сколько записей будет передаваться по RSS-каналу;
- ✓ шаблон оформления новостей канала – в данном поле Вы можете задать правила вывода записей на Вашем сайте, передаваемых в RSS-канале. Обратите внимание, что есть специальные переменные:
- ✓ [title] - Заголовок новости,
- ✓ [date] - Дата публикации новости,
- ✓ [guid] - Ссылка на новость,
- ✓ [description] - Содержание новости.

- ✓ Активировать вывод каналов на страницах сайта – опция отвечает за вывод ссылки на RSS-канал. Данная ссылка выводится стандартными средствами браузера (если предусмотрена). Например, в браузере Mozilla Firefox:



- опция отключена;



- опция включена.

- ✓ Активировать просмотр RSS каналов? – опция означает: смогут ли пользователи посматривать RSS-каналы Вашего сайта в разделе «RSS-каналы (RSS Info)» и на главной странице своего профиля.

RSS-каналы

Для каждого RSS-канала можно задать следующую информацию:

- ✓ Название – вводится название добавляемого RSS-канала.
- ✓ Адрес – URL-адрес канала.
- ✓ Использование:
 - о Стандартный канал – канал Вашего сайта. За канал отвечает файл rss.php, который находится в главной директории сайта.
 - о Сторонний канал – Вы можете добавлять RSS-каналы других сайтов (например, <http://www.slaed.net/rss.php?name=news> – ссылка на канал новостей SLAED).

Обратите внимание, что ссылку на стандартный канал RSS Вы можете сгенерировать непосредственно на Вашем сайте, в модуле RSS info (см. рисунок 58).



RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. Используя приведенный ниже экспортный файл в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки новостей. Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать об обновлениях портала.

Вы можете поставить на свой сайт заголовки новостей, а также просматривать их с помощью любых программ и сервисов, совместимых с форматом RSS. Для удобства владельцев сайтов и домашних страничек создан новостной информер, установка которого не требует специальных знаний.

1. Выберите отдел, категорию и количество новостей или оставьте настройки по умолчанию.
2. Проверьте правильность выбранного и нажмите кнопку "Получить ссылку".
3. Скопируйте полученный код и разместите его на вашем сайте.

Отдел:	Каталог файлов	http://localhost/rss.php?name=files&cat=&num=10
Категории:	Все категории	
Количество:	Количество - 10	
Получить ссылку		

Рисунок 58. Получение ссылки на стандартный RSS-канал.

Для добавления нового RSS-канала щелкните на знак  возле последнего добавленного канала.

Для удаления RSS-канала – щелкните на знак  возле канала, стоящего перед тем, который Вы собираетесь удалить.

Учтите, что все изменения вступят в силу после того как Вы нажмете кнопку «Сохранить изменения».

3.14. Безопасность

Данный раздел является мощным инструментом для защиты Вашего проекта от разного рода нападений, начиная от SQL инъекций и заканчивая загрузкой сторонних скриптов в директорию Вашего сайта. Данный раздел поможет Вам отследить, выявить и при необходимости заблокировать нападающего, а так же любого другого пользователя или посетителя проекта.

Лог-файлы

Статистика динамических ошибок: /config/logs/error.txt

Статистика статистических ошибок: /config/logs/error_site.txt

Статистика нападений: /config/logs/warn.txt

Статистика запрещённых действий: /config/logs/hack.txt

Управление

Функции главной панели (см. рисунок 59)

Статистика динамических ошибок

Отслеживает ошибки скриптов и сервера. Записывает подробную информацию (описание ошибки, скрипт, строка и время возникновения ошибки) в лог-файл статистики на Ваш сервер. Удобный просмотр и удаление из панели администратора системы.

Статистика статистических ошибок

Отслеживает ошибки сервера. Записывает подробную информацию (описание ошибки, ссылка и время возникновения ошибки) в лог-файл статистики на Ваш сервер. Удобный просмотр и удаление из панели администратора системы.

Статистика нападений

Основная информационная панель системы безопасности. Отслеживает нападающих и их действия. Записывает подробную информацию (ip-адрес нападавшего, данные о его браузере, описание атаки, время ее совершения) в лог-файл статистики на Ваш сервер. Удобный просмотр и удаление из панели администратора системы.

Статистика запрещённых действий

Второстепенная информационная панель системы безопасности. Отслеживает запрещённые действия. Некоторые методы передачи информации нельзя использовать, но в свою очередь они не являются критическими в плане безопасности системы. Допустим использование HTML кода в адресной строке браузера при передаче запросов, или попытка встраивания JavaScripts, IFrame и т.д. Записывает подробную информацию (ip-адрес нападавшего, данные о его браузере, описание действия, время его совершения) в лог-файл статистики на Ваш сервер. Удобный просмотр и удаление из панели администратора системы.

Безопасность			
[Главная Блокирование Логин и пароль Конфигурации]			
Заголовок	Размер	Дата	Функции
Статистика динамических ошибок	0 Bytes	25.04.2007 15:55:22	  
Статистика статистических ошибок	0 Bytes	18.04.2007 21:26:04	  
Статистика нападений	0 Bytes	25.04.2007 15:53:52	  
Статистика запрещённых действий	0 Bytes	25.04.2007 15:53:52	  

Рисунок 59. Статистика ошибок.

Функции панели «Блокирование» (см. рисунок 60)

Вы можете заблокировать любого посетителя Вашего проекта по IP Адресу или маске сети IP, по используемому браузеру, а так же по имени пользователя, зарегистрированного на Вашем сайте. Количество заблокированных посетителей неограниченно.

Заблокированные IP

В данной секции расположен список заблокированных IP-адресов. Адреса записываются в виде 255.255.255.255.

При необходимости, можно заблокировать целые подсети. Используется следующая маска: 255.***.***.***

Пример:

IP: 77.245.112.0

Маска сети: 255.255.***.***

Будет заблокирована вся маска, включительно до 77.245.***.***

Также Вы можете заблокировать злоумышленника, направлено по хэшу браузера.

Пример:

Браузер: Opera/9.64 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.1.1

Хэш браузера: 83897c6b59842b5554ba4e0d20bf201a

Хэш можно увидеть в письмах, отправляемых по средствам обратной связи, а так же в профиле пользователя.

При помощи блокировки по хэшу браузера можно направлено отсеять злоумышленника, при этом пользователи с его подсети не пострадают.

Для блокировки пользователя по IP необходимо заполнить:

- ✓ IP-адрес - заполнять обязательно;
- ✓ Маска сети - выбирается обязательно;
- ✓ Хэш браузера - заполняется при необходимости;
- ✓ Время, указывается в сутках - количество дней блокировки;
- ✓ Причина блокировки - Вы можете указать причину блокировки, которая будет показана пользователю при входе на сайт.

Заблокированные пользователи

В данной секции расположен список заблокированных по «Ник» пользователей Вашего сайта.

Для того чтобы заблокировать пользователя проекта по «Ник», необходимо заполнить:

- ✓ Ник - заполняется обязательно;
- ✓ Время, указывается в сутках - количество дней блокировки;
- ✓ Причина блокировки - Вы можете указать причину блокировки, которая будет показана пользователю при входе на сайт;
- ✓ Отправить уведомление на E-Mail – Вы можете заполнить шаблон письма, которое после блокировки будет отправлено заблокированному пользователю.

Заблокированные IP Адреса

IP Адрес	Маска сети	Хэш браузера	Дата	Причина блокировки	Функции
77.245.112.0	255.255.***.***	0	10.07.2009 - Окончен	Нарушение правил проекта!	✖
88.196.0.0	255.255.***.***	0	10.07.2009 - Окончен	Нарушение правил проекта!	✖

IP Адрес:

Маска сети:

Хэш браузера:

Время, указывается в сутках:

Причина блокировки:

Добавить

Заблокированные пользователи

Ник:

Время, указывается в сутках:

Причина блокировки:

Отправить уведомление на E-Mail пользователя? ☒

Текст сообщения:
 [time] - Время оставшееся до конца блокировки
 [info] - Причина блокировки

Вам запрещён доступ на сайт!
 До конца блокировки осталось: [time]
 Причина блокировки: [info]
 С наилучшими пожеланиями,
 Open SLAED - Support
<http://www.slaed.net>

Добавить

Рисунок 60. Возможности по блокировке.



Вам запрещён доступ на сайт!
 До конца блокировки осталось: 1 суток - 09.03.2010
 Причина блокировки: Нарушение правил проекта

Рисунок 60 а. Такое сообщение увидит заблокированный пользователь сайта.

Функции панели «Логин и пароль» (см. рисунок 61)

Для повышения безопасности Вы можете установить дополнительные логин и пароль для входа в систему администрирования. Вы так же можете ограничить вход в систему администрирования проектом по определённому IP-адресу или маске сети IP. Данный способ защиты является самым оптимальным и исключает любой несанкционированный вход в панель администрирования.

Сообщение при входе с некорректным IP

Сообщение, появляющееся при попытке входа в панель администрирования с недопустимого IP-адреса. Совет: замените сообщение на что-нибудь нейтральное, чтобы не давать злоумышленнику дополнительной информации о защите.

Сообщение при ошибочном вводе логина или пароля

Сообщение, появляющееся при вводе некорректного логина и/или пароля администратора. Совет: замените сообщение на что-нибудь нейтральное, чтобы не давать злоумышленнику дополнительной информации о защите.

Маска сети для входа в панель администратора

Диапазон IP-адресов, с которых разрешен доступ в систему администрирования. Если у Вас динамичный IP-адрес (модемное соединение) диапазон адресов можете узнать у своего провайдера(ов).

Допустимые IP Адреса администратора

В данном окне перечисляется список IP-адресов с которых разрешен доступ в систему администрирования. Используется при соединениях с постоянным или динамичным IP-адресом.

Дополнительные логин и пароль администратора

Дополнительная защита системы администрирования, исключающая любой несанкционированный доступ в панель управления сайтом. Авторизационные данные запрашиваются до ввода основного логина и пароля администратора. Этот метод называется HTTP-аутентификация.

Внимание! HTTP-аутентификация в PHP возможна только при запуске PHP как Apache-модуля и, следовательно, недоступна в CGI-версии. Также заметьте, что это не работает на Microsoft IIS-сервере и с CGI-версией PHP из-за ограничений IIS.

Рисунок 61. Повышение уровня безопасности администраторского раздела.

Функции панели «Конфигурации» (см. рисунок 62)

В данном отделе устанавливаются основные настройки системы безопасности.

- ✓ Защита от атак переполнения, типа «Flood Attack», «DDoS Attack» - Вы можете выбрать:
 - «Проверять передачу по средствам переменной POST»;
 - «Проверять всю входящую и запрашиваемую информацию».
- ✓ Интервал между запросами атакующего, в секундах
- ✓ Название Cookies для заблокированных посетителей
- ✓ Показывать сообщения об ошибках?
- ✓ Показывать сообщения об JavaScripts ошибках?
- ✓ Вести статистику ошибок?
- ✓ Запретить передачу ссылок через GET?
- ✓ Запретить передачу ссылок через POST?
- ✓ Сообщать о нападениях на E-Mail?
- ✓ Вести статистику нападений?
- ✓ Вести статистику запрещённых действий?
- ✓ Блокировать нападающих?

Основные конфигурации

Защита от атак переполнения, типа «Flood Attack», «DDoS Attack»:

Интервал между запросами атакующего, в секундах:

Название Cookies для заблокированных посетителей:

Показывать сообщения об ошибках? ☐ Да ☒ Нет

Показывать сообщения об JavaScripts ошибках? ☐ Да ☒ Нет

Вести статистику ошибок? ☐ Да ☒ Нет

Запретить передачу ссылок через GET? ☒ Да ☐ Нет

Запретить передачу ссылок через POST? ☐ Да ☒ Нет

Сообщать о нападениях на E-Mail? ☒ Да ☐ Нет

Вести статистику нападений? ☒ Да ☐ Нет

Вести статистику запрещённых действий? ☐ Да ☒ Нет

Блокировать нападающих? ☐ Да ☒ Нет

Рисунок 62. Управление конфигурациями безопасности.

Возможные проблемы и их решения

- ✓ Управление безопасностью может быть заблокировано в результате чрезмерного увеличения размеров лог-файлов. Рекомендуется периодически очищать журналы от устаревших сообщений.
- ✓ Дополнительные логин и пароль не подходят – удалите дополнительные логин и пароль из файла /config/config_secure.php
- ✓ Заблокирован доступ администратора по IP – удалите свой IP-адрес из файла /config/config_blocker.php.

3.15. Конфигурации

Раздел предназначен для управления основными настройками (конфигурациями) сайта и состоит из следующих секций:

- ✓ Основные конфигурации;
- ✓ Языковые конфигурации;
- ✓ Конфигурации цензуры;
- ✓ Конфигурации поиска;
- ✓ Конфигурации поисковых ботов;
- ✓ Конфигурации кэширования;
- ✓ Настройки почты.

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если на какой-то конфигурационный файл не будут установлены [соответствующие права](#), то система при сохранении настроек выдаст Вам предупреждение.



config/config_global.php не имеет нужных разрешений для записи на сервере.
Установите нужные атрибуты CHMOD - 666

3.15.1. Основные конфигурации

Данная секция позволяет производить следующие настройки:

1. Версия системы – выводится название Вашей версии системы;
2. Название сайта – Вы можете задать название сайта, которое будет выводиться, например, в названии страниц Вашего сайта;
3. Адрес сайта – в данном поле указывается полный URL адрес сайта;
4. Установка логотипа сайта – логотип выбирается из директории: images/logos/. Логотип используется в оформлении в зависимости от темы сайта.
5. Описание – данное описание используется в «description» html-страниц Вашего сайта (данное поле анализируется, в том числе поисковыми системами).
6. Ключевые слова сайта – ключевые слова вводятся через запятую с пробелом. Ключевые слова используются в «keywords» html-страниц Вашего сайта (данное поле анализируется, в том числе поисковыми системами).
7. Заметки администратора - информация, которая будет доступна всем авторам. Отображение данной информации производится в верхней части панели администратора системы.
8. Символ, отделяющий титулы и заголовки – на картинке показан пример использования символа «-»:

9. Дата размещения – дата когда был запущен Ваш сайт.
10. E-Mail администратора – данный e-mail используется при отправке информационных сообщений администратору сайта (в том числе и при восстановлении пароля).
11. Название [Cookies](#) для пользователей/администраторов и время их хранения.
12. Время работы сессий, в минутах – означает: сколько минут авторизованный пользователь Вашего сайта может бездействовать и считаться online (находится на сайте) при этом его имя будет отображаться в блоке User Info.
13. Количество материала в модулях панели администратора – сколько записей будет выводиться на одной странице.

14. Ссылка на профиль форума – речь идет о ссылке на профиль пользователя на форуме. Переход будет возможен из профиля пользователя, в случае если форум установлен.
15. Ссылка на личные сообщения форума – речь идет о ссылке на личные сообщения пользователя на форуме. Переход будет возможен из профиля пользователя, в случае если форум установлен.
16. Ссылка на сайт проверки IP-адреса – на каком сайте будет выполняться проверка IP-адресов (whois).
17. Общая регистрация пользователей с – Вы можете указать с каким форумом будет проходить автоматическая регистрация (форум выбирается в зависимости от версии форума, которую Вы установили на свой сайт).
18. Тема оформления – Вы можете указать, какая [тема](#) оформления Вашего сайта должна использоваться в данный момент.
19. Модуль, загружаемый на главной странице (на главной странице администратора) – Вы можете выбрать какой из модулей должен загружаться на главной странице Вашего ресурса.
20. Параметр, отвечающий за графический код – Вы можете указать в каких случаях должен отображаться графический код (captcha), а также задать настройки для него: качество изображения и тип шрифта.
21. Использование смайлов в BB Редакторе – укажите вариант использования смайлов: скрытый режим (развёртывание при нажатии), строгий режим (основные смайлы), расширенный режим (Развёрнутый по умолчанию).
22. Использование редактора – укажите, какой [редактор](#) использовать при заполнении содержимого модулей Вашего сайта. Это могут быть редакторы: BB-редактор; HTML редактор TinyMCE; HTML редактор Spaw 2; HTML редактор FCKeditor. Подробное описание каждого редактора смотрите в разделе «[Редакторы Open SLAED](#)»
23. Активировать сессии посетителей? – будет ли учитываться время с момента последнего действия пользователя. Рекомендуется учитывать.
24. Активировать определитель страны посетителя? – страна определяется из базы стран по IP.

25. Отображать сообщения на главной странице? – будут ли сообщения раздела панели администратора «Сообщения» выводиться на главной странице.
26. Отображать скорость генерации страницы? Активировать анализатор запросов в базу данных? Активировать анализатор переменных? – все эти данные по умолчанию выводятся в нижней части Вашего сайта.
27. Активировать блок администратора «Системная информация»? – отвечает за отображение блока «Системная информация».
28. Активировать главную панель администратора? – отвечает за панель администратора. В случае выбора опции «Нет», всё содержание панели администратора будет отображаться в сокращённом режиме в левых блоках, данный метод предназначен для экономии места и лучшего обзора материала.
29. Активировать сжатие GZip? – применяется для передачи данных в сжатом виде (большинство браузеров поддерживает просмотр файлов сжатых GZip). Как правило, данная возможность используется для ускорения получения запрашиваемой информации посетителями сайта, а так же для снижения выходного трафика сервера.
30. Активировать генерацию ключевых слов? – данная опция отвечает за автоматическое расширение списка ключевых слов страницы, основываясь на содержимом страницы и заданных для системы ключевых словах. Таким образом, каждая страница содержит разные наборы ключевых слов.
31. Закрывать сайт на профилактику? – опция применяется в случаях, когда ведутся профилактические работы на Вашем сайте. При включении опции посетители сайта видят сообщение о временной недоступности сайта (см. рисунок 63. Стиль сообщения зависит от темы сайта).



Сайт временно недоступен, ведутся профилактические работы.

Рисунок 63. Сообщение при закрытии сайта.

32. Активировать преобразование ссылок в ЧПУ? (ЧПУ — веб-адреса, удобные для восприятия человеком, а также систем и методов построения таких адресов). При активации данной опции URL Вашего сайта преобразовываются в соответствии с концепцией ЧПУ. Учтите, что активация данной опции увеличивает время генерации страниц. Данная функция поддерживается только при наличии установленного на сервере Mod Rewrite, проверить это Вы можете в блоке «Системная информация», если мод установлен, Вы увидите следующее «Mod Rewrite: On» в противном случае «Mod Rewrite: Off».

3.15.2. Языковые конфигурации

Языковые конфигурации предназначены для (см. рисунок 64):

- ✓ выбор основного языка сайта;
- ✓ активизация мультиязычности сайта;
- ✓ настройки отображения выбора языка в блоке (флаги или меню).

Языковые конфигурации

Стандартный язык:	Russian
Активировать многоязыковые свойства?	☒ Да ☐ Нет
Показывать флаги вместо меню?	☒ Да ☐ Нет

Рисунок 64. Секция языковых конфигураций.

3.15.3. Конфигурации цензуры

Чтобы на Вашем сайте не выводилось нецензурного контента (например, в комментариях) Вы можете настроить цензуру (см. рисунок 65). Запрещённые слова следует указывать через запятую, без пробела после запятой.

Конфигурации цензуры

Способ цензуры:	Фильтрация слов в тексте
Замена запрещённых слов на:	***
Запрещённые слова:	antislaed,netlevel,sunvas

Рисунок 65. Конфигурация цензуры.

3.15.4. Конфигурация поиска и поисковых ботов

В настройках поиска Вы можете задать:

- ✓ Минимально допустимое количество символов в поисковом запросе – не рекомендуется делать менее 3.
- ✓ Количество результатов поиска на страницу.
- ✓ Поиск с развернутым описанием? – если «нет», то выводятся только заголовки найденных разделов, если «да», то выводится в том числе содержимое раздела.

В настройках поисковых ботов Вы можете задать:

- ✓ Список поисковых ботов - Список опознаваемых системой поисковых ботов. Для добавления нового бота используйте следующий формат записи: "уникальная строка из user-agent"="имя бота для отображения на сайте". Пример: googlebot=Google Bot.
- ✓ Показывать поисковых ботов в блоке пользователей (User Info)?

Конфигурации поиска

Минимально допустимое количество символов в поисковом запросе:

Количество результатов поиска на страницу:

Поиск с развёрнутым описанием? ☐ Да ☒ Нет

Конфигурации поисковых ботов

Список поисковых ботов:
Список опознаваемых системой поисковых ботов. Для добавления нового бота используйте следующий формат записи: "уникальная строка из user-agent"="имя бота для отображения на сайте". Пример: googlebot=Google Bot

Показывать поисковых ботов в блоке пользователей? ☒ Да ☐ Нет

Рисунок 66. Конфигурации поиска и поисковых ботов.

3.15.5. Конфигурации кэширования

Кэширование применяется для ускорения скорости загрузки страниц, которые посетитель Вашего сайта уже посещал. Обратите внимание, что в случае включения кэширования (см. рисунок 66) посетители могут не увидеть изменения в содержании страниц Вашего сайта, поэтому устанавливайте адекватное время сохранения кэша, в зависимости от посещаемости проекта, мы рекомендуем от 300 до 600 секунд.

Конфигурация кэширования

Время сохранения кэша в секундах:	300
Кэширование:	Нет

Рисунок 67. Настройка кэширования.

3.15.6. Настройки почты

Вы можете задать основной шаблон электронного письма, рассылаемого системой в определенных случаях (например, при восстановлении пароля). Обратите внимание, [text] – это содержание, которое будет подставлено системой, поэтому удалять его не следует. Всё остальное можно изменить на своё усмотрение.

Настройки почты

Основной почтовый шаблон: [text] - Содержание, которое будет подставлено системой	Здравствуйтел

 [text]

С наилучшими пожеланиями,

--	---

Рисунок 68. Шаблон письма.

3.16. Файловый редактор

Раздел предназначен для удобной загрузки файлов изображений в директорию upload Вашего сайта (см. рисунок 69). Загрузка файлов необходима для того, чтобы Вы могли вставить файлы в содержимое Ваших модулей. Например, вставить картинки по ходу текста новости.

Файловый редактор

[Главная | Конфигурации]

Директория:

Загрузить файл с компьютера: Обзор...

Загрузить файл по ссылке:

Выполнить действие

Директория: uploads/news

Количество файлов: 1

Общий размер файлов: 30.87 KB

Показать файлы: ☒

Директория: uploads/news/thumb

Количество файлов: 0

Общий размер файлов: 0 Bytes

Показать файлы: ☒

Функции	Файл	Дата	Размер	Ширина x Высота
 	uploads/news/SLAED_CMS_4.3.png	28.06.2009 22:16:46	30.87 KB	140 x 169


Рисунок 69. Файловый редактор.

Загружать файлы очень просто:

1. Вы можете загрузить файл с локального компьютера, выбрав соответствующий файл в поле «Загрузить файл с компьютера».
2. Вы можете загрузить файл других интернет-ресурсов, записав ссылку на файл в поле «Загрузить файл по ссылке».

Над уже загруженными файлами Вы можете выполнить следующие действия: просмотреть (наведя или щелкнув на значок ) , удалить файл (щелкнув на значок ).

Вы можете управлять конфигурациями файлового редактора для всех модулей, которые поддерживают загрузку файлов (см. рисунок 70).

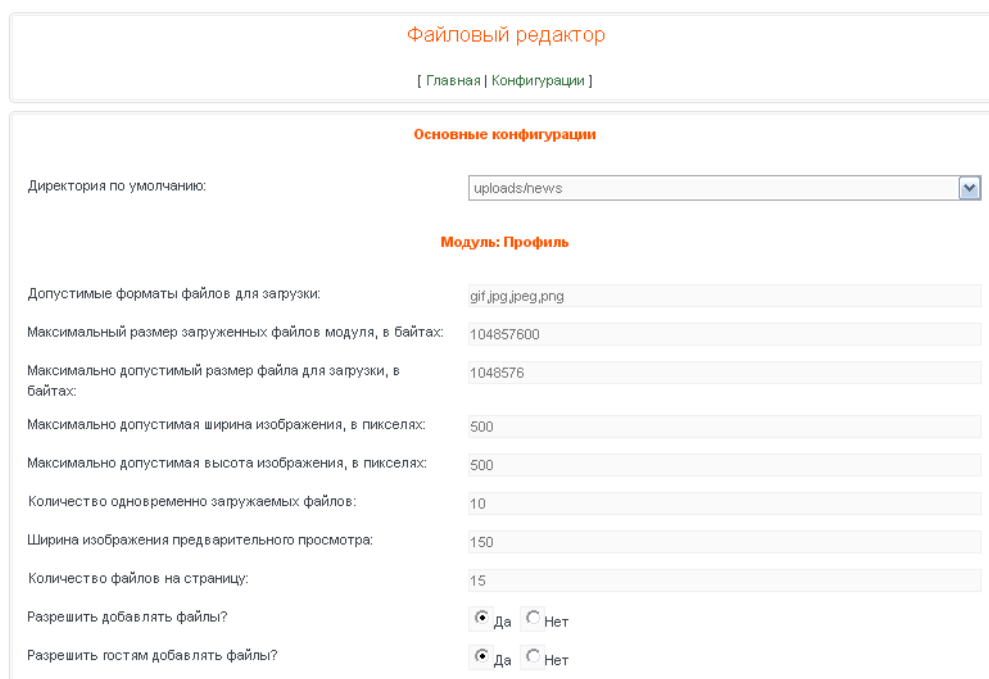

Файловый редактор

[Главная | Конфигурации]

Основные конфигурации

Директория по умолчанию: uploads/news

Модуль: Профиль

Допустимые форматы файлов для загрузки:	gif, jpg, jpeg, png
Максимальный размер загруженных файлов модуля, в байтах:	104857600
Максимально допустимый размер файла для загрузки, в байтах:	1048576
Максимально допустимая ширина изображения, в пикселях:	500
Максимально допустимая высота изображения, в пикселях:	500
Количество одновременно загружаемых файлов:	10
Ширина изображения предварительного просмотра:	150
Количество файлов на страницу:	15
Разрешить добавлять файлы?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить гостям добавлять файлы?	☒ Да ☐ Нет

Рисунок 70. Управление конфигурациями файлового редактора.

В рамках каждого модуля Вы можете задать следующие конфигурации:

- ✓ Допустимые форматы файлов для загрузки;
- ✓ Максимальный размер загруженных файлов модуля, в байтах – здесь речь идет о суммарном размере всех загруженных файлов (ограничение по суммарному размеру);
- ✓ Максимально допустимый размер файла для загрузки, в байтах – ограничение на размер загружаемого файла;
- ✓ Максимально допустимая ширина/высота изображения, в пикселях – изображения большего размера не будут приняты системой;
- ✓ Количество одновременно загружаемых файлов;
- ✓ Ширина изображения предварительного просмотра – превью;
- ✓ Количество файлов на страницу – сколько файлов будет выводиться в разделе администратора «Файловый редактор» при выборе соответствующего модуля;
- ✓ Разрешить добавлять файлы? – ограничение на возможность добавления файлов.
- ✓ Разрешить гостям добавлять файлы? - ограничение на возможность добавления файлов анонимными посетителями портала.

3.17. Пользователи

Раздел предназначен для управления зарегистрированными пользователями Вашего сайта. Open SLAED предлагает Вам следующие инструменты для работы с пользователями (см. рисунок 71):

- ✓ Поиск по реестру. Можно искать по полям Номер, Ник, E-Mail, IP адрес, Ссылка (Адрес сайта пользователя).
- ✓ Возможность добавить нового пользователя.
- ✓ Возможность просмотра новых пользователей (пользователей, которые не активизировали свой аккаунт).
- ✓ Обнуление пунктов пользователей.
- ✓ Возможность управлять конфигурациями регистрации и профиля пользователей.

Пользователи

№

Поиск

[Главная](#)
[Добавить](#)
[Новые пользователи](#)
[Обнулить пункты](#)
[Конфигурации](#)

№	Ник	E-Mail	IP Адрес	Хэш браузера	Функции
3	user1	user1@mymail.ru	127.0.0.1	db589c55f23d664c4d1407c3525b08e8	
2	tehnich_user	tehnich_@mailm.com	127.0.0.1	3e84db34124e7e34d003bb558e3f2ff2	
1	slaed	tehnich-men@yandex.ru	127.0.0.1	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e	

Рисунок 71. Управление пользователями.

Обратите внимание, что при наведении курсора на Ник пользователя Вам отобразится информация о пользователе без перезагрузки страницы.

3.17.1. Добавление пользователя

Форма добавления нового пользователя содержит все возможные поля, необходимые для задания пользовательского профиля (см. рисунок 72).

Ник:	
E-Mail:	
Адрес сайта:	http://
Дата регистрации:	Часы: [22] День: [25] Месяц: [2] Год: [2010]
ICQ номер:	
AIM Адрес:	
Yahoo Messenger:	
MSN Messenger:	
Род занятий:	
Местонахождение:	
Интересы:	
Подпись: Это текст, который будет добавлять к размещаемым сообщениям.	[RichTextEditorToolbar] [RichTextEditorArea] [RichTextFooterBar]
Разрешить другим пользователям видеть E-Mail?	☐ Да ☒ Нет
Количество статей на домашней странице:	Количество статей на домашней странице - 3
Активировать собственное меню?	☐ Да ☒ Нет
Собственное меню: Собственное меню будет отражаться в блоке с правой или с левой стороны на всех страницах сайта. Вы должны использовать BB код для указания адреса или ссылки.	[RichTextEditorToolbar] [RichTextEditorArea] [RichTextFooterBar]
Тема оформления сайта:	egomel4
Получать новости по почте?:	☐ Да ☒ Нет
Язык:	Все
Пункты:	
Предупреждения:	
Специальная группа:	Нет
Дата рождения:	День: [2] Месяц: [3] Год: [2010]
Пол:	☐ Мужчина ☐ Женщина ☒ Нет информации
Версия системы:	Нет
Ваше имя:	Андрей
Пароль:	
Повторить пароль:	
Отправить уведомление на Е-Mail пользователя?	☒
Текст сообщения: [login] - Логин пользователя на проекте [pass] - Пароль пользователя на проекте	[RichTextEditorToolbar] [RichTextEditorArea] Здравствуйте! Информация для доступа Ник: [login] Пароль: [pass] С наилучшими пожеланиями, Open SLAED - Support [RichTextFooterBar]
<button>Сохранить</button>	

Рисунок 72. Форма добавления пользователя.

Рассмотрим назначение полей пользователя, по которым у Вас могут возникнуть вопросы:

- ✓ Количество статей на домашней странице – сколько статей из модуля «Новости» будет выводиться пользователю в соответствующем модуле;
- ✓ Активировать собственное меню? – пользователь может сформировать свое собственное меню путем задания ссылок на пункты меню при помощи редактора;
- ✓ Тема оформления сайта – пользователь может указать, в какой [теме](#) оформления ему было бы приятней работать. Данная опция действует только в случае нескольких установленных тем оформления системы;
- ✓ Пункты – Вы можете корректировать количество пунктов, заработанных пользователем;
- ✓ Предупреждения – Вы можете корректировать количество предупреждений, которые заслужил пользователь;
- ✓ Специальная группа – Вы можете указать, к какой специальной группе принадлежит пользователь;
- ✓ Отправить уведомление на E-Mail пользователя? – если Вы поменяли пользователю логин или пароль, то Вы можете уведомить его на e-mail.

3.17.2. Управление конфигурациями

Перейдя в разделе «Пользователи» по ссылке «Конфигурации», Вы сможете задать основные настройки регистрации и аккаунта пользователей (см. рисунок 73).

Разберем назначение полей формы настройки конфигурации, по которым у Вас могут возникнуть вопросы:

- ✓ Регистрация без подтверждения на E-Mail? – необходимо ли пользователям подтверждать e-mail путем перехода по ссылке, высылаемой на e-mail пользователя.
- ✓ Разрешить пользователям менять число новостей? – смогут ли пользователи при настройке профиля менять указанное количество статей на домашней странице.
- ✓ Активировать регистрацию новых пользователей? – смогут ли новые пользователи регистрироваться на Вашем проекте. Как правило, данная функция используется для временного отключения регистрации.

- ✓ Подтверждение правил при регистрации пользователей? – необходимо ли будет пользователю соглашаться с правилами Вашего сайта при прохождении регистрации.
- ✓ Правила регистрации пользователей – текст, в котором отражены правила регистрации на Вашем сайте. Например, «Соглашаясь с данными правилами я подтверждаю, что мне больше 13 лет.»
- ✓ Запрещенные имена и E-Mail – в случае, если пользователь укажет имя или e-mail из заданного списка, то система выдаст ему соответствующее предупреждение. Запрещённые имена и e-mail указываются через запятую, без пробела после запятой.

Основные конфигурации

Стандартное имя анонимного пользователя:	Guest
Директория изображений от корня сайта:	uploads/avatars
Допустимые форматы изображения:	jpg, jpeg, gif, png
Максимальный размер файла изображения, в байтах:	51200
Максимально допустимая ширина изображения, в пикселях:	150
Максимально допустимая высота изображения, в пикселях:	150
Интервал участия в рейтинге, в днях:	30
Минимальная длина пароля:	3
Тип приветствия анонимных посетителей:	Непосредственная форма входа
Активировать подсчёт пунктов пользователей?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить загрузку аватар на сервер?	☒ Да ☐ Нет
Регистрация без подтверждения на E-Mail?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить пользователям менять число новостей?	☒ Да ☐ Нет
Определять пользователя по последнему IP Адресу?	☐ Да ☒ Нет
Активировать регистрацию новых пользователей?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить смену темы оформления?	☒ Да ☐ Нет
Подтверждение правил при регистрации пользователей?	☐ Да ☒ Нет
Правила регистрации пользователей:	Правила регистрации пользователей
Запрещенные имена:	root, admin, god, administrator, anonymous, slaed, antislaed, netlevel, slaedsuck, su nvas
Запрещенные E-Mail адреса:	

[Сохранить изменения](#)

Рисунок 73. Конфигурации.

4. Инструменты панели управления модулями

Панель управления модулями системы Open SLAED содержит следующие инструменты (см. рисунок 74):

- ✓ Обратная связь (contact);
- ✓ Содержание (content);
- ✓ Каталог файлов (files);
- ✓ Новости (news);
- ✓ Опросы (voting).

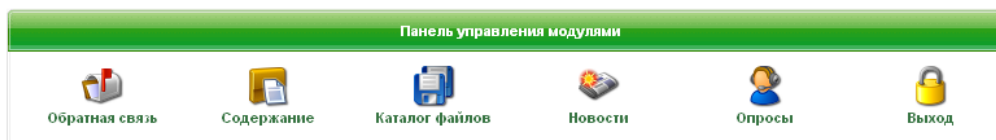


Рисунок 74. Панель управления модулями.

Обратите внимание, что если конфигурационный файл модуля не будет иметь [соответствующих прав](#) доступа, то при настройке конфигурации модуля (Каталог файлов, Новости, Опросы) Система выдаст предупреждение (см. рисунок 74а).




Рисунок 74а. Предупреждение об отсутствии разрешений на доступ к файлу.

4.1. Обратная связь

В модуле управления обратная связь (см. рисунок 76) Вы можете:

- ✓ Задать Вашу контактную информацию, заполнив соответствующее текстовое поле – данная информация выводится перед формой обратной связи в интерфейсе Вашего сайта.
- ✓ Контакт со всеми администраторами? – в случае, если стоит да, то пользователь сайта при отправке сообщения по обратной связи может выбрать из списка любого из администраторов сайта. В случае если стоит нет, то у пользователя вообще отсутствует возможность выбора адресата – письмо отправляется основному администратору сайта.

Обратная связь

Основные конфигурации

Контактная информация:

[b]Наши координаты[/b]

S-Test - Webhosting, Design
Генеральный директор: Test Testow
Улица: Im Test 46
Индекс/Город: D-50179 Ostertest
Телефон: +49 456960634

Контакт со всеми администраторами?

Да Нет

Сохранить изменения

Рисунок 75. Форма управления параметрами обратной связи.

4.2. Содержание

Модуль содержание предназначен для создания текстовых страниц Вашего сайта (см. рисунок 76).

Содержание

[Главная | Добавить]

№	Заголовок	Ссылка	Дата	Прочитано	Функции
1	Статья номер 1	http://localhost/index.php?name=http://localhost/rss.php?name=	2010-03-02 22:40:00	1	

Рисунок 76. Общий вид модуля «Содержание»

Для добавления нового материала необходимо щелкнуть мышью на ссылку «Добавить» после чего отобразится простая форма добавления, состоящая из следующих полей (см. рисунок 77):

The screenshot shows a web form for adding content. It includes the following fields and controls:

- Заголовок:** A text input field for the title.
- Ссылка на канал RSS:** A text input field with a note: "При использовании RSS канала, вводимое текстовое содержание будет игнорироваться."
- Время обновления:** A dropdown menu currently set to "1 Час", with a note: "Имеет значение только при использовании RSS канала."
- Расширенный текст:** A large text area with a rich text editor toolbar above it. The toolbar includes icons for undo, redo, bold, italic, underline, link, unlink, bulleted list, numbered list, indent, outdent, decrease indent, increase indent, text color, background color, and a link icon.
- Выберите дату публикации:** A section with dropdowns for "Часы" (23), "Дни" (49), "День" (2), "Месяц" (3), and "Год" (2010).
- Buttons:** "Предварительный просмотр" (Preview) and "ОК" (OK).

Рисунок 77. Форма добавления содержимого.

Если Вы хотите, чтобы в статье выводились материалы, загружаемые по RSS-каналу, то заполните ссылку на RSS-канал и время обновления.

Если выводиться должен заданный Вами текст, то заполните при помощи редактора данный текст.

4.3. Каталог файлов

Каталог файлов предназначен для управления материалами модуля «Файлы». Open SLAED имеет следующие инструменты для управления файлами (см. рисунок 78):

- ✓ Добавление файла;
- ✓ Управление новыми файлами;
- ✓ Управление недоступными файлами;
- ✓ Управление конфигурациями модуля «Файлы».


Каталог файлов				
[Главная Добавить Новые файлы Недоступные файлы Конфигурации]				
№	Заголовок	IP Адрес	Разместил	Функции
1	Инструкция	127.0.0.1	Администратор	

Рисунок 78. Модуль «Файлы»

Прежде всего, рассмотрим управление конфигурациями модуля (см. рисунок 79). Рассмотрим настройки, по которым у Вас могут возникнуть вопросы:

- ✓ Максимально допустимый размер файла для загрузки, в байтах – данный параметр устанавливает ограничение на размер загружаемого файла. Обратите внимание, что в поле можно ввести только число (варианты, 56 Кб или 5 Мб не подходят).
- ✓ Допустимые форматы файлов для загрузки – форматы файлов, которые можно загрузить при добавлении файла (перечисляются через запятую без пробела). Обратите внимание, что при попытке загрузить файл, формат которого не указан в данном поле, Система выдаст соответствующее предупреждение.
- ✓ Количество колонок при выводе категорий – файлы можно разбить по [категориям](#); категории в интерфейсе сайта выводятся таблично. Данный параметр отвечает за количество колонок с категориями.

В данном примере количество колонок равно 3.

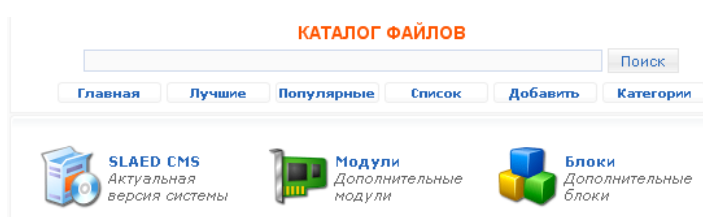

- ✓ Разрешить добавлять файлы? – смогут ли авторизованные пользователи Вашего сайта добавлять файлы.
- ✓ Разрешить гостям добавлять файлы? – смогут ли гости Вашего сайта добавлять файлы.
- ✓ Возможность сообщать о недоступных файлах? – будет ли при просмотре файла возможность сообщить о недоступности файла. Файлы, при просмотре которых сообщали о недоступности, попадают в список недоступных файлов.

Основные конфигурации

Папка для временного размещения файлов:	uploads/files/temp
Папка для постоянного размещения файлов:	uploads/files/public
Максимально допустимый размер файла для загрузки, в байтах:	10048576
Допустимые форматы файлов для загрузки:	zip,gzip,rar
Количество в списке:	50
Количество колонок при выводе категорий:	3
Количество файлов на страницу:	10
Способ загрузки файлов для посетителей:	Стандартный режим с прямой ссылкой
Разрешить комментарии к файлам?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить добавлять файлы?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить гостям добавлять файлы?	☒ Да ☐ Нет
Выводить в категории входящие в нее подкатегории?	☒ Да ☐ Нет
Возможность сообщать о недоступных файлах?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить гостям скачивать файлы?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить загружать файлы на сервер?	☒ Да ☐ Нет
Отображать дату публикации?	☒ Да ☐ Нет
Отображать количество просмотров?	☒ Да ☐ Нет
Отображать лучшие и популярные?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить поиск по алфавиту?	☒ Да ☐ Нет
Выводить описание категории?	☒ Да ☐ Нет

Рисунок 79. Управление конфигурациями модуля.

Добавление файла (см. рисунок 80)

Подробнее рассмотрим способы загрузки файла:

- ✓ Загрузить файл с компьютера – выбирается файл с Вашего компьютера (или с локальной сети);
- ✓ Загрузить файл по ссылке – укажите ссылку по которой Системе необходимо «забрать» файл;
- ✓ Ссылка на файл – при таком варианте файл не хранится на сервере, а скачивается по указанной ссылке. Обратите внимание, что при таком варианте размещения файла необходимо указать размер файла в байтах.

Обратите внимание, что при добавлении файла Вы можете выбрать опцию «Предварительный просмотр», которая означает, что после нажатия кнопки «ОК» Вам будет отражен вывод заполненных Вами полей. Для окончательного добавления выберите «Отправить» и нажмите «ОК».

Заголовок:

Категория:

Текст:

Расширенный текст:

Разместил:

E-Mail автора:

Домашняя страница:

Загрузить файл с компьютера: Обзор...

Загрузить файл по ссылке:

Ссылка на файл:

Версия файла:

Размер в байтах для файла со ссылкой:

Выберите дату публикации: Часы: День: Месяц: Год:

Рисунок 80. Форма добавления файла.

Новые файлы

Новые файлы – это файлы размещенные пользователями или гостями Вашего сайта (в случае, если это разрешено). Данные файлы не будут размещены в каталоге файлов, до тех пор, пока Администратор не зайдет в форму редактирования данных файлов и не сохранит изменения.

Недоступные файлы

Если при просмотре файла кто-то укажет, что файл недоступен, то такой файл будет выводиться в списке недоступных файлов (см. рисунок 80). Администратор может:

- ✓ Просмотреть файл и проверить доступность (🔍);
- ✓ Игнорировать предупреждение (⚠️) – после выполнения данного действия файл больше не будет выводиться в реестре недоступных файлов (до следующего предупреждения).

Каталог файлов				
[Главная Добавить Новые файлы Недоступные файлы Конфигурации]				
№	Заголовок	IP Адрес	Разместил	Функции
1	Инструкция	127.0.0.1	Администратор	   

Рисунок 81. Недоступные файлы.

4.4. Новости

Open SLAED предоставляет Вам возможности вести на сайте новостную ленту, которая ведется в модуле новостей. (см. рисунок 82).

Новости				
[Главная Добавить Новые статьи Конфигурации]				
№	Заголовок	IP Адрес	Разместил	Функции
5	Новость для ЧПУ	127.0.0.1	Админ	   
3	Новость №1	127.0.0.1	Админ	   
2	Новая версия SLAED CMS 4.3 Pro	127.0.0.1	SLAED CMS	   
1	В ногу со временем или Web 2 как пройденный этап	127.0.0.1	SLAED CMS	   

Рисунок 82. Модуль «Новости» - общий вид.

Рассмотрим конфигурации модуля новостей, которыми Вы можете управлять (перейдите по ссылке «Конфигурации», см. рисунок 83):

- ✓ Отображаемое количество связанных: Вы можете указать, сколько связанных новостей будет отображаться пользователю при просмотре новости.
- ✓ Количество на страницу: сколько новостей будет выводиться на одной странице раздела «Новости».
- ✓ Количество в списке: сколько новостей будет выводиться на странице, в случае если пользователь выберет отображение новостей в виде списка.
- ✓ Разрешить добавлять новости: смогут ли авторизованные пользователи самостоятельно добавлять новости.
- ✓ Разрешить гостям добавлять новости: смогут ли гости Вашего сайта самостоятельно добавлять новости.
- ✓ Отображать лучшие и популярные: будут ли доступны на Вашем сайте сортировки новостей по «Лучшие», «Популярные».
- ✓ Разрешить поиск по алфавиту: в случае, если пользователь просматривает новости в формате «Список», то сверху списка

может выводиться алфавит соответствующего языка и пользователь, щелкнув мышью на определенную букву, сможет отсортировать новости, заголовок которых начинается с выбранной буквы.

- ✓ Отображать связанные – будут ли при просмотре новости выводиться ссылки на связанные новости.

Основные конфигурации

Количество колонок при выводе категорий:	3
Отображаемое количество связанных:	5
Количество на страницу:	5
Количество в списке:	50
Разрешить добавлять новости?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить гостям добавлять новости?	☒ Да ☐ Нет
Выводить в категории входящие в нее подкатегории?	☒ Да ☐ Нет
Отображать дату публикации?	☒ Да ☐ Нет
Отображать количество просмотров?	☒ Да ☐ Нет
Отображать лучшие и популярные?	☒ Да ☐ Нет
Разрешить поиск по алфавиту?	☒ Да ☐ Нет
Отображать связанные?	☒ Да ☐ Нет
Выводить описание категории?	☒ Да ☐ Нет

Рисунок 83. Конфигурации новостей.

Добавление новости:

Форма добавления новости очень проста (см. рисунок 84) и содержит следующие поля и элементы:

- ✓ Разместил – укажите, кто разместил новость.
- ✓ Заголовок – краткий и емкий заголовок Вашей новости.
- ✓ Категория – выберите категорию, к которой относится новость.
- ✓ Связанные темы – именно последние новости из выбранных, связанных тем будут выводиться как связанные новости при просмотре добавляемой новости.
- ✓ Текст и Расширенный текст – содержание Вашей новости.
- ✓ Показывать на главной странице – будет ли данная новость выводиться на главной странице Вашего сайта, в случае, если в [конфигурациях сайта](#) указано, что модуль новости должен выводиться на главной странице.

- ✓ Активировать комментарии – если Вы не хотите, чтобы размещаемую новость комментировали пользователи, то выберите «Нет» и наоборот.

Обратите внимание, что при добавлении новости Вы можете выбрать опцию «Предварительный просмотр», которая означает, что после нажатия кнопки «ОК» Вам будет отражен вывод заполненных Вами полей. Для окончательного добавления выберите «Отправить» и нажмите «ОК».

The screenshot shows a web form for adding a new news item. The form is organized into several sections:

- Form Fields:** Includes input fields for 'Разместил:' (Author), 'Заголовок:' (Title), 'Категория:' (Category), 'Связанные темы:' (Related topics), 'Текст:' (Text), and 'Расширенный текст:' (Extended text).
- Category Selection:** A dropdown menu for 'Категория:' is set to 'На главной странице модуля'. Below it are checkboxes for 'Internet', 'Soft', 'Новости компании', and 'Корпоративы'.
- Text Editors:** Two rich text editors are provided for 'Текст:' and 'Расширенный текст:'. Each editor has a toolbar with various formatting options like bold, italic, underline, and links.
- Publication Settings:** A section for 'Выберите дату публикации:' (Select publication date) with dropdowns for 'Час:' (21), 'День:' (3), 'Месяц:' (3), and 'Год:' (2010).
- Options:** Two checkboxes with radio buttons: 'Показывать на главной странице?' (Show on main page?) and 'Активировать комментарии?' (Activate comments?). Both are currently set to 'Да' (Yes).
- Buttons:** At the bottom, there is a 'Предварительный просмотр' (Preview) button and a green 'ОК' button.

Рисунок 84. Форма добавления новости.

Новые статьи (новости)

В случае если в конфигурациях новостей Вы указали, что пользователи или гости могут добавлять новости, то добавленные таким образом новости перед размещением попадают в раздел «Новые статьи (новости)» (см. рисунок 85).

Для размещения новой новости на сайте – зайдите на форму редактирования новости и при сохранении выберите опцию «Отправить».

№	Заголовок	IP Адрес	Разместил	Функции
6	Новость, добавленная пользователем	127.0.0.1	user2	 
4	Новость 2	127.0.0.1	user1	 

Рисунок 85. Новые новости.

4.5. Опросы

Опросы способны «освежить» любой сайт (если, конечно, они интересно составлены). В модуле «Опросы» Вы можете управлять опросами, которые будут выводиться на Вашем сайте (см. рисунок 86).

Опросы				
[Главная Добавить Конфигурации]				
№	Заголовок	Язык	Дата	Функции
2	Вы вернетесь ещё на наш сайт?	Russian	2010-03-03 21:58:00	 
1	Понравилась Вам Open SLAED	Russian	2010-02-22 00:22:00	 

Рисунок 86. Модуль «Опросы»

Конфигурации опросов:

Для управления конфигурациями опросов перейдите по ссылке «Конфигурации». Форма содержит всего два поля (см. рисунок 87):

- ✓ Интервал участия в рейтинге, в днях - сколько дней пользователи смогут ставить опросу свою рейтинговую оценку, после первой.
- ✓ Количество на страницу – сколько опросов будет выводиться на одной странице при переходе посетителя сайта в раздел «Опросы»

Основные конфигурации	
Интервал участия в рейтинге, в днях:	30
Количество опросов на страницу:	15
Сохранить изменения	

Рисунок 87. Конфигурации опросов.

4.6. Модули системы, не вынесенные на панель управления модулями

К модулям системы, не вынесенным на панель управления модулями, относятся:

- ✓ Рекомендации (recommend)
- ✓ RSS-информер (rss_info)

- ✓ Поиск (search)
- ✓ Топ пользователей (top_users)

Рекомендации

Модуль предназначен для того, чтобы посетители Вашего сайта могли рекомендовать его своим друзьям и знакомым путем заполнения соответствующей формы (см. рисунок 88).

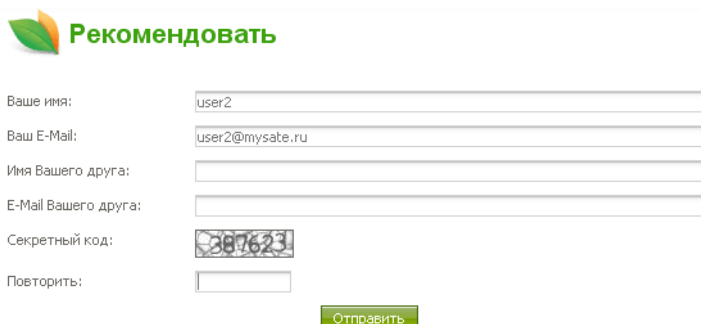


Рисунок 88. Отправка рекомендации.

RSS-информер

Данный модуль мы уже рассмотрели в разделе «[RSS-каналы](#)» (панель администратора).

Поиск

Модуль предназначен для того, чтобы посетители Вашего сайта могли воспользоваться формой поиска информации. Параметры поиска устанавливаются при настройке конфигурации сайта (см. раздел «[Конфигурации](#)»)

Топ пользователей

В данном модуле посетители Вашего сайта могут просмотреть:

- ✓ Список топ-пользователей - популярность пользователей Вашего сайта в зависимости от количества набранных пунктов (см. рисунок 89).
- ✓ Правила участия в рейтинге – за какие действия сколько пунктов начисляется. В данном разделе отображаются данные конфигурации раздела «[Группы](#)» панели администратора.

- ✓ Статистика – сколько пользователей находится в каждой группе и какое количество пунктов необходимо набрать для перехода в следующую группу (см. рисунок 90).

Топ пользователи

[Главная | Правила | Статистика]

Классификация

Ранг	Имя	Регистрация	Сайт	Пол	Рейтинг	Пункты
1	user2	02.03.2010				54
2	user1	22.02.2010				2
3	slaed	20.02.2010				0
4	tehnich_user	22.02.2010				0

Рисунок 89. Топ пользователи.

Топ пользователи


[Главная | Правила | Статистика]

Статистика

Ранг	Группа	Описание	Пункты	Члены	Специальная
	VIP		0	0	Да
	Новички	Пользователи недавно зарегистрированные на сайте	2	2	Нет
	Продвинутые		60	1	Нет
	Гуру		1000	0	Нет

Рисунок 90. Статистика групп.

5. Создание резервной копии базы данных непосредственно через администраторский раздел



При помощи Open SLAED создать резервную копию базы данных (DB Backup) сможет даже пользователь, который и понятия не имеет, что такое СУБД.

Зачем нужна резервная копия БД? В случае если с Вашей БД что-то произойдет (случайно удалите, сбой сервера и т.п.), то Вы всегда сможете восстановить БД до состояния последней резервной копии.

Для создания резервной копии необходимо на панели «Admin» перейти по ссылке «DB Backup»

Внимание! Если панель «Admin» не отображается, то проверьте: активизирована ли она в разделе «[Блоки и баннеры](#)».

Шаг 1. После того как Вы перешли по ссылке «DB Backup» Вам откроется страница с формой подключения к БД. Укажите логин и пароль пользователя баз данных (Вы его уже указывали при [установке системы](#)).

Шаг 2. После успешного подключения к серверу баз данных Вам откроется форма создания резервной копии (или восстановления).

Чтобы создать резервную копию выберите секцию «Backup / Создание резервной копии БД». Пояснения к полям секции:

БД – выберите БД, для которой Вы собираетесь сделать резервную копию.

Фильтр таблиц – Вы можете указать через запятую названия таблиц, которые не следует включать в резервную копию.

Метод сжатия – выберите метод сжатия. Если метод сжатия для Вас не имеет большого значения – оставьте предлагаемый.

Степень сжатия – выберите степень сжатия резервной копии. Чем больше число, тем больше степень сжатия.

Чтобы восстановить резервную копию

выберите секцию «Restore / Восстановить БД из резервной копии». Пояснения к полям секции:



БД – выберите из списка БД, которую Вы собираетесь восстанавливать.

Файл – выберите файл резервной копии.

В случае если Вы делали резервную копию БД, то после создания копии загрузится форма с информацией о статусе создания копии.

Внимание! Резервные копии сохраняются в директорию Вашего сайта: `modules/dumper/backup/` (из этой же директории подгружаются названия резервных копий для восстановления). Обратите внимание, права на папку должны иметь значение CHMOD 777, а права на файлы в ней значение CHMOD 666.

При восстановлении резервной копии Вам соответственно будет предоставлена информация об итогах восстановления.

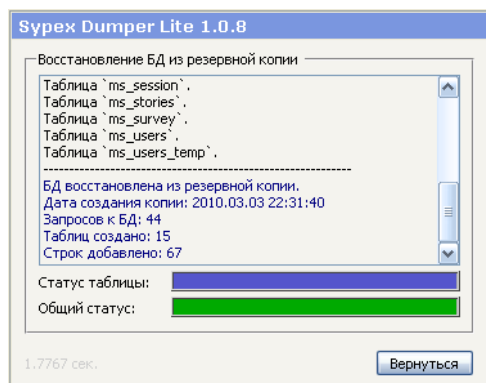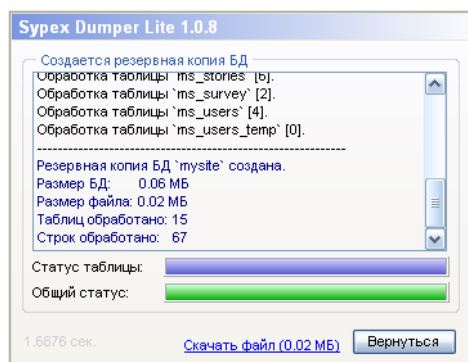

6. Темы оформления системы

Для изменения дизайна сайта Вы можете использовать темы.

Тема - это набор файлов отвечающих за внешний вид страниц сайта. В тему входят: файл таблиц стилей CSS (Cascading Style Sheets), задающий цвет, фон, размер шрифта и т.п. для ключевых элементов страницы, файл шаблона основных элементов страницы, а так же графические файлы. Для смены дизайна сайта нужно просто изменить графическую тему в панели администрирования на новую. В Open SLAED темы хранятся в директории «templates».

Если у Вас есть навыки верстальщика и дизайнера, то Вы можете самостоятельно создать тему для Вашего сайта. Также Вы можете просмотреть и «примерить» на свой сайт уже созданные темы, которые можно скачать в каталоге файлов сайта www.slaed.net.

Далее подробно рассмотрим, как настроить тему сайта.

6.1. Графические элементы и файлы оформления элементов дизайна

Ссылки на графику в теме

При использовании ссылок, допустим на графику, название темы в ссылке менять не обязательно. Директория темы определяется автоматически. Для этого используется переменная \$ThemeSel. Прописываем только путь к графическому файлу.

Пример ссылки: templates/\$ThemeSel/images/ваша_картинка.gif

Графические файлы темы оформления

Директория темы оформления: images/ используется как архив, где хранятся все графические элементы темы оформления сайта. При изготовлении своей темы, для исключения путаницы, рекомендуется использовать данную директорию для хранения графических элементов.

В данной директории так же могут находиться другие графические элементы оформления системы. Если Вы хотите за место стандартных элементов находящихся в папке системы images/ использовать уникальные элементы, персонально для темы оформления, в таком случае создайте идентичную папку в директории images/ темы оформления. Система определит её автоматически и будет использовать находящиеся в ней компоненты, за место стандартных.

Рассмотрим на примере

Вариант 1: Системная папка компонентов оформления BB редактора: images/editor/

Вариант 2: Папка темы компонентов оформления BB редактора: templates/paradise/images/editor

Если вариант 2 присутствует, использоваться будет именно он, в противном случае вариант 1.

Типы графических файлов и их вызов

Мы рекомендуем к использованию три основных типа графических элементов, такие как: .png, .gif, .jpg. Формат .png поддерживает полную и частичную прозрачность, поэтому желательно использовать именно его, во избежание проблем с белыми рамками при использовании тёмных тем оформления.

Определение графических элементов в системе и её модулях производится автоматически по названию компонента. Файл может находиться в стандартной папке системы или в папке темы оформления с идентичным названием.

Рассмотрим на примере

В модуле новостей нужно добавить графический элемент: images/all/news.png

Для этого используем функцию, где окончание .png и папку images/ указывать не нужно: `img_find("all/news")`

Пример использования: PHP - Код

```
echo "<img src='\".img_find(\"all/news\").\"' border='0'>";
```

Файлы оформления элементов дизайна в основной директории

Файл темы оформления: style.css отвечает за оформление элементов дизайна всего сайта и позволяет контролировать практически любые элементы. С помощью данного файла можно сделать практически что угодно - от разметки колонок, размера шрифтов, цветовой гаммы до кнопок и всплывающих окон.

6.2. Основной шаблон оформления системы

За основное оформление системы отвечает файл index.html предназначенный для формирования структуры и порядка отражения модулей, блоков и других компонентов системы. Естественно, верстальщик и дизайнер могут наполнить его любым HTML оформлением и применить все возможные и известные приемы верстки. Возможно уникальное использование основного шаблона персонально для главной страницы проекта, независимо от установленного модуля, а так же персонально для каждого модуля и категории системы.

Создание основного шаблона оформления персонально для главной страницы

Вы можете создать уникальное оформление, персонально для главной страницы проекта в не зависимости от модуля, установленного на главной.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление для главной страницы проекта

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием index-home.html

Система определит его автоматически и будет использовать для главной страницы проекта.

Создание основного шаблона оформления персонально для каждого модуля

Вы можете создать уникальное оформление, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля, который находится в корневой директории modules/

Пример: Нужно сделать уникальное оформление основного шаблона для модуля news
В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием index-news.html

Система определит его автоматически и будет использовать для модуля news.

Создание основного шаблона оформления персонально для каждой категории модуля

Вы можете создать уникальное оформление, персонально для каждой категории модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля и номера категории. Номер категории можно посмотреть в панели администратора системы: Панель администратора >> Категории

Пример: Нужно сделать уникальное оформление основного шаблона для категории под номером 5 модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием index-news-cat-5.html

Система определит его автоматически и будет использовать для категории номер 5 модуля news.

Стандартные переменные

Ниже представлено описание переменных вида {%XXXX%} и за что они отвечают. Расставить эти переменные можно по всему файлу, в каком угодно порядке.

{%HEAD%} - Стандартное формирование шапки - меты и титлы, а также содержание, которое присутствует в системе по умолчанию.

{%BLOCKS banner%} или {%BLOCKS b%} - Верхний баннер.

{%BLOCKS left%} или {%BLOCKS l%} - Левые блоки.

{%BLOCKS message%} или {%BLOCKS m%} - Сообщение на главной странице.

{%BLOCKS center%} или {%BLOCKS c%} - Верхние центральные блоки.

{%MODULE%} - Нарезка для модуля, который должна подставить система (На месте этого участка будет отображаться содержание модуля системы).

{%BLOCKS down%} или {%BLOCKS d%} - Нижние центральные блоки.

{%BLOCKS right%} или {%BLOCKS r%} - Правые блоки.

{%BLOCKS foot%} или {%BLOCKS f%} - Нижний баннер.

{%LICENSE%} - Копирайты системы.

{%BLOCKS time%} или {%BLOCKS t%} - Время генерации страницы.

{%BLOCKS variables%} - Анализатор переменных.

{%BLOCKS query%} - Анализатор запросов в базу данных.

Дополнительные переменные

{%BLOCKS none,XXX%} или {%BLOCKS n,XXX%} - Произвольный блок системы или свободный блок без оформления, где XXX - это либо ID блока, либо название файла блока.

{%BLOCKS standart,XXX%} или {%BLOCKS s,XXX%} - Произвольный блок системы или свободный блок с оформлением свободного блока, где XXX - это либо ID блока, либо название файла блока.

6.3. Оформление выводимой информации в модулях

Описание компонентов

Файл basic.html отвечает за оформление выводимой информации, каждого её компонента (Новость, статья и т.д.) в модулях. По умолчанию используется и для оформления подробного просмотра, в случае если не используется дополнительный файл оформления подробного просмотра.

Создание оформления компонентов для каждого модуля

Вы можете создать уникальное оформление материала, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля, который находится в корневой директории modules/

Пример: Нужно сделать уникальное оформление содержания для модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием basic-news.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления содержания модуля news.

Создание оформления компонентов для главной страницы

Вы можете создать уникальное оформление модуля персонально для главной страницы, в не зависимости от модуля.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление содержания модуля на главной

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием basic-home.html

Система определит его автоматически и будет использовать для оформления компонентов модуля главной страницы.

Создание оформления компонентов для каждой функции модуля

Вы можете создать уникальное оформление, персонально для каждой функции модуля. В зависимости от названия используемой функции непосредственно в модуле.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление содержания для функции подробного просмотра view модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием basic-news-view.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления функции view подробного просмотра модуля news.

Создание оформления компонентов со своим названием для функций модуля

Дополнительно ко всему в систему внедрена переменная `$conf['template']` которую можно использовать в функциях модуля при создании своих названий для компонентов оформления. Это даст Вам возможность создать своё название шаблона персонально для той или иной функции модуля. Такие шаблоны так же будут, определяться системой в автоматическом режиме.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление содержания для функции news модуля news

В таком случае в файле index.php модуля news декларируем нашу новую переменную.

Находим функцию: `function news() {`

После: `global $prefix, $db, $admin_file, $user, $conf, $confu, $confn, $home, $pagetitle, $currentlang;`
Добавляем: `$conf['template'] = "mytemp";`

Далее, создаём файл оформления в директории темы с названием basic-mytemp.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления функции news модуля news.

Используемые переменные

\$arg[0] - Номер категории в базе данных.

\$arg[1] - Изображение категории и ссылка на неё.

\$arg[2] - Заголовок категории.

\$arg[3] - Номер компонента в базе данных.

\$arg[4] - Заголовок.

\$arg[5] - Содержание.

\$arg[6] - Нижняя строка новости, куда входят: Подробнее, дата, автор, прочитано, комментарии.

\$arg[7] - Подробный просмотр.

\$arg[8] - Автор публикации.

\$arg[9] - Дата публикации.

\$arg[10] - Количество прочтений.

\$arg[11] - Количество комментариев.

\$arg[12] - Рейтинг.

\$arg[13] - Распечатка.

\$arg[14] - Редактирование.

\$arg[15] - Размер.

\$arg[16] - Версия.

\$arg[17] - Скачать/Посетить.

\$arg[18] - Сообщить о недоступном файле/ссылке.

\$arg[19] - E-Mail.

\$arg[20] - Сайт.

6.4. Оформление блоков системы

Описание оформления блоков

1. Файл block-center.html отвечает за верхние центральные блоки.
2. Файл block-down.html отвечает за нижние центральные блоки.
3. Файл block-left.html отвечает за левые блоки.
4. Файл block-right.html отвечает за правые блоки.
5. Файл block-all.html отвечает за все остальные блоки, которые могут использовать в отдельности от стандартных.

Создание оформления персонально для каждого блока

Вы можете создать уникальное оформление, персонально для каждого блока системы. В зависимости от названия имеющегося блока, который находится в корневой директории блоков blocks/. Если это необходимо, в папке темы оформления создаём файл оформления с названием файлового блока, для которого он будет использоваться, но с изменённым окончанием .php на .html. В созданный файл и вносим свой вид оформления.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление для блока block-news.php

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием block-news.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления блока block-news.php

Создание оформления для группы блоков персонально для каждого модуля

Вы можете создать уникальное оформление групп блоков, персонально для каждого модуля системы.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление левых блоков для модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием block-left-news.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления левых блоков модуля news

Создание оформления для группы блоков для главной страницы

Вы можете создать уникальное оформление групп блоков, для главной страницы.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление левых блоков для главной страницы

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием block-left-home.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления левых блоков главной страницы проекта.

Используемые переменные

\$title - Заголовок блока.

\$content - Содержание блока.

6.5. Оформление комментариев

Описание оформления комментариев

Файл comment.html отвечает за оформление комментариев в модулях.

Создание оформления комментариев

Вы можете создать уникальное оформление комментариев, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля, который находится в корневой директории modules/

Пример: Нужно сделать уникальное оформление комментариев для модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием comment-news.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления комментариев модуля news.

Используемые переменные

\$carg[0] - Номер комментария в базе данных.

\$carg[1] - Ник пользователя с функцией вставки в форму комментария.

\$carg[2] - Верхняя правая информационная строка.

\$carg[3] - Аватар пользователя.

\$carg[4] - Содержание комментария.

\$carg[5] - Рейтинг пользователя.

\$carg[6] - Нижняя правая информационная строка.

\$carg[7] - Пункты пользователя.

\$carg[8] - Дата комментария.

\$carg[9] - Номер комментария.

\$carg[10] - Дата регистрации пользователя.

\$carg[11] - Пол пользователя.

\$carg[12] - Ник пользователя.

\$carg[13] - Сайт пользователя.

\$carg[14] - E-Mail пользователя.

\$carg[15] - ICQ номер пользователя.

\$carg[16] - AIM Адрес пользователя.

\$carg[17] - Yahoo Messenger пользователя.

\$carg[18] - MSN Messenger пользователя.

\$carg[19] - Редактировать пользователя.

\$carg[20] - Удалить пользователя.

6.6. Оформление модулей системы

Описание оформления модулей

1. Файл table-open.html отвечает за оформление верхней части модуля и других отделов, где используется функция open();
2. Файл table-close.html отвечает за оформление нижней части модуля и других отделов, где используется функция close();

Создание оформления для каждого модуля

Вы можете создать уникальное оформление, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля, который находится в корневой директории modules/

1. Для верхней части модуля, table-open-название_модуля.html
2. Для нижней части модуля, table-close-название_модуля.html

Пример: Нужно сделать уникальное оформление для модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием table-open-news.html и table-close-news.html

Система определит их автоматически и будет использовать для персонального оформления модуля news.

Создание оформления для главной страницы

Вы можете создать уникальное оформление модуля персонально для главной страницы, в не зависимости от модуля.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление модуля на главной

В таком случае создаём файлы оформления в директории темы с названием table-open-home.html и table-close-home.html

Система определит их автоматически и будет использовать для оформления модуля главной страницы.

Создание оформления для каждой функции модуля

Вы можете создать уникальное оформление, персонально для каждой функции модуля. В зависимости от названия используемой функции непосредственно в модуле.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление для функции подробного просмотра view модуля news

В таком случае создаём файлы оформления в директории темы с названием table-open-news-view.html и table-close-news-view.html

Система определит их автоматически и будет использовать для персонального оформления функции view подробного просмотра модуля news.

Создание оформления со своим названием для функций модуля

Дополнительно ко всему в систему внедрена переменная `$conf['template']` которую можно использовать в функциях модуля при создании своих названий для оформления. Это даст Вам возможность создать своё название шаблонов персонально для той или иной функции модуля. Такие шаблоны так же будут, определяться системой в автоматическом режиме.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление функции news модуля news

В таком случае в файле `index.php` модуля news декларируем нашу новую переменную.

Находим функцию: `function news() {`

После: `global $prefix, $db, $admin_file, $user, $conf, $confu, $confn, $home, $pagetitle, $currentlang;`
Добавляем: `$conf['template'] = "mytemp";`

Далее, создаём файлы оформления в директории темы с названием `table-open-mytemp.html` и `table-close-mytemp.html`

Система определит их автоматически и будет использовать для персонального оформления функции news модуля news.

6.7. Оформление сообщений на главной странице

Описание оформления сообщений

Файл `message-box.html` отвечает за оформление сообщений выводимых на главной странице.

Используемые переменные

`$title` - Заголовок сообщения.

`$content` - Содержание сообщения.

6.8. Оформление страницы печати

Описание оформления страницы печати

Файл `prints.html` отвечает за оформление страниц печати в модулях.

Создание оформления страниц печати

Вы можете создать уникальное оформление для страницы печати, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля, который находится в корневой директории `modules/`

Пример: Нужно сделать уникальное оформление страницы печати для модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием `prints-news.html`

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления страниц печати модуля news.

Используемые переменные

\$charset - Кодировка страницы.

\$ThemeSel - Название темы оформления.

\$title - Содержание заголовка кода страницы.

\$homeurl - Адрес сайта.

\$sitename - Название сайта.

\$site_logo - Логотип сайта.

\$ptitle - Содержание заголовка.

\$text - Информация.

\$url - Ссылки на статью и сайт.

6.9. Оформление заголовка с поиском

Описание оформления заголовка с поиском

Файл search.html отвечает за оформление заголовков с поиском в модулях.

Создание оформления заголовка с поиском для модуля

Вы можете создать уникальное оформление заголовка с поиском, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля, который находится в корневой директории modules/

Пример: Нужно сделать уникальное оформление заголовков с поиском для модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием search-news.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления заголовка с поиском модуля news.

Создание оформления заголовка с поиском для функций модуля

Вы можете создать уникальное оформление заголовков с поиском, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия используемой функции непосредственно в модуле.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление заголовка с поиском для функции подробного просмотра view модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием search-news-view.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления функции view заголовков с поиском модуля news.

Создание оформления заголовка с поиском со своим названием для функций модуля

Дополнительно ко всему в систему внедрена переменная `$conf['template']` которую можно использовать в функциях модуля при создании своих названий для компонентов оформления. Это даст Вам возможность создать своё название шаблона персонально для той или иной функции модуля. Такие шаблоны так же будут, определяться системой в автоматическом режиме.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление заголовка с поиском для функции news модуля news

В таком случае в файле `index.php` модуля news декларируем нашу новую переменную.

Находим функцию: `function news() {`

После: `global $prefix, $db, $admin_file, $user, $conf, $confu, $confn, $home, $pagetitle, $currentlang;`

Добавляем: `$conf['template'] = "mytemp";`

Далее, создаём файл оформления в директории темы с названием `search-mytemp.html`

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления заголовка с поиском функции news модуля news.

Используемые переменные

`$sarg[0]` - Выводимое название модуля.

`$sarg[1]` - Оригинальное название модуля.

`$sarg[2]` - Ссылки навигации модуля.

`$sarg[3]` - Ссылка: Главная.

`$sarg[4]` - Ссылка: Лучшие.

`$sarg[5]` - Ссылка: Популярные.

`$sarg[6]` - Ссылка: Список.

`$sarg[7]` - Ссылка: Добавить.

`$s_search` - Название поиска.

6.10. Оформление заголовков

Описание оформления заголовков

Файл `title.html` отвечает за оформление заголовков. Как правило, они используются некоторыми модулями системы для отображения их названий.

Создание оформления заголовков для модуля

Вы можете создать уникальное оформление заголовков, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля, который находится в корневой директории modules/

Пример: Нужно сделать уникальное оформление заголовка для модуля voting

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием title-voting.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления заголовка модуля voting.

Создание оформления заголовков для функций модуля

Вы можете создать уникальное оформление заголовка, персонально для каждой функции модуля. В зависимости от названия используемой функции непосредственно в модуле.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление заголовка для функции просмотра view модуля voting

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием title-voting-view.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления функции view заголовка модуля voting.

Создание оформления заголовков со своим названием для функций модуля

Дополнительно ко всему в систему внедрена переменная \$conf['template'] которую можно использовать в функциях модуля при создании своих названий для компонентов оформления. Это даст Вам возможность создать своё название шаблона персонально для той или иной функции модуля. Такие шаблоны так же будут, определяться системой в автоматическом режиме.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление заголовка для функции poll модуля voting

В таком случае в файле index.php модуля voting декларируем нашу новую переменную.

Находим функцию: function poll() {

После: global \$prefix, \$db, \$currentlang, \$pagetitle, \$conf, \$confv;

Добавляем: \$conf['template'] = "mytemp";

Далее, создаём файл оформления в директории темы с названием voting-mytemp.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления заголовка функции poll модуля voting.

Используемые переменные

\$text - Содержание заголовка.

6.11. Оформление ошибок, предупреждений и информации

Описание оформления ошибок

Файл warning.html отвечает за оформление ошибок, предупреждений и вывода важной информации в системе.

Создание оформления ошибок для модуля

Вы можете создать уникальное оформление ошибок, персонально для каждого модуля системы. В зависимости от названия имеющегося модуля, который находится в корневой директории modules/

Пример: Нужно сделать уникальное оформление ошибок для модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием warning-news.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления ошибок модуля news.

Создание оформления ошибок для функций модуля

Вы можете создать уникальное оформление, персонально для каждой функции модуля. В зависимости от названия используемой функции непосредственно в модуле.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление ошибок для функции подробного просмотра view модуля news

В таком случае создаём файл оформления в директории темы с названием warning-news-view.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления функции view ошибок модуля news.

Создание оформления ошибок со своим названием для функций модуля

Дополнительно ко всему в систему внедрена переменная \$conf['template'] которую можно использовать в функциях модуля при создании своих названий для оформления. Это даст Вам возможность создать своё название шаблонов персонально для той или иной функции модуля. Такие шаблоны так же будут, определяться системой в автоматическом режиме.

Пример: Нужно сделать уникальное оформление ошибок функции add модуля news

В таком случае в файле index.php модуля news декларируем нашу новую переменную.

Находим функцию: function add() {

После: global \$prefix, \$db, \$user, \$conf, \$confn, \$confu, \$pagetitle, \$stop;

Добавляем: \$conf['template'] = "mytemp";

Далее, создаём файл оформления в директории темы с названием warning-mytemp.html

Система определит его автоматически и будет использовать для персонального оформления ошибок функции add модуля news.

Используемые переменные

\$text – Информация.

\$toredirect - Дальнейший, автоматический переход, так называемый «Редирект».

7. Интеграция с форумами

Для корректной работы форума и системы, необходимо:

1. Установить форум в папку forum/ основной директории системы.
2. Базу данных форума необходимо устанавливать в общую базу системы.
3. В конфигурациях системы выбрать установленный тип форума.
4. Для повышения удобства в использовании форума пользователями, в конфигурациях системы Вы можете указать ссылку на профиль форума и ссылку на личные сообщения форума, которые в последствии будут отображаться в профиле пользователя.
5. В форуме желательно отключить регистрацию пользователей и сделать перенаправление на регистрацию в системе.

7.1. Пример интеграции с форумом phpBB 3.0.x

Итак, будем считать, что у Вас есть дистрибутив для установки форума phpBB 3.0.x (в примере разбирается phpBB 3.0.7).

Устанавливаем форум

1. Файлы форума скопируйте в директорию «forum» Вашего сайта. Обратите внимание, что если Вам необходимо, чтобы язык форума был русский, то файлы русификации также скопируйте в директорию форум. (Форму и файлы русификации можно скачать, например, здесь: <http://bb3x.ru/download>)

Шаг 1. Наберите в адресной строке браузера `www.имя_вашего_сайта/forum/` после этого должна запуститься форма установки форума (см. рисунок 91). Перейдите на закладку «Установка».

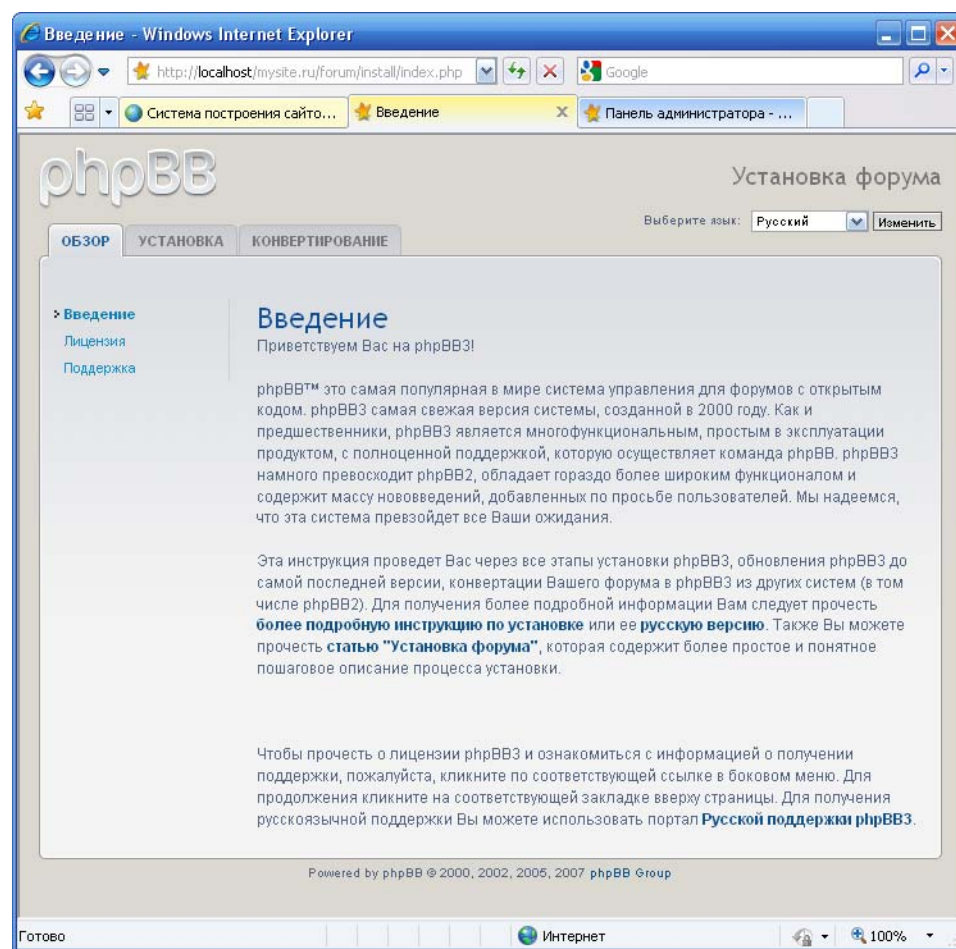


Рисунок 91. Установка форума, шаг 1.

Шаг 2. Вам будет представлена информация о том, как следует устанавливать форум. Ознакомьтесь и перейдите к следующему шагу.



Рисунок 92. Переход к установке (шаг 2).

Шаг 3. Вам будут выданы статусы проверки конфигурации Вашего сервера. Если какие-то конфигурации не настроены, то настройте их.

Шаг 4. Непосредственная установка форума. Вам необходимо ввести реквизиты доступа к БД и указать название самой БД. Не забудьте, что установить форум необходимо в ту же БД, на которую была установлена Open SLAED (см. рисунок 93).

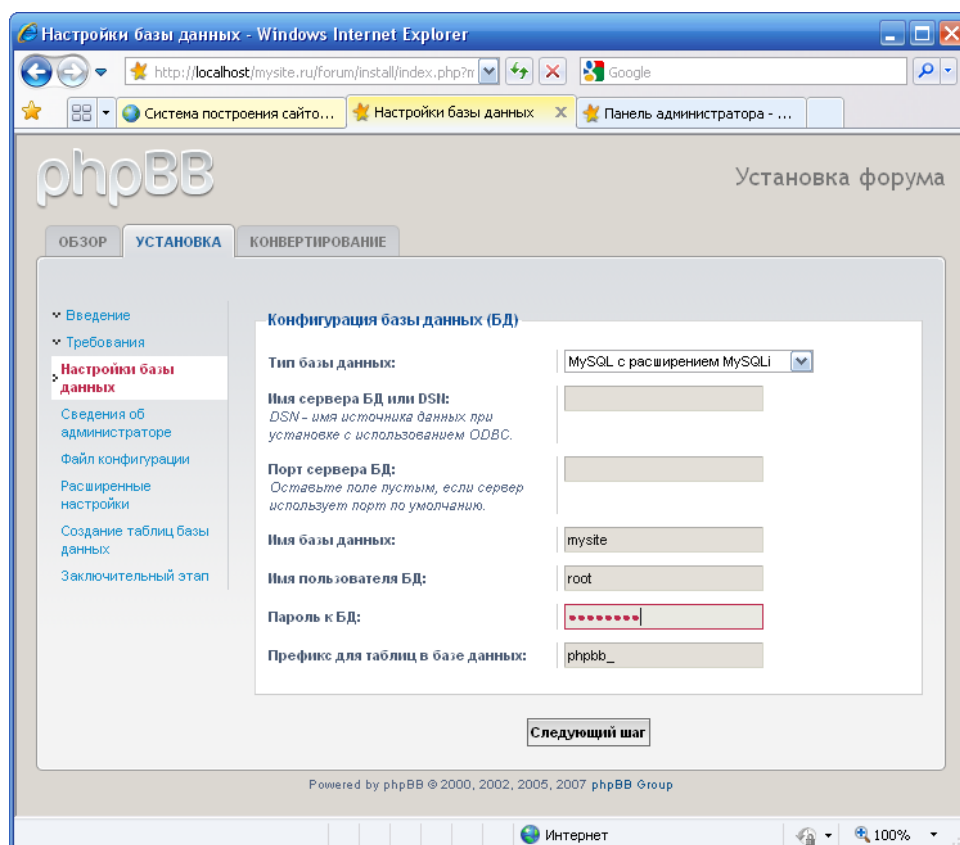


Рисунок 93. Параметры установки.

Если Вы указали верные параметра, то при переходе к следующему шагу установки будет успешно выполнено тестовое подключение.

Шаг 5. Задать реквизиты администратора (см. рисунок 94).

Шаг 6. Вам будет предложено задать расширенные настройки форума (задайте их, исходя из целей Вашего форума).

Шаг 7. Автоматически будут созданы таблицы форума и заполнены тестовыми данными.

Шаг 8. Заключительный шаг. Войдите в администраторский раздел форума.

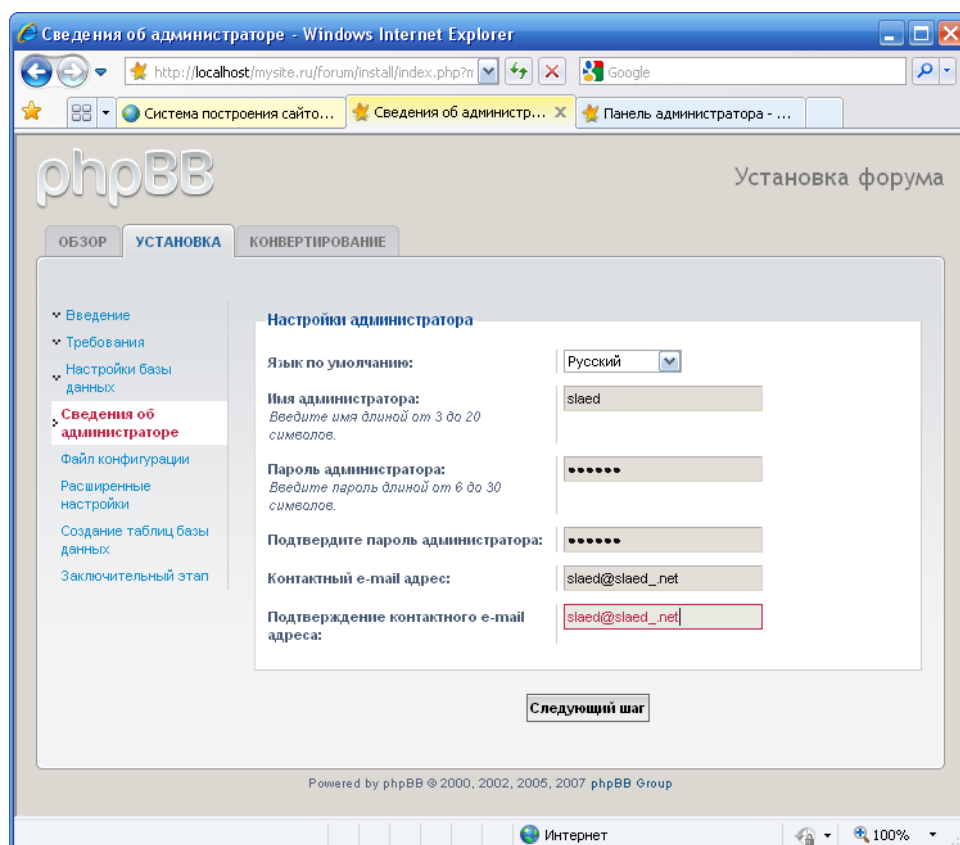


Рисунок 94. Реквизиты администратора.

Настраиваем конфигурации системы Open SLAED

Итак, Вы установили форум (как работать с самим форумом данное руководство ответа не дает – можете просмотреть эту информацию, например, на сайте <http://bb3x.ru>), теперь Вам необходимо настроить [конфигурацию](#) Open SLAED в части форума.

Для настройки конфигурации в панели администратора зайдите в конфигурации «Конфигурации» и установите (см. рисунок 95):

- ✓ Ссылка на профиль форума – здесь необходимо вписать ссылку на профиль пользователя на форуме. Как её узнать: зайдите на форум под пользователем (например, у Вас уже есть пользователь, которого Вы указали при регистрации) и посмотрите, какая ссылка ведет на центр пользователя (так называется на форуме phpBB, на других может отличаться). Вам нужна та часть ссылки, которая стоит после /forum/... в нашем случае это usr.php
- ✓ Ссылка на личные сообщения форума – аналогично ссылке на профиль определяем ссылку на новые личные сообщения. В нашем примере это usr.php?i=pm&folder=inbox

- ✓ Общая регистрация пользователей с – в данном поле выбираем соответствующую версию форума. В нашем примере это phpBB 3.0.x

Ссылка на профиль форума:	ucp.php
Ссылка на личные сообщения форума:	ucp.php?i=pm&folder=inbox
Ссылка на сайт проверки IP адреса:	<input "="" type="text" value="http://www.dnsstuff.com/tools/whois.ch?ip="/>
Общая регистрация пользователей с:	Форум - phpBB 3.0.x

Рисунок 95. Конфигурации связи с форумом.

Проверяем результат

Если Вы правильно настроили конфигурации в части интеграции с форумом, то должен быть следующий результат (см. рисунок 96):

1. При регистрации пользователя он сразу же регистрируется и на форуме.
2. В блоке «Modules» появится форум.
3. В профиле пользователя появятся разделы: Профиль, Сообщения, Форум.

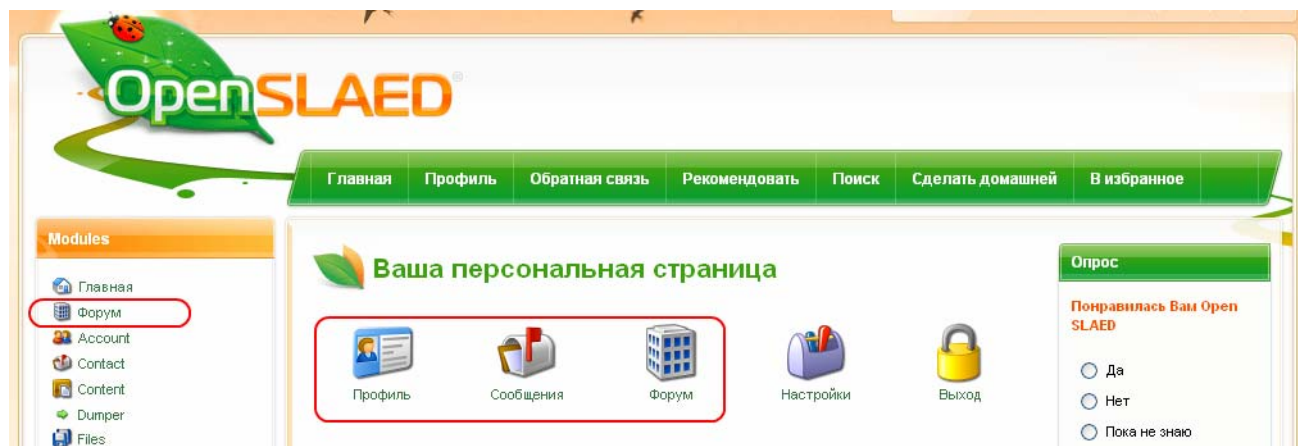


Рисунок 96. Итоги интеграции с форумом.

8. Редакторы Open SLAED

Система предлагает следующие варианты редакторов (редактор выбирается в разделе «[Конфигурации](#)»):

- ✓ Режим без редактора – предназначен для опытных пользователей со знанием HTML;
- ✓ Редактор BB – данный редактор выбран по умолчанию;
- ✓ Редактор TinyMCE 3;
- ✓ Редактор Spaw 2;
- ✓ Редактор FCKeditor.

Общий вид редакторов представлен на рисунках 97-100.

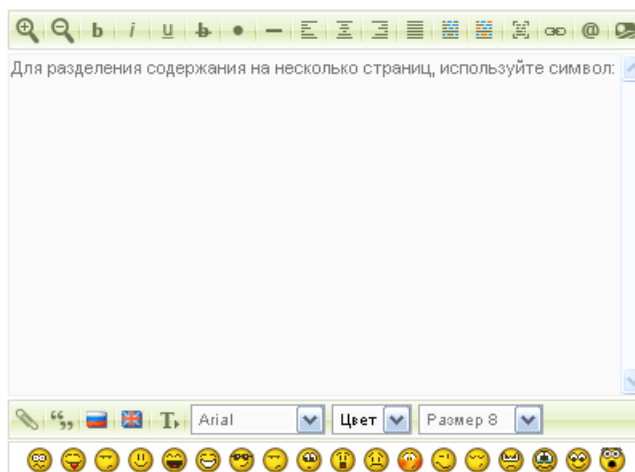


Рисунок 97. Редактор BB.

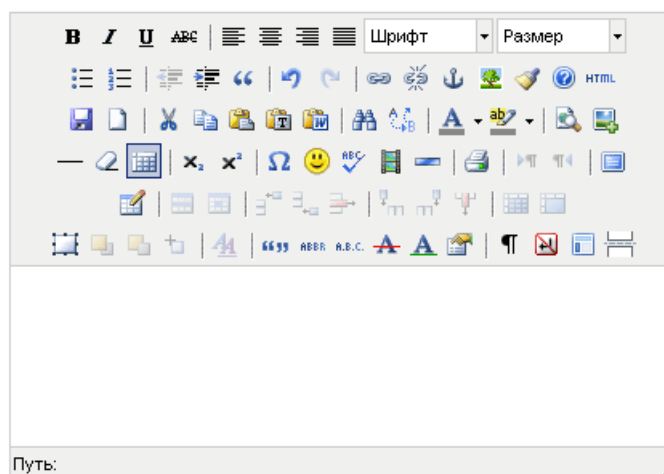


Рисунок 98. Редактор TinyMCE 3

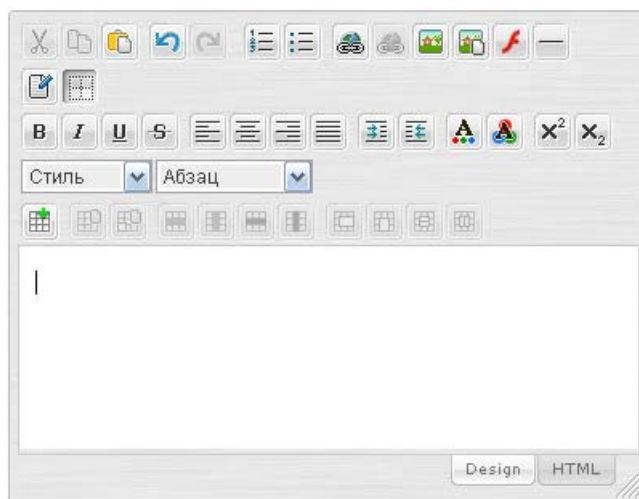


Рисунок 99. Редактор Spaw 2.

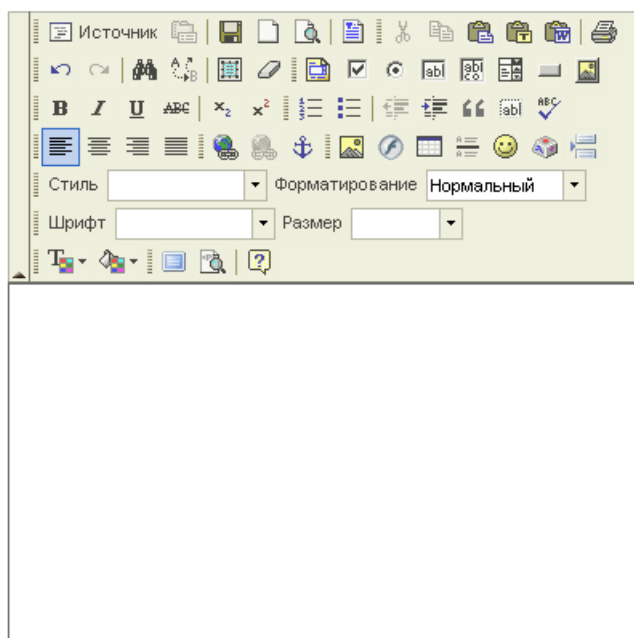


Рисунок 100. Редактор FCKeditor

8.1. Редактор BB

Пиктограммы в меню редактора помогают выполнять действия по форматированию сообщения и вставке дополнительных объектов. При наведении курсора на любую пиктограмму Вы увидите всплывающую подсказку. Все команды редактора вставляются в текст в виде BB кодов.

BB коды — это набор тегов, основанных на языке HTML и разработанных специально для использования в сообщениях форума. Они позволяют выполнять форматирование текста гораздо проще, чем в HTML, при этом, не нарушая целостность страницы.

Нажимая на определенную кнопку редактора, Вы тем самым вставляете определенный тэг в Ваш текст. Для применения форматирования к определенной части текста необходимо выделить этот текст и нажать на соответствующую кнопку редактора.

Рассмотрим некоторые операции, выполнение которых может быть не очевидно для пользователя:

1. Добавление ссылки – выделите текст, который будет ссылкой, и нажмите на кнопку с подписью «Вставить ссылку» (). После этого редактор отобразит форму, в которую необходимо ввести адрес добавляемой ссылки.
2. Добавление e-mail – аналогично добавлению ссылки.
3. Добавление картинки – нажмите на кнопку «Вставить изображение» () , после этого в конструкцию: [img=center alt=title][img] между тэгами вставьте URL-адрес добавляемого изображения.
4. Загрузка файлов – нажмите на кнопку «Загрузка файлов» () , ниже редактора отобразится форма для выбора файла из upload-папки соответствующего модуля, также можно загрузить файл, а потом выбрать. Вы можете вставить объект как attach «» (выводится картинка-превью, щелчок на которую ведет к просмотру изображения полностью) или непосредственно как картинку «».

8.2. TinyMCE 3

Данный редактор дает Вам большие возможности для управления текстом. Учтите, что используя множество инструментов форматирования, Вы рискуете, что в конечном итоге Ваш текст будет выходить за рамки общей концепции содержимого Вашего сайта.

Как и в случае с BB-редактором в TinyMCE кнопки на панели имеют подсказки, которые «говорят» об их назначении. Остановимся подробнее лишь на некоторых важных функциях:

1. Вставка текста из Word () - при помощи данной функции Вы можете наиболее корректно вставить текст, скопированный из Word (сохранится форматирование наиболее близкое к оригиналу).
2. Вставить, редактировать атрибуты () – при помощи данной функции Вы можете управлять атрибутами выделенного фрагмента

текста. Например, задать название (примечание), которое будет выводиться при наведении на текст. Также можно задать различные сценарии, если Вы знакомы с java scripts.

3. Вставка таблицы () – у Вас есть возможность вставить таблицу и заполнить её необходимой информацией.
4. Добавление якоря и ссылки на якорь – данную функциональность мы рассмотрим при описании функциональности [FCKeditor](#).

8.3. Spaw 2


Все кнопки редактора имеют очевидное предназначение, которое характеризуется подсказками к ним. Рассмотрим те функции, которые могут вызвать вопросы:

1. Быстрая вставка изображения () – открывает интерфейс для выбора изображения из upload-папки соответствующего модуля. Пользователь может загрузить свой изображение, а потом выбрать его.
2. Изображение () – открывает форму добавления изображения с параметрами. Можно указать размера изображения, название, описание, рамку и т.д.
3. Flash () – открывает форму для указания ссылки на flash-приложение, а также размеров приложения.
4. Гиперссылка () – можно сделать различные варианты ссылок: ссылка на другой интернет-ресурс, ссылка для скачивания файла (файл выбирается из upload-папки), ссылка на место в тексте (якорь).

8.4. FCKeditor

Один из наиболее универсальных HTML- редакторов. Остановимся на возможностях редактора, по которым у пользователя могут возникнуть вопросы:

1. Шаблоны содержимого () – Вы можете выбрать шаблон содержимого Вашей страницы из предлагаемых вариантов. Следует помнить, если Вы вставите выбранный шаблон, набранный Вами текст – будет удалён. И его придётся вводить снова, в выбранный Вами шаблон.

2. Вы можете вставить в Вашу страницу элементы управления () , например, в целях создания страницы с шаблоном какой-либо формы. Советуем не сильно увлекаться этой возможностью, т.к. эти элементы способны нарушить общий стиль Ваших страниц.
3. Гиперссылка и изображение, как и в SPAW-редакторе, очень универсальны. При добавлении изображения можно его предварительно загрузить в соответствующую папку сервера. При добавлении ссылки можно указать различные варианты работы добавляемой ссылки.
4. Добавление якоря. Для добавления якорей наиболее удобно использовать или FCKeditor, или TinyMCE (данная функция у них очень схожа). Якорь – это место Вашей страницы, на которое можно установить ссылку непосредственно на странице. Например:

- ссылка «Наверх» - переводит вверх страницы (актуально для длинных страниц);
- содержание вначале страницы, пункты которого переводят к соответствующим участкам страницы.

Для добавления якоря установите курсор в соответствующем месте текста и нажмите на кнопку «», в появившейся форме введите название якоря и нажмите «Ок». Всё, якорь добавлен, теперь необходимо сделать ссылку на якорь: выделите текст, при щелчке на который должен происходить переход к якорю, и нажмите на кнопку добавления гиперссылки «», выберите тип ссылки «Якорь на эту страницу» и выберите соответствующий якорь.

Глава IV. Пользовательская часть системы

1. Функциональность пользовательской части системы

С Open SLAED администрировать свой сайт Вы можете не только из раздела администрирования, а непосредственно через общедоступную (пользовательскую) часть сайта. Для администрирования через пользовательскую часть достаточно авторизоваться на сайте под администраторскими реквизитами.

Какие администраторские функции можно выполнять через пользовательскую часть:

1. Редактировать содержимое практически всех модулей сайта. Например, Вы можете удалять или редактировать новости (см. рисунок 101).

Новая версия SLAED CMS 4.3 Pro

Разместил: SLAED CMS Дата: 28.06.2009 Прочитано: 3



Представляю Вашему вниманию новую версию SLAED CMS 4.3 Pro. Данная версия вобрала в себя много новых, полезных функций и возможностей, как для пользователей, так и для администраторов. Как уже писалось ранее, в пакет новой версии впервые войдет свой модуль форума, на данный момент он имеет только основной пакет возможностей, которые будут расширяться в последующих версиях. Значительным модификациям подверглись комментарии, повышено удобство использования, публикации сообщений, редактирование сообщений, внедрена технология AJAX. Произведены глобальные модификации в разделении прав посетителей проекта, теперь возможно разграничение прав доступа в зависимости от принадлежности к той или иной группе пользователей. Не маловажным фактором является повышение уровня безопасности, хотелось бы отметить новую функцию автоматического копирования базы данных, а так же отслеживание и ведение статистики действий посетителей и администраторов. Более детально, с основными изменениями Вы можете ознакомиться при подробном просмотре.

[Подробнее](#) [Комментарии](#)



Рисунок 101. Управление новостями.

2. Управлять комментариями пользователей и, конечно, оставлять свои (см. рисунок 102).

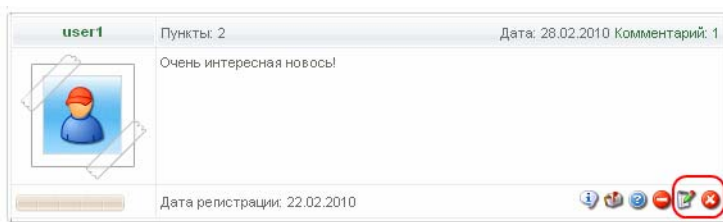


Рисунок 102. Управление комментариями.

3. Управлять пользователями сайта: блокировать IP, редактировать профиль, удалять (см. рисунок 103).

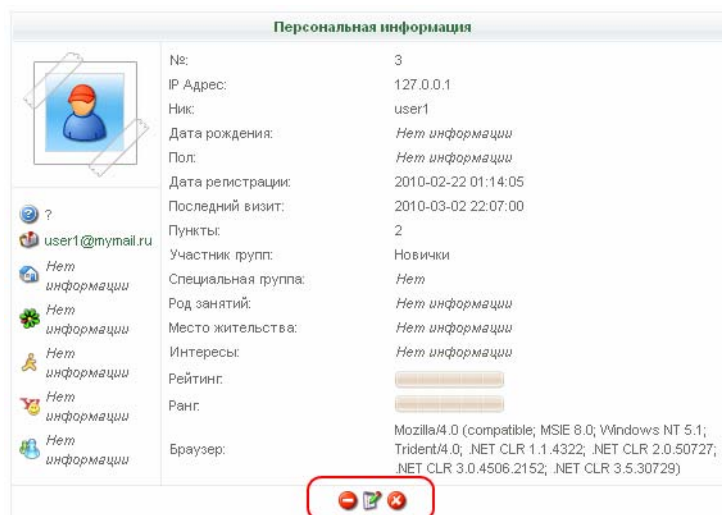


Рисунок 103. Управление пользователями.

2. Профиль пользователя

Профиль пользователя, в случае интеграции с форумом, предлагает каждому пользователю следующие инструменты (см. рисунок 104):

- ✓ Профиль – переход к управлению профилем пользователя на форуме;
- ✓ Сообщения – переход к личным сообщениям пользователя на форуме;
- ✓ Форум – переход к форуму;
- ✓ Настройки – переход к управлению данными пользователя.



Ваша персональная страница



Профиль



Сообщения



Форум



Настройки



Выход

Рисунок 104. Инструменты профиля пользователя.

Рассмотрим более подробно раздел «Настройки»

Раздел содержит три секции: персональная информация, настройки аватара и смена пароля.

Персональная информация:

Раздел содержит множество полей, отвечающих за вывод контактной информации пользователя, рода занятий, настройки личного меню и личной подписи к сообщениям.

Не забудьте, что Вы можете расширить поля секции «Персональная информация» в разделе «[Дополнительные поля](#)» системы администрирования.

Настройка аватара

В данном разделе пользователь может сменить свой аватар. При этом пользователь может выбрать аватар из галереи или загрузить свой. Галереи аватаров хранятся в директории: uploads/avatars/, поэтому Вы можете сами расширить галереи на своем сайте.

Смена пароля

Здесь всё просто – пользователю необходимо ввести старый пароль, потом новый и повторить его. Важно, что после смены пароля происходит завершение сеанса пользователя и ему необходимо авторизоваться заново.


Глава V. Дополнительные возможности

1. Создание собственного модуля

Чтобы создать собственный модуль для сайта, построенного с использованием SLAED, достаточно простейших знаний HTML и PHP, а также соблюдение их синтаксиса. Кроме этого потребуется правильная постановка задачи и внимательность. В качестве примера ниже приведены коды модулей, созданные для использования на всех версиях системы SLAED. При реализации модулей учитывайте, любой PHP код должен начинаться с `<?php` и заканчиваться `?>`

1. Создание простейшего модуля

1.1. Представим себе, что Ваш сайт только на русском языке. Вы хотите для этого сайта сделать модуль «О компании». Для этого Вам нужно в директории `http://www.ваш_сайт.com/modules/` создать поддиректорию «About_Company». В этой поддиректории должен находиться файл `index.php`. Вот как это должно выглядеть:



(Кроме модуля «About_Company» на скриншоте представлен ещё и модуль «Account».)

В файле `index.php` для простейшего модуля должен быть такой код:

Код

```
<?php
```

```
# Ставим защиту на прямое обращение к файлу index.php через браузер.
```

```
# Если браузером обратиться к файлу
```

```
# http://www.ваш_сайт.com/modules/About_Company/index.php, то браузер
```

```
# будет перенаправлен в корень сайта к файлу
```

```
http://www.ваш\_сайт.com/index.php
```

```
if (!defined("MODULE_FILE")) {
```

```
Header("Location: ../../index.php");
```

```
exit;
```

```
}
```

Название простейшего модуля, которое будет иметь вид «О компании - Название сайта».

Переменная "defis" задаётся в панели администратора на странице «Конфигурации»

в разделе «Настройки системы» >> «Основные конфигурации»

в опции «Символ, отделяющий титлы и заголовки». Рекомендуется

использовать разделитель «-». Переменная \$pagetitle будет выводиться

в браузере в самой верхней строке, где указывается название странички.

```
$pagetitle = "".$conf["defis"]." О компании";
```

Вставляем в страничку «шапку» сайта, то есть его верхнюю часть, которая будет одинаковой на всех страничках сайта.

```
head();
```

Заголовок модуля, который вставляется

в страничку отдельной строкой над телом модуля.

```
title("О компании");
```

Открываем таблицу

```
open();
```

Выводим на страницу содержание модуля.

```
echo "Содержание модуля «О компании»";
```

Закрываем таблицу.

```
close();
```

Вставляем в страницу «подвал» сайта, то есть его нижнюю часть,

которая будет одинаковой на всех страничках сайта.

```
foot();
```

```
?>
```

Без комментариев код модуля «О компании» выглядит так:

Код

```
<?php
```

```
if (!defined("MODULE_FILE")) {
```


```
Header("Location: ../../index.php");
exit;
}

$pagetitle = "".$conf["defis"]." О компании";
head();
title("О компании");
open();
echo "Содержание модуля «О компании»";
close();

foot();
?>
```

В содержимое модуля можно вставлять не только текст, но и HTML-код, а также PHP-код. HTML-код нужно вставлять с соблюдением синтаксиса языка PHP.

1.2. Допустим, Вы хотите кроме текста на русском языке вставлять в модуль ещё и какие-то картинки. Для этого нужно добавить в директорию «About_Company» модуля «About_Company» поддиректорию «images», в которой будут храниться графические файлы. Структура директорий и файлов модуля «About_Company» будет выглядеть так:

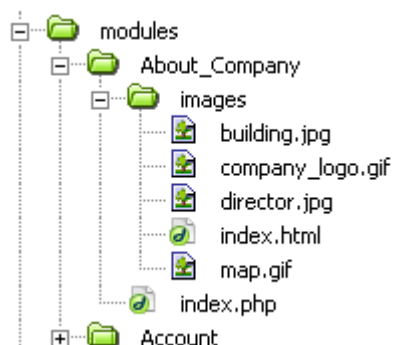

building.jpg — это фотография здания компании

company_logo.gif — это логотип компании


director.jpg — это фотография директора фирмы

index.html — это пустой файл, который нужен для того, чтобы невозможно было просмотреть браузером содержимое директории «images»

map.gif — это карта проезда к зданию компании

Разумеется, могут быть и другие графические файлы. Вы можете задавать свои имена графическим файлам.

1.3. Предположим, что Ваш сайт не на одном языке (только на русском), а на нескольких языках (русском, английском и немецком). В этом случае структура директорий и файлов модуля «About_Company» будет выглядеть так:

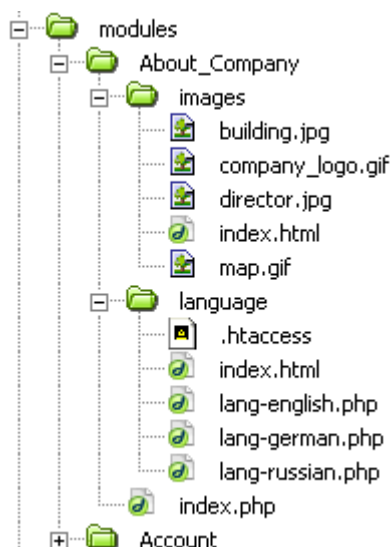

language — это директория, содержащая в себе языковые файлы

.htaccess — этот файл запрещает всем доступ в директорию «language», в этом файле должна быть такая строка:

Код

`deny from all`

Файл .htaccess желательно создавать, редактировать и сохранять только в программе «Блокнот» (Notepad) под Windows, так как этот файл должен быть сохранён в кодировке Unix, что обеспечивает его правильную работу на web-сервере, использующего операционную систему Unix или ей подобную (Linux, FreeBSD).

index.html — это пустой файл, который нужен для того, чтобы невозможно было просмотреть браузером содержимое директории «language»

lang-english.php — языковой файл модуля на английском языке

lang-german.php — языковой файл модуля на немецком языке

lang-russian.php — языковой файл модуля на русском языке

Код модуля «About_Company» в этом случае будет иметь вид:

Код

```

<?php
if (!defined("MODULE_FILE")) {
Header("Location: ../../index.php");
exit;
}
  
```

```
}  
# Запрашиваем языковые файлы из директории «language» и  
автоматически выбираем  
# языковой файл, который соответствует активному языку сайта  
(русскому, например).  
get_lang($conf['name']);  
$pagetitle = "".$conf["defis"]." ".ABOUT_COMPANY_TITLE."  
$bodytext = ""._ABOUT_COMPANY_TEXT."  
head();  
title("".ABOUT_COMPANY_LOGO."  
open();  
echo $bodytext;  
close();  
foot();  
?>
```

Без комментариев код модуля «About_Company», который работает на мультязычном сайте, имеет вид:

```
Код  
<?php  
if (!defined("MODULE_FILE")) {  
Header("Location: ../../index.php");  
exit;  
}  
get_lang($conf['name']);  
$pagetitle = "".$conf["defis"]." ".ABOUT_COMPANY_TITLE."  
$bodytext = ""._ABOUT_COMPANY_TEXT."  
head();  
title("".ABOUT_COMPANY_LOGO."  
open();  
echo $bodytext;  
close();  
foot();  
?>
```

Содержимое файла
http://www.ваш_сайт.com/modules/About_Company/language/lang-russian.php
 такое, например:

```

Код
<?php
define("_ABOUT_COMPANY_TITLE","О компании");
define("_ABOUT_COMPANY_LOGO","О компании");
define("_ABOUT_COMPANY_TEXT","<div align=center
class=option>Общая информация
    о компании</div><p>1.&nbsp;Наша компания была зарегистрирована
в 1995-м году
    в Москве. Учредителями компании являются частные и юридические
лица. Список
    учредителей можно посмотреть <a
href=index.php?name=About_Company&op=founders>
    здесь</a>.</p><p>2.&nbsp;Наша компания занимается следующими
видами
    деятельности:</p><ul><li>Дизайн сайтов</li><li>WEB-
программирование</li>
    <li>Продвижение сайтов в Интернете</li></ul><p>3.&nbsp;Наш
адрес и как с нами
    связаться:<p><ul>123124 Москва, Кривокодобинский переулок, дом
8, строение 3,
    корпус 5, 2-й подъезд, 4-й этаж, офис 18.<p>Телефон: (495) 123-45-
67<p>
    Факс: (495) 123-45-68<p>Электронная почта: info@supersite.ru<p>
    Сайт: <a
href=http://www.supersite.ru/>www.supersite.ru</a></ul></p>
    <p>4.&nbsp;Режим работы компании:<p><ul>В рабочие дни
(понедельник — пятница) —
    с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед.<p>Суббота и воскресенье —
выходные дни.</ul>
    </p><p>5.&nbsp;Схема проезда:<p><img
src=modules/About_Company/images/map.gif
    width=240 height=200 border=0 alt=Схема title=Схема></p>
    <p>6.&nbsp;Фотография здания нашей компании:<p>
  
```

```
<img src=modules/About_Company/images/building.jpg width=300  
height=250 border=0  
alt=Здание title=Здание></p>  
<p>7.&nbsp;Фотография директора компании «SuperSite» Иванова  
Петра Сидоровича:<p>  
<img src=modules/About_Company/images/director.jpg width=100  
height=180 border=0  
alt=Фотография title=Фотография></p>");  
define("_ABOUT_COMPANY_FOUNDERS","<div align=center  
class=option>Учредители  
компании</div><p>Учредителями компании «SuperSite» являются  
частные и  
юридические лица. Список учредителей:</p><ul><li>Иванов Пётр  
Сидорович</li>  
<li>Демидов Николай Александрович</li><li>ЗАО  
«PromoInternet»</li>  
<li>ОАО «Star Design»</li></ul>");  

```

В языковых файлах lang-english.php и lang-german.php информация, представленная в файле lang-russian.php, должны быть переведена на соответствующие языки.

В данном примере всё содержимое (контент) и внутреннее оформление (дизайн) модуля «About_Company» находится в языковых файлах. Для более сложного содержимого модуля (таблицы, например) целесообразно размещать HTML-код в файле index.php модуля «About_Company», а в языковые файлы нужно выносить только языковые константы (define("_ABOUT_COMPANY_TITLE","О компании");, например), что существенно облегчит работу с языковыми файлами, а также позволит с меньшими затратами времени вносить изменения в контент и дизайн модуля.

1.4. Для доступа к страничке со списком учредителей компании нужно применить оператор switch.

Код файла index.php модуля «About Company» должен иметь вид:

Код
<?php

```
if (!defined("MODULE_FILE")) {
    Header("Location: ../../index.php");
    exit;
}
get_lang($conf['name']);
$page_title = "".$conf["defis"]." ".ABOUT_COMPANY_TITLE."";
head();
title("".ABOUT_COMPANY_LOGO."");
# Открываем таблицу
open();
# Создаём навигацию на страничке модуля
echo "<div align=center><b>[ <a
href=index.php?name=".$conf['name'].>Общая информация о компании</a>
| <a href=index.php?name=".$conf['name'].> &op=founders>Учредители
компании</a> ]</b></div>";
# Закрываем таблицу
close();
# С помощью оператора switch разделяем содержание
# странички на несколько разделов
switch($op) {
    default:
        main();
        break;

    case "founders":
        founders();
        break;
}
# Создаём раздел main
function main() {
    $bodytext = ""._ABOUT_COMPANY_TEXT."";
    open();
    echo $bodytext;
    close();
}
# Создаём раздел founders
```

```
function founders() {
$bodytext = ""._ABOUT_COMPANY_FOUNDERS."";
open();
echo $bodytext;
close();
}
foot();
?>
```

Без комментариев код модуля «About_Company» будет выглядеть так:

Код

```
<?php
if (!defined("MODULE_FILE")) {
Header("Location: ../../index.php");
exit;
}
get_lang($conf['name']);
$page_title = "".$conf["defis"]." "._ABOUT_COMPANY_TITLE."";
head();
title(""._ABOUT_COMPANY_LOGO."");
open();
echo "<div align=center><b>[ <a
href=index.php?name=".$conf['name']. ">Общая информация о компании</a>
| <a href=index.php?name=".$conf['name']. "&op=founders>Учредители
компании</a> ]</b></div>";
close();
switch($op) {
default:
main();
break;

case "founders":
founders();
break;
}
```

```
function main() {  
$bodytext = ""._ABOUT_COMPANY_TEXT."";  
open();  
echo $bodytext;  
close();  
}  
function founders() {  
$bodytext = ""._ABOUT_COMPANY_FOUNDERS."";  
open();  
echo $bodytext;  
close();  
}  
foot();  
?>
```

В языковом файле

http://www.ваш_сайт.com/modules/About_Company/language/lang-russian.php (а также в файлы `lang-german.php` и `lang-russian.php`) должна быть языковая константа `_ABOUT_COMPANY_FOUNDERS`. Файл `lang-russian.php` будет иметь вид, как было указано выше.

Указанный модуль не хранит информацию в базе данных, что позволяет чуть быстрее выводить эту информацию на страничку в браузер посетителя сайта, к тому же такой способ хранения информации меньше загружает MySQL-сервер хостера.

Для внесения новой информации, для редактирования существующей информации в файлах модуля (языковые файлы http://www.ваш_сайт.com/modules/About_Company/language/lang-russian.php) требуются начальные знания синтаксиса HTML и PHP.

2. Интеграция модулей PHP-Nuke в систему SLAED

Прежде чем перейти к описанию интеграции модулей, хотелось бы заметить, что в системе могут быть использованы различные модули, блоки и скрипты, не только из похожих по принципу построения систем, но и совершенно не похожих. Не смотря на то, что оригинальные модули и блоки используют стандартные функции, это не является основным фактором в их работе. В системе могут работать модули, совершенно не используя основные функции ядра. В некоторых случаях потребуются только не большие изменение в коде интегрируемого модуля, блока или скрипта.

В данном примере мы рассмотрим способ ручной интеграции модулей одной из самых популярных систем построения сайтов PHP-Nuke. Программу,

написанную специально для нашей системы, для автоматической интеграции модулей PHP-Nuke в SLAED Вы можете скачать на нашем проекте в каталоге файлов.

Прошу учитывать, что старые варианты использования кода в модулях PHP-Nuke могут незначительно отличаться от описанных в данной статье.

1. В самом верху изменяем способ защиты для модулей от стороннего доступа.

Старый вариант:

```
if (!ereg("modules.php", $_SERVER["PHP_SELF"])) {  
die ("You can't access this file directly...");  
}
```

Новый вариант:

```
if (!defined("MODULE_FILE")) {  
Header("Location: ../..index.php");  
exit;  
}
```

2. Старые модули PHP-Nuke используют соединение с базой по средствам переменной \$dbi. Наша система использует соединение с базой по средствам переменной \$db, по этой причине необходимо изменить все переменные \$dbi на \$db.

Меняем все глобальные переменные \$dbi в функциях, на новые \$db. Если это необходимо, указываем переменную \$db как глобальную.

Старый вариант: `global $prefix, $dbi;`

Новый вариант: `global $prefix, $db;`

Изменяем структуру запроса в базу данных.

Старый вариант:

```
$result = sql_query("SELECT id, name FROM ".$prefix."_categories WHERE  
id=$id", $dbi);
```

Новый вариант:

```
$result = $db->sql_query("SELECT id, name FROM ".$prefix."_categories WHERE  
id=$id");
```

Как Вы заметили, удалена переменная \$dbi в конце запроса и добавлена переменная \$db в начале. Это нужно сделать со всеми запросами.

В запросах необходимо изменить:

`sql_fetch_array` на `$db->sql_fetchrow`
`sql_query` на `$db->sql_query`
`sql_fetch_row` на `$db->sql_fetchrow`
`sql_num_rows` на `$db->sql_numrows`
`sql_free_result` на `$db->sql_freeresult`

Если появляются вопросы по поводу запросов или правильности их написания, смотрим файл `function/db/mysql.php`

В некоторых модулях используются прямые запросы в базу данных в обход файла классов соединения с базой. В таком варианте запросы не подсчитываются. При желании Вы так же можете изменить запросы подобного рода.

В запросах необходимо изменить:

`mysql_fetch_array` на `$db->sql_fetchrow`
`mysql_query` на `$db->sql_query`
`mysql_fetch_row` на `$db->sql_fetchrow`
`mysql_num_rows` на `$db->sql_numrows`
`mysql_free_result` на `$db->sql_freeresult`

В функциях не забываем указывать переменную `$db` как глобальную.

3. В некоторых модулях производится соединение с файлом конфигурации которое нужно заменить.

Старый вариант: `include("config.php");`

Новый вариант: `include("config/config.php");`

4. В некоторых модулях используется переменная основного адреса сайта, которую нужно заменить.

Старый вариант: `$nukeurl`

Новый вариант: `$conf['homeurl']`

Не исключено, что впоследствии возникнет необходимость использования параметров основных конфигураций системы. Для этих целей рекомендуется прописать в глобальные, переменную `$conf`, отвечающую за основные настройки, которые хранятся в файле `config/config_global.php`

5. В некоторых модулях используются функции темы `OpenTable()` и `CloseTable()` которые нужно заменить.

Старый вариант: `OpenTable();` или `OpenTable2();`

Новый вариант: `open();`

Старый вариант: `CloseTable();` или `CloseTable2();`

Новый вариант: `close();`

6. В стандартных модулях в начале скриптов используется соединение с файлом mainfile.php.

Необходимо удалить: `require_once("mainfile.php");` или `include("mainfile.php");`

7. Во всех скриптах нужно произвести поиск и изменить стандартные ссылки modules.php на index.php.

Старый вариант: `modules.php`

Новый вариант: `index.php`

8. Во всех скриптах нужно произвести поиск и удалить стандартные цветовые переменные в глобальных, и заменить их в коде.

Старый вариант: `bgcolor="$bgcolor1"`

Новый вариант: `class="bgcolor1"`

Старый вариант: `bgcolor="$bgcolor2"`

Новый вариант: `class="bgcolor2"`

Старый вариант: `bgcolor="$bgcolor3"`

Новый вариант: `class="bgcolor3"`

Старый вариант: `bgcolor="$bgcolor4"`

Новый вариант: `class="bgcolor4"`

9. В файлах модуля следует изменить метод подключения верхней и нижней частей системы.

Старый вариант: `include("header.php");`

Новый вариант: `head();`

Старый вариант: `include("footer.php");`

Новый вариант: `foot();`

10. Следует модифицировать верхний участок файла администратора системы отвечающий за безопасность.

Для файлов находящихся в директории: admin/modules используйте ниже приведённый метод.

PHP - Код

```
if (!defined("ADMIN_FILE") || !is_admin_god()) die("Illegal File Access");
```

Для файла: `index.php` находящегося в директории модуля: `modules/название_модуля/admin/` используйте ниже приведённый метод.

PHP - Код

```
if (!defined("ADMIN_FILE") || !is_admin_modul("название_модуля"))
die("Illegal File Access");
```

`название_модуля` - Необходимо заменить на реальное название модуля. Учитывайте, в названии модуля допустимо использование только знаков латинского алфавита.

11. Для правильной работы модуля его следует перевести в мультиязычный режим UTF-8

Все языковые файлы модуля следует открыть в текстовом редакторе и сохранить в режиме UTF-8 без BOM. К данной категории относятся все языковые файлы системы, основные, модульные, а так же административные.

После замены данных участков система будет работать в режиме Unicode (UTF-8).

Внимание! На сайте проекта в отделе каталога фалов «Программы» доступен автоматический конвертер модулей. Данная программа предназначена для конвертации модулей портальной системы PHP-Nuke в систему SLAED CMS. Для опытных пользователей, работа с данным конвертором не составит особого труда, Списки автозамен находятся в файле `work.ini`. Для добавления своей автозамены необходимо добавить в конец файла `work.ini` следующую строку в следующем формате: {Исходное выражение}|{замена}|{действие}

3. Создание собственного файлового блока

Чтобы создать собственный блок для сайта, построенного с использованием SLAED, достаточно простейших знаний HTML и PHP, а также соблюдение их синтаксиса. Кроме этого потребуется правильная постановка задачи и внимательность. В данной статье мы рассмотрим варианты ручного создания файловых блоков. В качестве примера ниже приведены коды, созданные для использования на всех версиях системы SLAED.

Для начала необходимо создать файл в директории блоков: `blocks/` Для того что бы система идентифицировала данный файл как файловый блок, название файла должно быть такого типа: `block-ваше_название.php` В самом файле, для вывода информации необходимо использовать переменную `$content` за место стандартных методов `echo` или `print`, это единственная отличительная особенность которую нужно учитывать. Всё остальное реализуется при помощи стандартных методов и функций PHP и HTML. При реализации блоков учитывайте, любой PHP код должен начинаться с `<?php` и заканчиваться `?>`

Ниже мы рассмотрим варианты реализации блоков на примерах реализованных в коде, с комментариями участков.

Пример 1

Код

```
<?php
# Данный участок кода отвечает за безопасность и запрещает прямой
вызов файла
# Если обратится к файлу напрямую, будет перенаправление на
главную страницу
if (!defined("BLOCK_FILE")) {
    Header("Location: ../index.php");
    exit;
}

# Стандартный вариант вывода информации при помощи переменной
$content

$content = "<a href='http://www.slaed.net' target='_blank' title='Проект
SLAED CMS'>Проект SLAED CMS</a><hr>";

# Стандартный вариант вывода информации при помощи переменной
$content с её многократным использованием
$content = "<a href='http://www.slaed.net/faq.html' target='_blank'
title='Вопросы и ответы'>Вопросы и ответы</a><br>";
$content .= "<a href='http://www.slaed.net/pages.html' target='_blank'
title='Статьи'>Статьи</a><br>";
$content .= "<a href='http://www.slaed.net/files.html' target='_blank'
title='Каталог файлов'>Каталог файлов</a>";
?>
```

Пример 2

Код

```
<?php
# Данный участок кода отвечает за безопасность и запрещает прямой
вызов файла
# Если обратится к файлу напрямую, будет перенаправление на
главную страницу
```

```
if (!defined("BLOCK_FILE")) {  
    Header("Location: ../index.php");  
    exit;  
}
```

Дополнительный вариант вывода информации при помощи переменной \$content

```
$content = <<<HTML  
    <a href="http://www.slaed.net" target="_blank" title="Проект SLAED  
CMS">Проект SLAED CMS</a><hr>  
    <a href="http://www.slaed.net/faq.html" target="_blank" title="Вопросы  
и ответы">Вопросы и ответы</a><br>  
    <a href="http://www.slaed.net/pages.html" target="_blank"  
title="Статьи">Статьи</a><br>  
    <a href="http://www.slaed.net/files.html" target="_blank" title="Каталог  
файлов">Каталог файлов</a>  
HTML;  
?>
```

В примерах ниже мы рассмотрим варианты вывода информации в блок из других файлов.

Для работоспособности примеров:

1. Создаём файл demo.txt в директории blocks/ Директория значения не имеет, файл может находиться на другом сайте. Важно указать точный путь к файлу!

2. В файле напишите произвольный текст на своё усмотрение. Содержание данного файла может быть любым.

В качестве содержания файла demo.txt предлагаю использовать изначальный текст:

```
Код  
    <a href="http://www.slaed.net" target="_blank" title="Проект SLAED  
CMS">Проект SLAED CMS</a><hr>  
    <a href="http://www.slaed.net/faq.html" target="_blank" title="Вопросы  
и ответы">Вопросы и ответы</a><br>  
    <a href="http://www.slaed.net/pages.html" target="_blank"  
title="Статьи">Статьи</a><br>
```

`<a href="http://www.slaed.net/files.html" target="_blank" title="Каталог файлов">Каталог файлов</a>`

Пример 3

Код

```
<?php
```

```
# Данный участок кода отвечает за безопасность и запрещает прямой  
вызов файла
```

```
# Если обратится к файлу напрямую, будет перенаправление на  
главную страницу
```

```
if (!defined("BLOCK_FILE")) {  
Header("Location: ../index.php");  
exit;  
}
```

```
# Вариант вывода информации из стороннего файла при помощи  
переменной $content
```

```
# Точный путь к файлу, в данном случае: blocks/demo.txt  
$content = file_get_contents("blocks/demo.txt");  
?>
```

Пример 4

Код

```
<?php
```

```
# Данный участок кода отвечает за безопасность и запрещает прямой  
вызов файла
```

```
# Если обратится к файлу напрямую, будет перенаправление на  
главную страницу
```

```
if (!defined("BLOCK_FILE")) {  
Header("Location: ../index.php");  
exit;  
}
```

```
# Вариант вывода информации из стороннего файла при помощи  
переменной $content
```

```
ob_start();  
# Точный путь к файлу, в данном случае: blocks/demo.txt  
include("blocks/demo.txt");  
$content = ob_get_contents();  
ob_end_clean();  
?>
```

После того как файловый блок создан и находится в директории blocks/ необходимо добавить и активировать его в панели администратора системы, в отделе блоков: Панель администратора >> Блоки и баннеры >> Добавить новый блок

- ✓ Заголовок – Указываем название для блока
- ✓ Ссылка на канал RSS – Оставляем пустым
- ✓ Время обновления – Оставляем как есть
- ✓ Имя файла – Выбираем созданный файловый блок
- ✓ Содержание – Оставляем пустым
- ✓ Позиция – Выбираем на своё усмотрение
- ✓ Отображать блок в модулях - Выбираем на своё усмотрение
- ✓ Язык - Выбираем на своё усмотрение
- ✓ Активировать? – Да
- ✓ Время работы, в днях – 0 без ограничений
- ✓ После истечения – Если без ограничений, оставляем как есть
- ✓ Кто это будет видеть? - Выбираем на своё усмотрение

Глава VI. Понятия и определения

Лицензия GPL - GPL предоставляет получателям компьютерных программ следующие права, или «свободы»:

- ✓ свободу запуска программы, с любой целью;
- ✓ свободу изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является доступ к исходному коду);
- ✓ свободу распространения копий;
- ✓ свободу улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является доступ к исходному коду).

(полное определение смотрите [здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL_3#GPL_v3](http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL_3#GPL_v3)).

Куки (слово не склоняется; от англ. cookie — печенье) - небольшой фрагмент данных, созданный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя в виде файла, который веб-клиент (обычно веб-браузер) каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. Применяется для сохранения данных на стороне пользователя, на практике обычно используется для:

- ✓ аутентификации пользователя;
- ✓ хранения персональных предпочтений и настроек пользователя;
- ✓ отслеживания состояния сессии доступа пользователя;
- ✓ ведения статистики о пользователях.

Кэширование интернет-страниц

В процессе передачи информации по сети может использоваться кэширование интернет-страниц — процесс сохранения часто запрашиваемых документов на (промежуточных) прокси-серверах или машине пользователя, с целью предотвращения их постоянной загрузки с сервера-источника и уменьшения трафика. Таким образом, информация перемещается ближе к пользователю.

HTML (Hypertext Markup Language) – язык разметки гипертекста – система обозначений, разработанная для формирования текста; используется в файлах World Wide Web.

HTML-редакторы – класс программных средств для работы с документами в формате разметки HTML.

HTML-страница (веб-страница, страница) – основной носитель информации в World Wide Web. Особым образом сформатированный файл

(набор файлов), просматриваемый с помощью www-браузера как единое целое (без перехода по гиперссылкам).

HTML-форма (форма) – часть HTML-страницы, предназначенная для взаимодействия с посетителем сайта. Представляет собой набор элементов (текстовых полей, селекторов, выпадающих списков), посредством которых пользователь может ввести какую-либо информацию и отправить ее для обработки на сервере.

IP-адрес – уникальный адрес устройства, подключенного к сети, имеющий длину 4 байта. Обычно первый и второй байты определяют адрес сети, третий байт определяет адрес подсети, а четвертый – адрес компьютера в подсети. IP-адрес записывают в виде четырех чисел со значениями от 0 до 255, разделенных точками, например, 127.0.0.1.

RSS (Really Simple Syndication) – это формат данных и технический стандарт, который обеспечивает интегрированный доступ к новостной информации, представленной на сайтах, специально созданный для обмена их содержанием.

World wide web (WWW, web, веб) – единое информационное пространство на базе сети Internet, состоящее из совокупности сайтов. Приставка «веб-» может использоваться для обозначения объектов, ориентированных на использование в WWW или использующих типичные для WWW технологии (например, веб-интерфейс – интерфейс на базе веб-страниц).

XML (Extensible Markup Language) – язык обмена структурированными данными – система обозначений, разработанная для формирования сложных web-страниц; используется для обмена структурированными данными в Internet-приложениях.

Админпанель – набор программных средств, являющихся частью сайта, предоставляющая пользователю возможность управлять информационным наполнением сайта.

Администратор (менеджер, редактор) сайта – лицо, осуществляющее от имени Заказчика информационную поддержку сайта.

Браузер (обозреватель) – это специальная программа, которая позволяет отображать гипертекстовый документ на экране компьютера и организовать доступ в web-пространство и Интернет.

Гиперссылка (ссылка, линк) – активный элемент HTML-страницы, задаваемый специальным тегом. Выделенный фрагмент текста или изображения, позволяющий загрузить другую страницу или выполнить определенное действие.

Гипертекст (Hypertext) – текст, который связан ссылками, позволяющими немедленно получить доступ к соответствующей информации независимо от её местонахождения.

Динамические свойства модуля – свойства модуля, которые можно добавлять, модифицировать и удалять средствами административного интерфейса.

Информационный блок (блок) – информация в структурированном виде, сформированная модулем системы.

Модуль – программная единица системы, отвечающая за управление определенным типом информации.

Объект – информационная единица сайта без относительно представления (например, конкретный продукт, новость, статья).

Поле (поле БД, поле формы) – структурный элемент, содержащий однотипную информацию, например, текст, дату, числовые значения и т.п.

Раздел – совокупность страниц, связанных между собой в структуре сайта, отношением вложенности.

Сайт – информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц.

Тег (tag) – специальная метка, определяющая отображение текста на web-странице. Тег HTML состоит из следующих друг за другом в определенном порядке элементов: левой угловой скобки – <; необязательного знака «слэш» – /, который означает, что тег является конечным – закрывающим некоторую структуру; имени тега; необязательных атрибутов; правой угловой скобки – >.

Для каждого тега определяется множество возможных атрибутов. Большинство тегов допускает один или несколько атрибутов, однако атрибутов может и совсем не быть. Спецификация атрибута состоит из расположенных в следующем порядке элементов: имени атрибута, например, «WIDTH»; знака равенства (=); значения атрибута, которое задается строкой символов, например, «80».

Шаблон – самостоятельная HTML-страница и подключаемые файлы стилей или блок HTML-кода с заранее определенными областями под информационное наполнение. Шаблон определяет внешний вид конечного документа.

Глава VII. Частые вопросы и ответы на них

1. С какими форумами возможна интеграция?

Интеграции системы SLAED CMS возможна с самыми популярными и актуальными на сегодняшний день форумами, такими как:

- ✓ Invision Power Board (1.3.*, 2.0.*, 2.1.*, 2.2.*, 2.3.*)
- ✓ phpBB 2 (Все)
- ✓ phpBB 3 (Все)
- ✓ vBulletin (Все)
- ✓ SMF (Все)

2. Какие возможности даёт интеграция с форумами?

Интеграция включает в себя:

1. Возможность одновременной авторизации на форуме при авторизации на сайте.
2. Возможность одновременного выхода на форуме при выходе на сайте.
3. Возможность регистрации пользователей как с сайта, так и с форума.
4. Возможность смены пароля на сайте с автоматической сменой на форуме.

3. Как и где установить свой блок?

Войдите в панель администратора, далее: Блоки >> Добавить новый блок

В предложенной форме для заполнения следует указать, основные настройки и параметры

Заголовок - Имя, которое будет отображаться в названии блока.

RSS/RDF файл - Только в случае если это RSS/RDF блок. В противном случае оставить пустым.

Имя файла – Необходимо выбрать из списка, если это файловый блок. В противном случае оставить параметр «Нет».

Содержание – Код или содержание блока, в случае если это базовый блок. В противном случае оставить пустым.

Последующие настройки интуитивно понятны.

Последовательность расположения блоков можно изменить в основном отделе панели администрации блоков системы. Нажатием на верхние или нижние «Стрелочки», установите желаемую позицию блока.

4. Как убрать или изменить блоки в модуле?

Отключить блоки в модуле можно по двум вариантам. Первое, это отключение всех блоков для данного модуля в каждом блоке в отдельности.

Войдите в панель администратора, далее: Блоки >> Функции >> Править >> Отображать блок в модулях

Вторым вариантом является отключение всех блоков в самом модуле.

Войдите в панель администратора, далее: Модули >> Функции >> Править >> Отображение блоков в модуле

5. Как и где установить свои баннеры?

В системе предусмотрена установка как верхних, так и нижних баннеров. Допустимо использование кода HTML и JavaScript. Есть возможность отображения уникальных баннеров для каждого модуля в отдельности, для всего проекта в целом или только на главной странице.

Войдите в панель администратора, далее: Блоки >> Добавить новый блок >> Позиция >> Верхний баннер или Нижний баннер.

6. Как вставить свой код или функцию в ядро системы?

Вы можете вставить нужный код или функцию, на Ваше усмотрение, не внося изменений в файл ядра системы function.php. Для этого используется сторонний файл config/config_function.php. Данную операцию можно произвести непосредственно из панели администратора системы: Панель администратора >> Редактор

7. Как вставить свой код в head сайта?

Вы можете вставить нужный код или JavaScript, на Ваше усмотрение, не внося изменений в функцию генерации верхней части. Для этого используется сторонний файл config/config_header.php. Данную операцию можно произвести непосредственно из панели администратора системы: Панель администратора >> Редактор

8. За что отвечают переменные в основном файле конфигураций config/config.php?

Переменные файла config/config.php отвечают за следующее.

\$dbhost - Хостинг, на котором расположен MySQL. Чаще всего он равен "localhost".

\$dbuname - Имя пользователя подключаемого к базе, выдаётся хостинг-оператором или же Вы его создаете сами в панели управления хостингом. Для локального сервера он равен "root".

\$dbpass - Пароль пользователя подключаемого к базе, также как и логин выдается хостингом. Для локального сервера его может и не быть.

\$dbname - Имя базы данных, которое Вы создали.

\$dbtype - Тип базы данных, как правило, это mysql.

\$dbcode - Кодировка базы данных, в нашем случае utf8, можно не указывать, в таком случае будет определена в автоматическом режиме.

\$prefix - Префикс таблиц базы данных, стоит до названия таблицы.

\$admin_file - Самый важный параметр, определяет имя файла для входа в отдел администрации.

9. Как увеличить размер сохраняемой информации в модулях новостей и статей?

Объём сохраняемой текстовой информации в базе данных имеет определённые ограничения. Для того чтобы не перегружать базу и тем самым не влиять отрицательным образом на скорость работы, системой устанавливаются стандартные размеры для текстовых полей с максимальной длиной 65535 символов.

В некоторых случаях, при публикации больших текстов с содержанием более 65535 символов, есть необходимость увеличить размер сохраняемой информации до максимума.

Для этого войдите в: Панель администратора >> База данных >> Запрос в базу данных

Выполните следующий пакет запросов:

Код

```
ALTER TABLE `{pref}_stories` CHANGE `hometext` `hometext`
MEDIUMTEXT NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE `{pref}_stories` CHANGE `bodytext` `bodytext`
LONGTEXT NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE `{pref}_page` CHANGE `hometext` `hometext`
MEDIUMTEXT NULL DEFAULT NULL;
```

```
ALTER TABLE `{pref}_page` CHANGE `bodytext` `bodytext` LONGTEXT
NOT NULL;
```

Типы полей и их размеры

BLOB, TEXT - Максимальный размер 65535 символов.

MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT - Максимальный размер 16777215 символов.

LOB, LONGTEXT - Максимальный размер 4294967295 символов.

10. Как увеличить размер сохраняемой информации в модуле «Содержание»?

Иногда, при создании страниц в модуле «Содержание» места в таблице базы данных не достаточно для сохранения больших текстов. Для того, что бы увеличить размер сохраняемой информации в таблице хранения текстовой информации базы данных модуля «Содержание» необходимо произвести следующие действия.

Войти в: Панель администратора >> База данных >> Запрос в базу данных

Произвести следующий запрос в базу данных:

Код

```
ALTER TABLE `{pref}_content` CHANGE `text` `text` LONGTEXT NOT NULL;
```

После чего место в таблице будет увеличено до максимально возможного, в соответствии с максимально допустимым. Максимально допустимые размеры зависят от конфигураций установленных на сервере.

11. Как снизить нагрузку системы на сервер до минимума?

В случае возникновения проблем, связанных с повышенной нагрузкой на сервер, рекомендуется произвести следующие действия.

- ✓ Обновится до актуальной версии.
- ✓ Активировать кэширование главной страницы.
- ✓ Активировать рейтинг в модулях только при подробном просмотре.
- ✓ Отключить сообщения на главной странице.
- ✓ Можно отключить подсчёт пунктов, если в этом нет необходимости.
- ✓ Отключить сессии пользователей, если в этом нет необходимости.
- ✓ Отключить всю статистику в отделе безопасности (Ошибок, нападений и т.д.).
- ✓ Отключить подсчёт переходов с других сайтов.
- ✓ Отключить сжатие GZip.
- ✓ Отключить генерацию ключевых слов.
- ✓ Отключить преобразование ссылок в ЧПУ.

Если произвести данные действия, то нагрузка на сервер будет не больше чем от обычной HTML страницы.

Для выявления причин повышенной нагрузки следует включить анализатор базы данных и проверить все участки системы, особенно сторонние модули и блоки на количество запросов и время их выполнения. Не исключено что на Ваш сайт производится атака, поэтому в отделе безопасности активируйте защиту от Flood, DDos атак с интервалом 3 секунды.

12. Как произвести произвольный запрос в базу данных из системы?

Данная возможность предусмотрена системой.

1. Войдите в панель управления системой, отдел: Панель администратора >> База данных
2. В окне запросов в базу данных Вы можете произвести свой запрос.

Обратите внимание на то, что использование стандартного префикса не обязательно, за место его Вы можете использовать {pref}. В этом случае переменная {pref} будет автоматически заменена Вашим префиксом.

В качестве примера, рассмотрим запрос, который удалит всех зарегистрированных пользователей, не посещавших проект, начиная с: 2007-10-05 18:15:00.

Код

```
DELETE FROM {pref}_users WHERE user_lastvisit < "2007-10-05 18:15:00";
```

13. Какие настройки должны быть у сервера для оптимальной работы системы?

В плане функционала, безопасности и стабильной работы системы, следующие параметры и настройки сервера являются оптимальными.

- ✓ PHP: 5.* или выше
- ✓ PHP GD: 2.* или выше
- ✓ MySQL: 5.* или выше
- ✓ Post size: 8 MB или выше
- ✓ Upload file size: 2 MB или выше
- ✓ Memory limit: 32 MB или выше
- ✓ Execution time: 30 сек. или выше
- ✓ Mod Rewrite: On

- ✓ GZip compression: On
- ✓ BZip2 compression: On
- ✓ Register globals: Off
- ✓ Safe mode: On
- ✓ Magic quotes gpc: On

Данная информация доступна на главной панели администратора в блоке «Системная информация». Если у Вас нет данного блока, активируйте его в конфигурациях системы.

Параметры: Register globals, Safe mode и Magic quotes gpc можно изменить, если они не соответствуют оптимальным.

1. Войдите в панель управления системой, отдел: Панель администратора >> Редактор

2. В файл конфигураций правил преобразований ЧПУ на серверном уровне: .htaccess

Найдите следующую запись:

Код

```
# Security  
# php_flag register_globals off  
# php_flag safe_mode on  
# php_flag magic_quotes_gpc on
```

Измените её, сняв знак **#** комментария. В изменённом состоянии она должна выглядеть так:

Код

```
# Security  
php_flag register_globals off  
php_flag safe_mode on  
php_flag magic_quotes_gpc on
```

Внимание! Для работы этого метода, сервер Вашего хостера должен поддерживать работу с .htaccess и разрешать смену данных параметров. При возникновении проблем, проконсультируйтесь у хостера.

14. Есть ли возможность экспорта новостей в формате RSS?

Да, новостная лента RSS, работает в формате 2.0. Существует два варианта использования канала RSS.

- ✓ Прямой доступ. Экспортный файл rss.html находится в главной директории сайта. Ссылка на канал RSS: http://www.ваш_сайт.com/rss.php
- ✓ По средствам модуля rss_info, где пользователи или посетители Вашего сайта смогут сами выбрать интересующих их канал или просмотреть каналы других сайтов.

15. Как сохранить или восстановить базу данных?

В данном случае системой предусмотрено два варианта восстановления и сохранения базы данных.

Вариант первый

Войти в «Панель администратора», далее в блоке «Admin» нажать на «DB Backup». После этого Вам необходимо ввести логин и пароль для базы данных. После успешного входа Вы можете сделать резервную копию базы или произвести её восстановление из копии, сделанной до этого.

Вариант второй

Если нет возможности входа в панель администратора, системой предусмотрен прямой доступ к модулю сохранения или восстановления базы данных.

Введите в адресной строке Вашего браузера:
http://www.ваш_сайт.com/modules/dumper/index.php

После этого Вам необходимо ввести логин и пароль для базы данных. После успешного входа Вы можете сделать резервную копию базы или произвести её восстановление из копии, сделанной до этого.

Заключение

Все права на настоящее руководство пользователя принадлежат компании SLAED.

Распространение настоящего руководства в оригинальном виде, а также его участков допускается только с указанием источника ссылки на настоящее руководство или ссылки на сайт <http://www.slaed.net>

Автор руководства: Михаил Бодров

Автор системы: Eduard Laas

Германия, Компания SLAED 2010 год.